

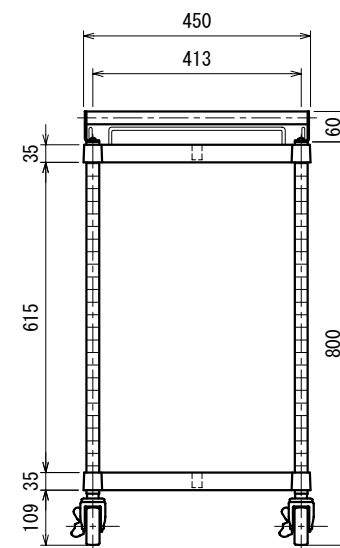
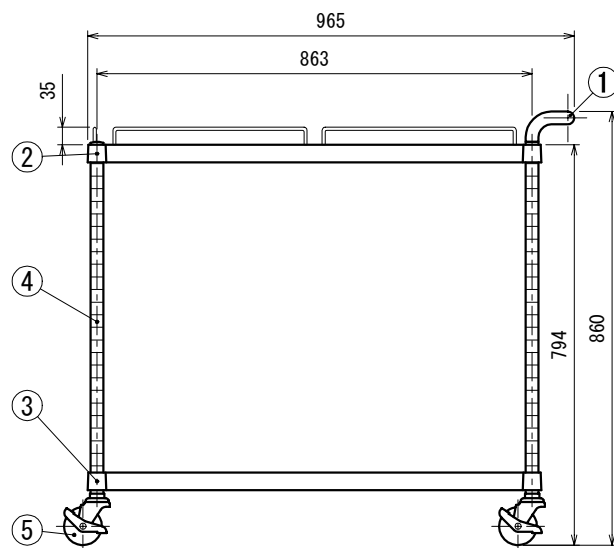


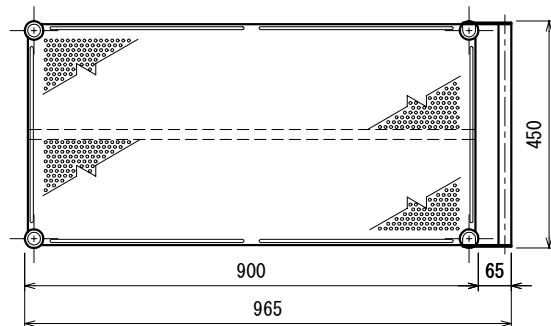

■仕様

- ① ハンドル SUS304 ϕ 25
- ② パンチング棚 SUS304 No.4仕上 t0.8
 ガード SUS304 ϕ 6
 25mm間隔で取付位置変更可
- ③ パンチング棚 SUS304 No.4仕上 t0.8
 25mm間隔で取付位置変更可
- ④ 支柱 SUS304 ϕ 25
- ⑤ キャスター スチール金具/ストッパー付
 ウレタン車 ϕ 75

【パンチングの仕様】



《60° 千鳥配列》