STAINLESS EQUIPMENTS GENERAL CATALOG Vol.25


総合カタログ





※記載の標準価格は『税抜価格』です。

SINKO

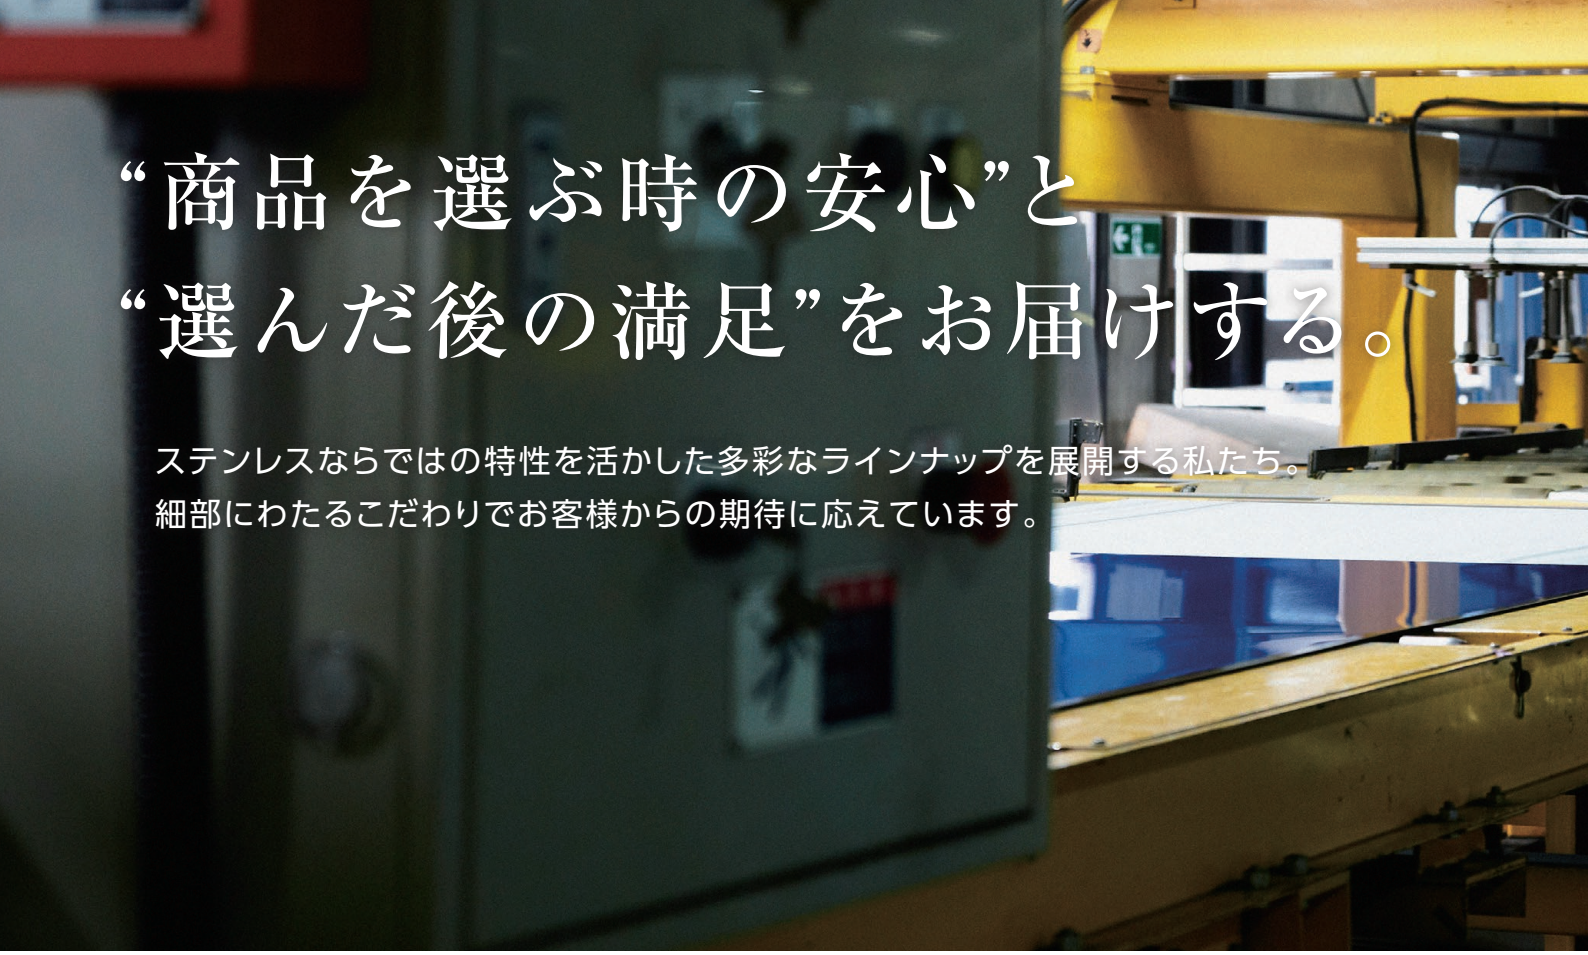

“商品を選ぶ時の安心”と“選んだ後の満足”をお届けする。

ステンレスならではの特性を活かした多彩なラインナップを展開する私たち。
細部にわたるこだわりでお客様からの期待に応えています。

PRODUCT
豊富な製品群

衛生的でサビに強いステンレスならではの特性をいかし、外食産業の厨房をはじめ多様な業界の工場施設、医薬・食品の研究施設などで活躍の場を広げています。シンコーの製品群は、「作業」「運搬」「収納」を目的とした約1700種※のラインナップを展開しています。
「SUS430」・「SUS304」を使い分け、ニーズに合わせたモノづくりをしています。
※2025年6月現在

QUALITY
品質へのこだわり


創業当初より、生産設備の充実と生産技術の向上に努め、高品質な製品を長くご愛用いただけるよう徹底した管理体制を整えています。また、迅速かつ安定的な供給を実現する為、製造から出荷までのプロセスを構築しています。更なる最適化を目指して自動化にも力を注いでいます。


COST&SAFETY
省コスト・安全性への配慮

ステンレスパイプの供給を他社に頼ることなく自社製造することで、大幅なコストダウンを実現しています。さらに、パイプ状に加工することでステンレスの鋭利な角がなくなり、安全性も向上しました。他にも製品の安全性を飛躍的に高めるための加工方法を最新機器の導入によって実現しています。



ステンレス板に穴を開ける
「ターレットパンチプレス」

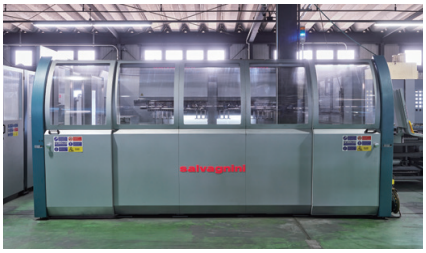
多彩な曲げ加工を実現する
「自動パネルベンディングシステム」

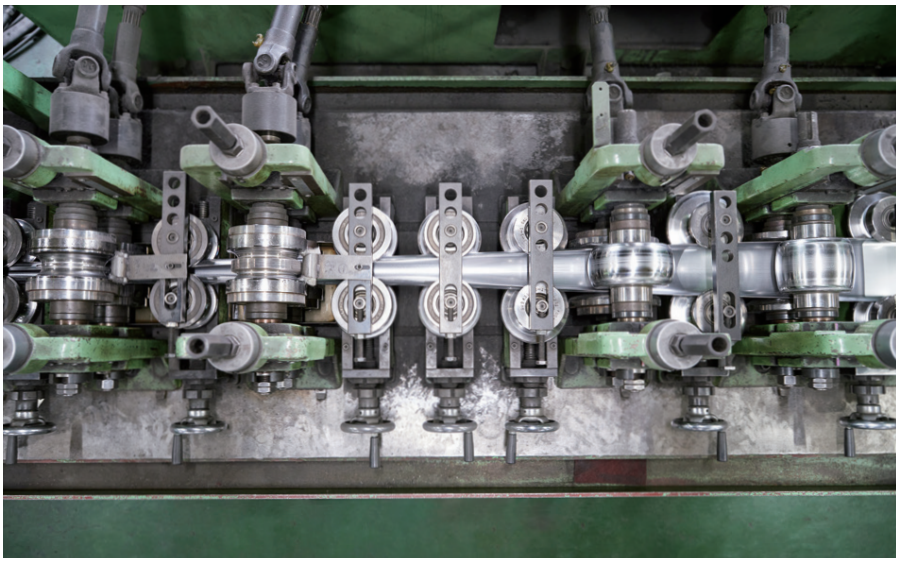
ステンレスパイプの自社製造でコスト削減に貢献する「造管機」



SELECT 1

材質で選べる

SUS430 シリーズ

主要な構成パーツの材質がSUS430の製品です。SUS430は、一般的に18クロムステンレスとも呼ばれ、主成分の鉄にクロムを含有した、比較的経済性の高い汎用ステンレス鋼で、強い磁性があります。

SUS304 シリーズ

主要な構成パーツの材質がSUS304の製品です。SUS304は、一般的に18-8ステンレスとも呼ばれ、主成分の鉄にクロムとニッケルを含有した、より耐食性に優れた高級ステンレス鋼で、磁性がありません。

SELECT 2

製品群で選べる

パイプ製品



φ38㎜とφ25㎜のパイプを展開しており、「作業台」「ラック」には丈夫なφ38、「ワゴン」にはスマートなφ25のパイプを採用しています。
また各パイプに溝を刻むことで、棚・枠の取付位置変更や追加が可能です。その他製品に合わせて多彩なラインナップをご用意しています。

収納製品



耐久性に優れたステンレス製の収納製品は、多様なラインナップを展開しており用途に合わせた収納が可能です。またシンプルな見た目かつ構造の為、手入れがしやすく清潔な状態を維持しやすくなっております。二段式の製品は、上部と下部に分かれており搬入・設置が簡単な製品です。

空間活用製品



壁面などのスペースを有効活用できます。収納スペースをもうけるため豊富なラインナップの「吊戸棚」、吊戸棚をさらに有効活用できる「吊下棚」、自由な組み合わせで組み立て方法も選べる「平棚・パイプ棚」、作業台などの上に取り付けたり棚の位置も調整できる「上棚」をご用意しています。



こだわり続けて、半世紀。

SINKO製品は、時代のニーズに応えながら常に進化し続けてきました。
高品質な製品をリーズナブルな価格で提供することで、お客様からの信頼を得ています。
また、国内生産ならではの迅速な納品体制も確立しています。



SINKO

Stainless Equipments
General Catalog Vol. 25

Products Index

01 作業台
アジャスト付 …… P.5
U-75キャスター付 …… P.9
U-100キャスター付 …… P.13
パンチング天板／アジャスト付 …… P.17
パンチング天板／U-75キャスター付 …… P.19
パンチング天板／U-100キャスター付 …… P.21
オプション …… P.53

02 ワゴン
ベタ棚／U-75キャスター付 …… P.23
ベタ棚／U-100キャスター付 …… P.25
パンチング棚／U-75キャスター付 …… P.27
パンチング棚／U-100キャスター付 …… P.29
オプション …… P.56

03 ラック
アジャスト付 …… P.31
キャスター付 …… P.32
オプション …… P.57

04 保管庫・一段式
ベース付 …… P.33
オプション …… P.59

05 保管庫・二段式
ベース付 …… P.35
アジャスト付 …… P.37
オプション …… P.59

06 戸　棚
戸　棚 …… P.39
オプション …… P.59

07 キャビネット作業台
アジャスト付 …… P.41
プレートキャスター付 …… P.43
オプション …… P.60

08 吊戸棚
片面ステンレス戸 …… P.45
片面ガラス戸 …… P.47
両面ステンレス戸 …… P.49
両面ガラス戸 …… P.49
オプション …… P.61

09 吊下棚
吊下棚 …… P.50
オプション …… P.62

10 平棚・パイプ棚
平　棚 …… P.51
パイプ棚 …… P.51
オプション …… P.62

11 上　棚
上　棚 …… P.52
オプション …… P.62

キャスターについて …… P.63
パイプについて …… P.64
主要寸法 …… P.65
耐荷重について …… P.81

SUS430
SUS304

作業台 アジャスト付[組立式]

ベタ棚



WB-12060 ／ WBN-12060

WB型　WBN型

寸法(mm)			SUS430			SUS304		
間口	奥行	高さ	型式	標準価格(円)	質量(kg)	型式	標準価格(円)	質量(kg)
450	450	800	WB- 4545	32,900	11.0	WBN- 4545	46,700	11.3
600	450	800	WB- 6045	36,000	12.6	WBN- 6045	51,800	12.9
	600		WB- 6060	40,700	14.5	WBN- 6060	57,500	14.8
750	450	800	WB- 7545	39,000	14.1	WBN- 7545	56,300	14.5
	600		WB- 7560	44,300	16.3	WBN- 7560	62,900	16.8
900	450	800	WB- 9045	43,200	16.5	WBN- 9045	63,100	16.9
	600		WB- 9060	49,600	19.3	WBN- 9060	71,200	19.8
	750		WB- 9075	55,600	23.4	WBN- 9075	82,300	24.0
	900		WB- 9090	61,400	26.4	WBN- 9090	91,200	27.2
1200	450	800	WB-12045	50,400	20.3	WBN-12045	74,700	20.9
	600		WB-12060	58,600	24.1	WBN-12060	84,900	24.8
	750		WB-12075	66,200	29.6	WBN-12075	99,300	30.4
	900		WB-12090	73,100	33.7	WBN-12090	109,900	34.6
1500	450	800	WB-15045	57,500	24.2	WBN-15045	85,700	24.8
	600		WB-15060	68,400	30.6	WBN-15060	102,300	31.4
	750		WB-15075	76,600	35.7	WBN-15075	115,800	36.7
	900		WB-15090	84,900	40.9	WBN-15090	128,500	42.0
1800	450	800	WB-18045	64,200	28.0	WBN-18045	96,500	28.8
	600		WB-18060	76,900	35.7	WBN-18060	115,700	36.7
	750		WB-18075	86,400	41.9	WBN-18075	131,100	43.1
	900		WB-18090	95,600	48.1	WBN-18090	145,700	49.4

ベタ棚2段



WB2-12060 ／ WBN2-12060

WB2型　WBN2型

寸法(mm)			SUS430			SUS304		
間口	奥行	高さ	型式	標準価格(円)	質量(kg)	型式	標準価格(円)	質量(kg)
450	450	800	WB2- 4545	42,900	13.7	WBN2- 4545	60,800	14.1
600	450	800	WB2- 6045	47,400	15.9	WBN2- 6045	68,200	16.3
	600		WB2- 6060	54,100	18.6	WBN2- 6060	76,300	19.0
750	450	800	WB2- 7545	51,600	18.0	WBN2- 7545	74,500	18.5
	600		WB2- 7560	59,100	21.1	WBN2- 7560	83,800	21.7
900	450	800	WB2- 9045	57,600	21.3	WBN2- 9045	84,100	21.9
	600		WB2- 9060	66,600	25.4	WBN2- 9060	95,600	26.1
	750		WB2- 9075	74,500	30.7	WBN2- 9075	110,200	31.5
	900		WB2- 9090	82,600	35.0	WBN2- 9090	122,700	36.0
1200	450	800	WB2-12045	68,100	26.8	WBN2-12045	100,800	27.5
	600		WB2-12060	79,600	32.3	WBN2-12060	115,400	33.2
	750		WB2-12075	89,500	39.4	WBN2-12075	134,300	40.5
	900		WB2-12090	99,200	45.2	WBN2-12090	149,200	46.5
1500	450	800	WB2-15045	78,200	32.2	WBN2-15045	116,500	33.0
	600		WB2-15060	93,000	40.8	WBN2-15060	138,500	41.9
	750		WB2-15075	104,200	48.1	WBN2-15075	157,500	49.4
	900		WB2-15090	115,800	55.4	WBN2-15090	175,300	56.9
1800	450	800	WB2-18045	87,800	37.6	WBN2-18045	131,800	38.7
	600		WB2-18060	105,000	47.9	WBN2-18060	157,300	49.3
	750		WB2-18075	118,000	56.8	WBN2-18075	179,000	58.4
	900		WB2-18090	130,900	65.6	WBN2-18090	199,500	67.4

スノコ棚



WS-12060 ／ WSN-12060

WS型　WSN型

寸法(mm)			SUS430			SUS304		
間口	奥行	高さ	型式	標準価格(円)	質量(kg)	型式	標準価格(円)	質量(kg)
450	450	800	WS- 4545	32,900	11.3	WSN- 4545	46,700	11.5
600	450	800	WS- 6045	36,000	13.1	WSN- 6045	51,800	13.4
	600		WS- 6060	40,700	15.0	WSN- 6060	57,500	15.4
750	450	800	WS- 7545	39,000	14.6	WSN- 7545	56,300	15.0
	600		WS- 7560	44,300	16.8	WSN- 7560	62,900	17.2
900	450	800	WS- 9045	43,200	16.8	WSN- 9045	63,100	17.3
	600		WS- 9060	49,600	19.5	WSN- 9060	71,200	20.1
	750		WS- 9075	55,600	23.5	WSN- 9075	82,300	24.1
	900		WS- 9090	61,400	26.4	WSN- 9090	91,200	27.2
1200	450	800	WS-12045	50,400	21.1	WSN-12045	74,700	20.9
	600		WS-12060	58,600	24.6	WSN-12060	84,900	25.3
	750		WS-12075	66,200	29.7	WSN-12075	99,300	30.6
	900		WS-12090	73,100	33.5	WSN-12090	109,900	34.5
1500	450	800	WS-15045	57,500	25.0	WSN-15045	85,700	24.8
	600		WS-15060	68,400	30.9	WSN-15060	102,300	31.8
	750		WS-15075	76,600	35.6	WSN-15075	115,800	36.6
	900		WS-15090	84,900	40.2	WSN-15090	128,500	41.4
1800	450	800	WS-18045	64,200	28.9	WSN-18045	96,500	28.8
	600		WS-18060	76,900	35.9	WSN-18060	115,700	36.9
	750		WS-18075	86,400	41.5	WSN-18075	131,100	42.6
	900		WS-18090	95,600	47.0	WSN-18090	145,700	48.3

H枠



WH-12060 ／ WHN-12060

WH型　WHN型

寸法(mm)			SUS430			SUS304		
間口	奥行	高さ	型式	標準価格(円)	質量(kg)	型式	標準価格(円)	質量(kg)
450	450	800	WH- 4545	32,200	10.5	WHN- 4545	45,100	10.8
600	450	800	WH- 6045	34,400	11.8	WHN- 6045	48,800	12.1
	600		WH- 6060	37,800	13.2	WHN- 6060	53,100	13.6
750	450	800	WH- 7545	36,800	13.1	WHN- 7545	52,400	13.4
	600		WH- 7560	40,600	14.7	WHN- 7560	57,300	15.1
900	450	800	WH- 9045	39,900	14.7	WHN- 9045	57,500	15.1
	600		WH- 9060	45,000	17.4	WHN- 9060	64,100	17.8
	750		WH- 9075	50,300	21.1	WHN- 9075	73,600	21.6
	900		WH- 9090	55,100	24.1	WHN- 9090	80,900	24.7
1200	450	800	WH-12045	45,300	17.7	WHN-12045	66,400	18.1
	600		WH-12060	51,600	20.8	WHN-12060	74,000	21.4
	750		WH-12075	58,100	25.4	WHN-12075	85,700	26.1
	900		WH-12090	63,200	28.9	WHN-12090	93,700	29.7
1500	450	800	WH-15045	50,800	20.6	WHN-15045	74,500	21.2
	600		WH-15060	59,000	25.9	WHN-15060	87,500	26.6
	750		WH-15075	65,500	29.7	WHN-15075	97,500	30.5
	900		WH-15090	71,600	33.8	WHN-15090	106,800	34.8
1800	450	800	WH-18045	55,600	23.6	WHN-18045	82,600	24.2
	600		WH-18060	65,000	29.6	WHN-18060	97,300	30.5
	750		WH-18075	72,500	34.0	WHN-18075	108,400	35.0
	900		WH-18090	79,100	38.7	WHN-18090	118,700	39.8

三方枠



WT-12060 ／ WTN-12060

※四方枠もございます。

WT型　WTN型

寸法(mm)			SUS430			SUS304		
間口	奥行	高さ	型式	標準価格(円)	質量(kg)	型式	標準価格(円)	質量(kg)
450	450	800	WT- 4545	32,200	10.1	WTN- 4545	45,100	10.3
600	450	800	WT- 6045	34,400	11.2	WTN- 6045	48,800	11.4
	600		WT- 6060	37,800	12.6	WTN- 6060	53,100	12.9
750	450	800	WT- 7545	36,800	12.3	WTN- 7545	52,400	12.6
	600		WT- 7560	40,600	13.9	WTN- 7560	57,300	14.2
900	450	800	WT- 9045	39,900	14.1	WTN- 9045	57,500	14.5
	600		WT- 9060	45,000	16.3	WTN- 9060	64,100	16.8
	750		WT- 9075	50,300	19.9	WTN- 9075	73,600	20.5
	900		WT- 9090	55,100	22.1	WTN- 9090	80,900	22.7
1200	450	800	WT-12045	45,300	17.0	WTN-12045	66,400	17.5
	600		WT-12060	51,600	19.7	WTN-12060	74,000	20.3
	750		WT-12075	58,100	24.2	WTN-12075	85,700	24.9
	900		WT-12090	63,200	26.9	WTN-12090	93,700	27.7
1500	450	800	WT-15045	50,800	19.7	WTN-15045	74,500	20.3
	600		WT-15060	59,000	24.6	WTN-15060	87,500	25.2
	750		WT-15075	65,500	28.3	WTN-15075	97,500	29.1
	900		WT-15090	71,600	31.6	WTN-15090	106,800	32.4
1800	450	800	WT-18045	55,600	22.4	WTN-18045	82,600	23.0
	600		WT-18060	65,000	28.1	WTN-18060	97,300	28.8
	750		WT-18075	72,500	32.3	WTN-18075	108,400	33.2
	900		WT-18090	79,100	36.2	WTN-18090	118,700	37.2

製品の仕様

		SUS430	SUS304
天板	4545/6045/6060/7545/7560/9045/9060/12045/12060/15045/18045	SUS430 No.4仕上 板厚1.0㎜	SUS304 No.4仕上 板厚1.0㎜
	9075/9090/12075/12090/15060/15075/15090/18060/18075/18090	SUS430 No.4仕上 板厚1.2㎜	SUS304 No.4仕上 板厚1.2㎜
ベタ棚	棚板	SUS430 No.4仕上 板厚1.0㎜	SUS304 No.4仕上 板厚1.0㎜
	コーナーブラケット	SUS304	SUS304
スノコ棚	枠	SUS430 No.4仕上	SUS304 No.4仕上
	チャンネル	SUS430 板厚0.8㎜	SUS304 板厚0.8㎜
	コーナーブラケット	SUS304	SUS304
H枠 三方枠	枠	SUS430 No.4仕上	SUS304 No.4仕上
	コーナーブラケット	SUS304	SUS304
支柱	パイプ	SUS430 丸パイプ φ38㎜	SUS304 丸パイプ φ38㎜
	アジャスト脚	SUS304 アジャスト幅 +30㎜	SUS304 アジャスト幅 +30㎜
耐荷重(製品の質量も含みます)		ベタ棚・スノコ棚の製品……天板：250kg・棚：200kg(但し、総耐荷重400kg／台まで) H枠・三方枠の製品……天板：150kg(総耐荷重150kg)	

※作業台〈アジャスト付〉は「天板」「各種棚・枠」「支柱(アジャスト付)」のパーツに分かれていて、組立が必要な製品です。

SUS430
SUS304

作業台 アジャスト付・片面引出[組立式]

ベタ棚



WDB-12060／WDBN-12060

WDB型　WDBN型

寸法(mm) 間口	奥行	高さ	引出数	SUS430 型式	標準価格(円)	質量(kg)	SUS304 型式	標準価格(円)	質量(kg)
600	450	800	1	WDB- 6045	57,400	19.9	WDBN- 6045	90,100	20.3
	600			WDB- 6060	64,700	22.7	WDBN- 6060	101,100	23.3
750	450	800	1	WDB- 7545	62,900	22.5	WDBN- 7545	99,500	23.0
	600			WDB- 7560	71,300	25.8	WDBN- 7560	112,400	26.5
900	450	800	2	WDB- 9045	77,600	28.1	WDBN- 9045	122,900	28.8
	600			WDB- 9060	90,300	31.8	WDBN- 9060	140,000	32.6
	750			WDB- 9075	96,300	35.9	WDBN- 9075	151,100	36.8
	900			WDB- 9090	102,100	38.9	WDBN- 9090	160,000	39.9
1200	450	800	2	WDB-12045	91,800	35.1	WDBN-12045	147,700	36.0
	600			WDB-12060	106,400	39.9	WDBN-12060	167,000	41.0
	750			WDB-12075	114,000	45.3	WDBN-12075	181,400	46.5
	900			WDB-12090	120,900	49.4	WDBN-12090	192,000	50.8
1500	450	800	3	WDB-15045	114,800	43.1	WDBN-15045	181,400	44.2
	600			WDB-15060	129,200	50.8	WDBN-15060	203,700	52.1
	750			WDB-15075	137,400	55.9	WDBN-15075	217,200	57.4
	900			WDB-15090	145,700	61.0	WDBN-15090	229,900	62.7
1800	450	800	4	WDB-18045	134,800	51.7	WDBN-18045	211,600	53.1
	600			WDB-18060	152,300	60.9	WDBN-18060	237,900	62.6
	750			WDB-18075	161,800	67.1	WDBN-18075	253,300	68.9
	900			WDB-18090	171,000	73.3	WDBN-18090	267,900	75.3

スノコ棚



WDS-12060／WDSN-12060

WDS型　WDSN型

寸法(mm) 間口	奥行	高さ	引出数	SUS430 型式	標準価格(円)	質量(kg)	SUS304 型式	標準価格(円)	質量(kg)
600	450	800	1	WDS- 6045	57,400	20.3	WDSN- 6045	90,100	20.8
	600			WDS- 6060	64,700	23.2	WDSN- 6060	101,100	23.8
750	450	800	1	WDS- 7545	62,900	22.9	WDSN- 7545	99,500	23.5
	600			WDS- 7560	71,300	26.3	WDSN- 7560	112,400	27.0
900	450	800	2	WDS- 9045	77,600	28.5	WDSN- 9045	122,900	29.2
	600			WDS- 9060	90,300	32.0	WDSN- 9060	140,000	32.8
	750			WDS- 9075	96,300	36.0	WDSN- 9075	151,100	36.9
	900			WDS- 9090	102,100	38.9	WDSN- 9090	160,000	39.9
1200	450	800	2	WDS-12045	91,800	35.9	WDSN-12045	147,700	36.8
	600			WDS-12060	106,400	40.4	WDSN-12060	167,000	41.5
	750			WDS-12075	114,000	45.5	WDSN-12075	181,400	46.7
	900			WDS-12090	120,900	49.3	WDSN-12090	192,000	50.6
1500	450	800	3	WDS-15045	114,800	43.9	WDSN-15045	181,400	45.1
	600			WDS-15060	129,200	51.1	WDSN-15060	203,700	52.5
	750			WDS-15075	137,400	55.8	WDSN-15075	217,200	57.3
	900			WDS-15090	145,700	60.4	WDSN-15090	229,900	62.1
1800	450	800	4	WDS-18045	134,800	52.5	WDSN-18045	211,600	53.9
	600			WDS-18060	152,300	61.1	WDSN-18060	237,900	62.8
	750			WDS-18075	161,800	66.6	WDSN-18075	253,300	68.5
	900			WDS-18090	171,000	72.1	WDSN-18090	267,900	74.1

H枠



WDH-12060／WDHN-12060

WDH型　WDHN型

寸法(mm) 間口	奥行	高さ	引出数	SUS430 型式	標準価格(円)	質量(kg)	SUS304 型式	標準価格(円)	質量(kg)
600	450	800	1	WDH- 6045	55,800	19.1	WDHN- 6045	87,100	19.5
	600			WDH- 6060	61,800	21.5	WDHN- 6060	96,700	22.0
750	450	800	1	WDH- 7545	60,700	21.4	WDHN- 7545	95,600	21.9
	600			WDH- 7560	67,600	24.2	WDHN- 7560	106,800	24.8
900	450	800	2	WDH- 9045	74,300	26.4	WDHN- 9045	117,300	27.1
	600			WDH- 9060	85,700	29.9	WDHN- 9060	132,900	30.6
	750			WDH- 9075	91,000	33.5	WDHN- 9075	142,400	34.4
	900			WDH- 9090	95,800	36.5	WDHN- 9090	149,700	37.5
1200	450	800	2	WDH-12045	86,700	32.4	WDHN-12045	139,400	33.3
	600			WDH-12060	99,400	36.6	WDHN-12060	156,100	37.6
	750			WDH-12075	105,900	41.1	WDHN-12075	167,800	42.3
	900			WDH-12090	111,000	44.7	WDHN-12090	175,800	45.9
1500	450	800	3	WDH-15045	108,100	39.5	WDHN-15045	170,200	40.6
	600			WDH-15060	119,800	46.0	WDHN-15060	188,900	47.3
	750			WDH-15075	126,300	49.9	WDHN-15075	198,900	51.2
	900			WDH-15090	132,400	54.0	WDHN-15090	208,200	55.5
1800	450	800	4	WDH-18045	126,200	47.2	WDHN-18045	197,700	48.4
	600			WDH-18060	140,400	54.8	WDHN-18060	219,500	56.3
	750			WDH-18075	147,900	59.2	WDHN-18075	230,600	60.8
	900			WDH-18090	154,500	63.9	WDHN-18090	240,900	65.6

三方枠



WDT-12060 ／ WDTN-12060

※四方枠もございます。

WDT型　WDTN型


寸法(mm) 間口	奥行	高さ	引出数	SUS430 型式	標準価格(円)	質量(kg)	SUS304 型式	標準価格(円)	質量(kg)
600	450	800	1	WDT- 6045	55,800	18.5	WDTN- 6045	87,100	18.9
	600			WDT- 6060	61,800	20.8	WDTN- 6060	96,700	21.4
750	450	800	1	WDT- 7545	60,700	20.6	WDTN- 7545	95,600	21.1
	600			WDT- 7560	67,600	23.4	WDTN- 7560	106,800	24.0
900	450	800	2	WDT- 9045	74,300	25.8	WDTN- 9045	117,300	26.4
	600			WDT- 9060	85,700	28.8	WDTN- 9060	132,900	29.5
	750			WDT- 9075	91,000	32.4	WDTN- 9075	142,400	33.2
	900			WDT- 9090	95,800	34.6	WDTN- 9090	149,700	35.4
1200	450	800	2	WDT-12045	86,700	31.8	WDTN-12045	139,400	32.6
	600			WDT-12060	99,400	35.5	WDTN-12060	156,100	36.4
	750			WDT-12075	105,900	40.0	WDTN-12075	167,800	41.0
	900			WDT-12090	111,000	42.7	WDTN-12090	175,800	43.8
1500	450	800	3	WDT-15045	108,100	38.6	WDTN-15045	170,200	39.7
	600			WDT-15060	119,800	44.7	WDTN-15060	188,900	45.9
	750			WDT-15075	126,300	48.4	WDTN-15075	198,900	49.7
	900			WDT-15090	132,400	51.7	WDTN-15090	208,200	53.1
1800	450	800	4	WDT-18045	126,200	46.1	WDTN-18045	197,700	47.3
	600			WDT-18060	140,400	53.2	WDTN-18060	219,500	54.7
	750			WDT-18075	147,900	57.5	WDTN-18075	230,600	59.1
	900			WDT-18090	154,500	61.4	WDTN-18090	240,900	63.1

作業台を、さらに便利に活用するために。

オプションの棚・枠、上棚を追加して、さまざまな用途にご使用可能な製品を構成していただくことができます。



オプションの棚・枠 » P.53



棚・枠の取付位置は25㎜ピッチで調節できます。



上棚 » P.52

上棚と組み合わせて、空間の有効活用ができます。

※この製品は、組立・取付・施工が必要です。

製品の仕様

		SUS430	SUS304
天板	6045/6060/7545/7560/9045/9060/12045/12060/15045/18045	SUS430 No.4仕上 板厚1.0㎜	SUS304 No.4仕上 板厚1.0㎜
	9075/9090/12075/12090/15060/15075/15090/18060/18075/18090	SUS430 No.4仕上 板厚1.2㎜	SUS304 No.4仕上 板厚1.2㎜
引出	本体	SUS430　No.4仕上　板厚0.8㎜	SUS304　No.4仕上　板厚0.8㎜
	引手	SUS304　プレス成型品	SUS304　プレス成型品
ベタ棚	棚板	SUS430　No.4仕上　板厚1.0㎜	SUS304　No.4仕上　板厚1.0㎜
	コーナーブラケット	SUS304	SUS304
スノコ棚	枠	SUS430　No.4仕上	SUS304　No.4仕上
	チャンネル	SUS430　板厚0.8㎜	SUS304　板厚0.8㎜
	コーナーブラケット	SUS304	SUS304
H枠 三方枠	枠	SUS430　No.4仕上	SUS304　No.4仕上
	コーナーブラケット	SUS304	SUS304
支柱	パイプ	SUS430 丸パイプ φ38㎜	SUS304 丸パイプ φ38㎜
	アジャスト脚	SUS304 アジャスト幅+30㎜	SUS304 アジャスト幅+30㎜
耐荷重(製品の質量も含みます)		ベタ棚・スノコ棚の製品……天板：250kg・棚：200kg(但し、総耐荷重400kg／台まで) H枠・三方枠の製品……天板：150kg(総耐荷重150kg)	

※作業台〈アジャスト付〉は「天板」「各種棚・枠」「支柱(アジャスト付)」のパーツに分かれていて、組立が必要な製品です。

SUS430
SUS304

作業台 U-75キャスター付[組立式]

ベタ棚



WBC-12060-U75 ／ WBNC-12060-U75

※オプションキャスター 》P.55

WBC-U75型　WBNC-U75型

寸法(mm)			SUS430			SUS304		
間口	奥行	高さ	型式	標準価格(円)	質量(kg)	型式	標準価格(円)	質量(kg)
450	450	800	WBC- 4545-U75	37,700	12.0	WBNC- 4545-U75	51,500	12.3
600	450	800	WBC- 6045-U75	40,800	13.6	WBNC- 6045-U75	56,600	13.9
	600		WBC- 6060-U75	45,500	15.5	WBNC- 6060-U75	62,300	15.8
750	450	800	WBC- 7545-U75	43,800	15.1	WBNC- 7545-U75	61,100	15.5
	600		WBC- 7560-U75	49,100	17.3	WBNC- 7560-U75	67,700	17.8
900	450	800	WBC- 9045-U75	48,000	17.5	WBNC- 9045-U75	67,900	17.9
	600		WBC- 9060-U75	54,400	20.3	WBNC- 9060-U75	76,000	20.8
	750		WBC- 9075-U75	60,400	24.4	WBNC- 9075-U75	87,100	25.0
	900		WBC- 9090-U75	66,200	27.4	WBNC- 9090-U75	96,000	28.2
1200	450	800	WBC-12045-U75	55,200	21.3	WBNC-12045-U75	79,500	21.9
	600		WBC-12060-U75	63,400	25.1	WBNC-12060-U75	89,700	25.8
	750		WBC-12075-U75	71,000	30.6	WBNC-12075-U75	104,100	31.4
	900		WBC-12090-U75	77,900	34.7	WBNC-12090-U75	114,700	35.6
1500	450	800	WBC-15045-U75	62,300	25.2	WBNC-15045-U75	90,500	25.8
	600		WBC-15060-U75	73,200	31.6	WBNC-15060-U75	107,100	32.4
	750		WBC-15075-U75	81,400	36.7	WBNC-15075-U75	120,600	37.7
	900		WBC-15090-U75	89,700	41.9	WBNC-15090-U75	133,300	43.0
1800	450	800	WBC-18045-U75	69,000	29.0	WBNC-18045-U75	101,300	29.8
	600		WBC-18060-U75	81,700	36.7	WBNC-18060-U75	120,500	37.7
	750		WBC-18075-U75	91,200	42.9	WBNC-18075-U75	135,900	44.1
	900		WBC-18090-U75	100,400	49.1	WBNC-18090-U75	150,500	50.4

ベタ棚2段



WB2C-12060-U75 ／ WBN2C-12060-U75

※オプションキャスター 》P.55

WB2C-U75型　WBN2C-U75型

寸法(mm)			SUS430			SUS304		
間口	奥行	高さ	型式	標準価格(円)	質量(kg)	型式	標準価格(円)	質量(kg)
450	450	800	WB2C- 4545-U75	47,700	14.7	WBN2C- 4545-U75	65,600	15.1
600	450	800	WB2C- 6045-U75	52,200	16.9	WBN2C- 6045-U75	73,000	17.3
	600		WB2C- 6060-U75	58,900	19.6	WBN2C- 6060-U75	81,100	20.0
750	450	800	WB2C- 7545-U75	56,400	19.0	WBN2C- 7545-U75	79,300	19.5
	600		WB2C- 7560-U75	63,900	22.1	WBN2C- 7560-U75	88,600	22.7
900	450	800	WB2C- 9045-U75	62,400	22.3	WBN2C- 9045-U75	88,900	22.9
	600		WB2C- 9060-U75	71,400	26.4	WBN2C- 9060-U75	100,400	27.1
	750		WB2C- 9075-U75	79,300	31.7	WBN2C- 9075-U75	115,000	32.5
	900		WB2C- 9090-U75	87,400	36.0	WBN2C- 9090-U75	127,500	37.0
1200	450	800	WB2C-12045-U75	72,900	27.8	WBN2C-12045-U75	105,600	28.5
	600		WB2C-12060-U75	84,400	33.3	WBN2C-12060-U75	120,200	34.2
	750		WB2C-12075-U75	94,300	40.4	WBN2C-12075-U75	139,100	41.5
	900		WB2C-12090-U75	104,000	46.2	WBN2C-12090-U75	154,000	47.5
1500	450	800	WB2C-15045-U75	83,000	33.2	WBN2C-15045-U75	121,300	34.0
	600		WB2C-15060-U75	97,800	41.8	WBN2C-15060-U75	143,300	42.9
	750		WB2C-15075-U75	109,000	49.1	WBN2C-15075-U75	162,300	50.4
	900		WB2C-15090-U75	120,600	56.4	WBN2C-15090-U75	180,100	57.9
1800	450	800	WB2C-18045-U75	92,600	38.6	WBN2C-18045-U75	136,600	39.7
	600		WB2C-18060-U75	109,800	48.9	WBN2C-18060-U75	162,100	50.3
	750		WB2C-18075-U75	122,800	57.8	WBN2C-18075-U75	183,800	59.4
	900		WB2C-18090-U75	135,700	66.6	WBN2C-18090-U75	204,300	68.4

スノコ棚



WSC-12060-U75 ／ WSNC-12060-U75

※オプションキャスター 》P.55

WSC-U75型　WSNC-U75型

寸法(mm)			SUS430			SUS304		
間口	奥行	高さ	型式	標準価格(円)	質量(kg)	型式	標準価格(円)	質量(kg)
450	450	800	WSC- 4545-U75	37,700	12.3	WSNC- 4545-U75	51,500	12.5
600	450	800	WSC- 6045-U75	40,800	14.1	WSNC- 6045-U75	56,600	14.4
	600		WSC- 6060-U75	45,500	16.0	WSNC- 6060-U75	62,300	16.4
750	450	800	WSC- 7545-U75	43,800	15.6	WSNC- 7545-U75	61,100	16.0
	600		WSC- 7560-U75	49,100	17.8	WSNC- 7560-U75	67,700	18.2
900	450	800	WSC- 9045-U75	48,000	17.8	WSNC- 9045-U75	67,900	18.3
	600		WSC- 9060-U75	54,400	20.5	WSNC- 9060-U75	76,000	21.1
	750		WSC- 9075-U75	60,400	24.5	WSNC- 9075-U75	87,100	25.1
	900		WSC- 9090-U75	66,200	27.4	WSNC- 9090-U75	96,000	28.2
1200	450	800	WSC-12045-U75	55,200	22.1	WSNC-12045-U75	79,500	21.9
	600		WSC-12060-U75	63,400	25.6	WSNC-12060-U75	89,700	26.3
	750		WSC-12075-U75	71,000	30.7	WSNC-12075-U75	104,100	31.6
	900		WSC-12090-U75	77,900	34.5	WSNC-12090-U75	114,700	35.5
1500	450	800	WSC-15045-U75	62,300	26.0	WSNC-15045-U75	90,500	25.8
	600		WSC-15060-U75	73,200	31.9	WSNC-15060-U75	107,100	32.8
	750		WSC-15075-U75	81,400	36.6	WSNC-15075-U75	120,600	37.6
	900		WSC-15090-U75	89,700	41.2	WSNC-15090-U75	133,300	42.4
1800	450	800	WSC-18045-U75	69,000	29.9	WSNC-18045-U75	101,300	29.8
	600		WSC-18060-U75	81,700	36.9	WSNC-18060-U75	120,500	37.9
	750		WSC-18075-U75	91,200	42.5	WSNC-18075-U75	135,900	43.6
	900		WSC-18090-U75	100,400	48.0	WSNC-18090-U75	150,500	49.3

H枠



WHC-12060-U75 ／ WHNC-12060-U75

※オプションキャスター 》P.55

WHC-U75型　WHNC-U75型

寸法(mm)			SUS430			SUS304		
間口	奥行	高さ	型式	標準価格(円)	質量(kg)	型式	標準価格(円)	質量(kg)
450	450	800	WHC- 4545-U75	37,000	11.5	WHNC- 4545-U75	49,900	11.8
600	450	800	WHC- 6045-U75	39,200	12.8	WHNC- 6045-U75	53,600	13.1
	600		WHC- 6060-U75	42,600	14.2	WHNC- 6060-U75	57,900	14.6
750	450	800	WHC- 7545-U75	41,600	14.1	WHNC- 7545-U75	57,200	14.4
	600		WHC- 7560-U75	45,400	15.7	WHNC- 7560-U75	62,100	16.1
900	450	800	WHC- 9045-U75	44,700	15.7	WHNC- 9045-U75	62,300	16.1
	600		WHC- 9060-U75	49,800	18.4	WHNC- 9060-U75	68,900	18.8
	750		WHC- 9075-U75	55,100	22.1	WHNC- 9075-U75	78,400	22.6
	900		WHC- 9090-U75	59,900	25.1	WHNC- 9090-U75	85,700	25.7
1200	450	800	WHC-12045-U75	50,100	18.7	WHNC-12045-U75	71,200	19.1
	600		WHC-12060-U75	56,400	21.8	WHNC-12060-U75	78,800	22.4
	750		WHC-12075-U75	62,900	26.4	WHNC-12075-U75	90,500	27.1
	900		WHC-12090-U75	68,000	29.9	WHNC-12090-U75	98,500	30.7
1500	450	800	WHC-15045-U75	55,600	21.6	WHNC-15045-U75	79,300	22.2
	600		WHC-15060-U75	63,800	26.9	WHNC-15060-U75	92,300	27.6
	750		WHC-15075-U75	70,300	30.7	WHNC-15075-U75	102,300	31.5
	900		WHC-15090-U75	76,400	34.8	WHNC-15090-U75	111,600	35.8
1800	450	800	WHC-18045-U75	60,400	24.6	WHNC-18045-U75	87,400	25.2
	600		WHC-18060-U75	69,800	30.6	WHNC-18060-U75	102,100	31.5
	750		WHC-18075-U75	77,300	35.0	WHNC-18075-U75	113,200	36.0
	900		WHC-18090-U75	83,900	39.7	WHNC-18090-U75	123,500	40.8

三方枠



WTC-12060-U75 ／ WTNC-12060-U75

※オプションキャスター 》P.55

※四方枠もございます。

WTC-U75型　WTNC-U75型

寸法(mm)			SUS430			SUS304		
間口	奥行	高さ	型式	標準価格(円)	質量(kg)	型式	標準価格(円)	質量(kg)
450	450	800	WTC- 4545-U75	37,000	11.1	WTNC- 4545-U75	49,900	11.3
600	450	800	WTC- 6045-U75	39,200	12.2	WTNC- 6045-U75	53,600	12.4
	600		WTC- 6060-U75	42,600	13.6	WTNC- 6060-U75	57,900	13.9
750	450	800	WTC- 7545-U75	41,600	13.3	WTNC- 7545-U75	57,200	13.6
	600		WTC- 7560-U75	45,400	14.9	WTNC- 7560-U75	62,100	15.2
900	450	800	WTC- 9045-U75	44,700	15.1	WTNC- 9045-U75	62,300	15.5
	600		WTC- 9060-U75	49,800	17.3	WTNC- 9060-U75	68,900	17.8
	750		WTC- 9075-U75	55,100	20.9	WTNC- 9075-U75	78,400	21.5
	900		WTC- 9090-U75	59,900	23.1	WTNC- 9090-U75	85,700	23.7
1200	450	800	WTC-12045-U75	50,100	18.0	WTNC-12045-U75	71,200	18.5
	600		WTC-12060-U75	56,400	20.7	WTNC-12060-U75	78,800	21.3
	750		WTC-12075-U75	62,900	25.2	WTNC-12075-U75	90,500	25.9
	900		WTC-12090-U75	68,000	27.9	WTNC-12090-U75	98,500	28.7
1500	450	800	WTC-15045-U75	55,600	20.7	WTNC-15045-U75	79,300	21.3
	600		WTC-15060-U75	63,800	25.6	WTNC-15060-U75	92,300	26.2
	750		WTC-15075-U75	70,300	29.3	WTNC-15075-U75	102,300	30.1
	900		WTC-15090-U75	76,400	32.6	WTNC-15090-U75	111,600	33.4
1800	450	800	WTC-18045-U75	60,400	23.4	WTNC-18045-U75	87,400	24.0
	600		WTC-18060-U75	69,800	29.1	WTNC-18060-U75	102,100	29.8
	750		WTC-18075-U75	77,300	33.3	WTNC-18075-U75	113,200	34.2
	900		WTC-18090-U75	83,900	37.2	WTNC-18090-U75	123,500	38.2

製品の仕様

		SUS430	SUS304
天板	4545/6045/6060/7545/7560/9045/9060/12045/12060/15045/18045	SUS430 No.4仕上 板厚1.0㎜	SUS304 No.4仕上 板厚1.0㎜
	9075/9090/12075/12090/15060/15075/15090/18060/18075/18090	SUS430 No.4仕上 板厚1.2㎜	SUS304 No.4仕上 板厚1.2㎜
ベタ棚	棚板	SUS430 No.4仕上 板厚1.0㎜	SUS304 No.4仕上 板厚1.0㎜
	コーナーブラケット	SUS304	SUS304
スノコ棚	枠	SUS430 No.4仕上	SUS304 No.4仕上
	チャンネル	SUS430 板厚0.8㎜	SUS304 板厚0.8㎜
	コーナーブラケット	SUS304	SUS304
H枠 三方枠	枠	SUS430 No.4仕上	SUS304 No.4仕上
	コーナーブラケット	SUS304	SUS304
支柱	パイプ	SUS430 丸パイプφ38㎜	SUS304 丸パイプφ38㎜
	キャスター	スチール ウレタン車 ストッパー付 φ75㎜	スチール ウレタン車 ストッパー付 φ75㎜
耐荷重(製品の質量も含みます)		ベタ棚・スノコ棚の製品……天板：150kg・棚：100kg(但し、総耐荷重200kg／台まで) H枠・三方枠の製品……天板：150kg(総耐荷重150kg)	

※作業台〈キャスター付〉は「天板」「各種棚・枠」「支柱(キャスター付)」のパーツに分かれていて、組立が必要な製品です。

SUS430
SUS304

作業台 U-75キャスター付・片面引出[組立式]

ベタ棚



WDBC-12060-U75 ／ WDBNC-12060-U75

※オプションキャスター » P.55

WDBC-U75型　WDBNC-U75型

寸法(mm) 間口	奥行	高さ	引出数	SUS430 型式	標準価格(円)	質量(kg)	SUS304 型式	標準価格(円)	質量(kg)
600	450	800	1	WDBC- 6045-U75	62,200	20.9	WDBNC- 6045-U75	94,900	21.3
	600			WDBC- 6060-U75	69,500	23.7	WDBNC- 6060-U75	105,900	24.3
750	450	800	1	WDBC- 7545-U75	67,700	23.5	WDBNC- 7545-U75	104,300	24.0
	600			WDBC- 7560-U75	76,100	26.8	WDBNC- 7560-U75	117,200	27.5
900	450	800	2	WDBC- 9045-U75	82,400	29.1	WDBNC- 9045-U75	127,700	29.8
	600			WDBC- 9060-U75	95,100	32.8	WDBNC- 9060-U75	144,800	33.6
	750			WDBC- 9075-U75	101,100	36.9	WDBNC- 9075-U75	155,900	37.8
	900			WDBC- 9090-U75	106,900	39.9	WDBNC- 9090-U75	164,800	40.9
1200	450	800	2	WDBC-12045-U75	96,600	36.1	WDBNC-12045-U75	152,500	37.0
	600			WDBC-12060-U75	111,200	40.9	WDBNC-12060-U75	171,800	42.0
	750			WDBC-12075-U75	118,800	46.3	WDBNC-12075-U75	186,200	47.5
	900			WDBC-12090-U75	125,700	50.4	WDBNC-12090-U75	196,800	51.8
1500	450	800	3	WDBC-15045-U75	119,600	44.1	WDBNC-15045-U75	186,200	45.2
	600			WDBC-15060-U75	134,000	51.8	WDBNC-15060-U75	208,500	53.1
	750			WDBC-15075-U75	142,200	56.9	WDBNC-15075-U75	222,000	58.4
	900			WDBC-15090-U75	150,500	62.0	WDBNC-15090-U75	234,700	63.7
1800	450	800	4	WDBC-18045-U75	139,600	52.7	WDBNC-18045-U75	216,400	54.1
	600			WDBC-18060-U75	157,100	61.9	WDBNC-18060-U75	242,700	63.6
	750			WDBC-18075-U75	166,600	68.1	WDBNC-18075-U75	258,100	69.9
	900			WDBC-18090-U75	175,800	74.3	WDBNC-18090-U75	272,700	76.3

スノコ棚



WDSC-12060-U75 ／ WDSNC-12060-U75

※オプションキャスター » P.55

WDSC-U75型　WDSNC-U75型

寸法(mm) 間口	奥行	高さ	引出数	SUS430 型式	標準価格(円)	質量(kg)	SUS304 型式	標準価格(円)	質量(kg)
600	450	800	1	WDSC- 6045-U75	62,200	21.3	WDSNC- 6045-U75	94,900	21.8
	600			WDSC- 6060-U75	69,500	24.2	WDSNC- 6060-U75	105,900	24.8
750	450	800	1	WDSC- 7545-U75	67,700	23.9	WDSNC- 7545-U75	104,300	24.5
	600			WDSC- 7560-U75	76,100	27.3	WDSNC- 7560-U75	117,200	28.0
900	450	800	2	WDSC- 9045-U75	82,400	29.5	WDSNC- 9045-U75	127,700	30.2
	600			WDSC- 9060-U75	95,100	33.0	WDSNC- 9060-U75	144,800	33.8
	750			WDSC- 9075-U75	101,100	37.0	WDSNC- 9075-U75	155,900	37.9
	900			WDSC- 9090-U75	106,900	39.9	WDSNC- 9090-U75	164,800	40.9
1200	450	800	2	WDSC-12045-U75	96,600	36.9	WDSNC-12045-U75	152,500	37.8
	600			WDSC-12060-U75	111,200	41.4	WDSNC-12060-U75	171,800	42.5
	750			WDSC-12075-U75	118,800	46.5	WDSNC-12075-U75	186,200	47.7
	900			WDSC-12090-U75	125,700	50.3	WDSNC-12090-U75	196,800	51.6
1500	450	800	3	WDSC-15045-U75	119,600	44.9	WDSNC-15045-U75	186,200	46.1
	600			WDSC-15060-U75	134,000	52.1	WDSNC-15060-U75	208,500	53.5
	750			WDSC-15075-U75	142,200	56.8	WDSNC-15075-U75	222,000	58.3
	900			WDSC-15090-U75	150,500	61.4	WDSNC-15090-U75	234,700	63.1
1800	450	800	4	WDSC-18045-U75	139,600	53.5	WDSNC-18045-U75	216,400	54.9
	600			WDSC-18060-U75	157,100	62.1	WDSNC-18060-U75	242,700	63.8
	750			WDSC-18075-U75	166,600	67.6	WDSNC-18075-U75	258,100	69.5
	900			WDSC-18090-U75	175,800	73.1	WDSNC-18090-U75	272,700	75.1

H枠



WDHC-12060-U75 ／ WDHNC-12060-U75

※オプションキャスター » P.55

WDHC-U75型　WDHNC-U75型

寸法(mm) 間口	奥行	高さ	引出数	SUS430 型式	標準価格(円)	質量(kg)	SUS304 型式	標準価格(円)	質量(kg)
600	450	800	1	WDHC- 6045-U75	60,600	20.1	WDHNC- 6045-U75	91,900	20.5
	600			WDHC- 6060-U75	66,600	22.5	WDHNC- 6060-U75	101,500	23.0
750	450	800	1	WDHC- 7545-U75	65,500	22.4	WDHNC- 7545-U75	100,400	22.9
	600			WDHC- 7560-U75	72,400	25.2	WDHNC- 7560-U75	111,600	25.8
900	450	800	2	WDHC- 9045-U75	79,100	27.4	WDHNC- 9045-U75	122,100	28.1
	600			WDHC- 9060-U75	90,500	30.9	WDHNC- 9060-U75	137,700	31.6
	750			WDHC- 9075-U75	95,800	34.5	WDHNC- 9075-U75	147,200	35.4
	900			WDHC- 9090-U75	100,600	37.5	WDHNC- 9090-U75	154,500	38.5
1200	450	800	2	WDHC-12045-U75	91,500	33.4	WDHNC-12045-U75	144,200	34.3
	600			WDHC-12060-U75	104,200	37.6	WDHNC-12060-U75	160,900	38.6
	750			WDHC-12075-U75	110,700	42.1	WDHNC-12075-U75	172,600	43.3
	900			WDHC-12090-U75	115,800	45.7	WDHNC-12090-U75	180,600	46.9
1500	450	800	3	WDHC-15045-U75	112,900	40.5	WDHNC-15045-U75	175,000	41.6
	600			WDHC-15060-U75	124,600	47.0	WDHNC-15060-U75	193,700	48.3
	750			WDHC-15075-U75	131,100	50.9	WDHNC-15075-U75	203,700	52.2
	900			WDHC-15090-U75	137,200	55.0	WDHNC-15090-U75	213,000	56.5
1800	450	800	4	WDHC-18045-U75	131,000	48.2	WDHNC-18045-U75	202,500	49.4
	600			WDHC-18060-U75	145,200	55.8	WDHNC-18060-U75	224,300	57.3
	750			WDHC-18075-U75	152,700	60.2	WDHNC-18075-U75	235,400	61.8
	900			WDHC-18090-U75	159,300	64.9	WDHNC-18090-U75	245,700	66.6

三方枠



WDTC-12060-U75 ／ WDTNC-12060-U75

※オプションキャスター 》P.55

※四方枠もございます。

WDTC-U75型　WDTNC-U75型

寸法(mm) 間口	奥行	高さ	引出数	SUS430 型式	SUS430 標準価格(円)	SUS430 質量(kg)	SUS304 型式	SUS304 標準価格(円)	SUS304 質量(kg)
600	450	800	1	WDTC- 6045-U75	60,600	19.5	WDTNC- 6045-U75	91,900	19.9
	600			WDTC- 6060-U75	66,600	21.8	WDTNC- 6060-U75	101,500	22.4
750	450	800	1	WDTC- 7545-U75	65,500	21.6	WDTNC- 7545-U75	100,400	22.1
	600			WDTC- 7560-U75	72,400	24.4	WDTNC- 7560-U75	111,600	25.0
900	450	800	2	WDTC- 9045-U75	79,100	26.8	WDTNC- 9045-U75	122,100	27.4
	600			WDTC- 9060-U75	90,500	29.8	WDTNC- 9060-U75	137,700	30.5
	750			WDTC- 9075-U75	95,800	33.4	WDTNC- 9075-U75	147,200	34.2
	900			WDTC- 9090-U75	100,600	35.6	WDTNC- 9090-U75	154,500	36.4
1200	450	800	2	WDTC-12045-U75	91,500	32.8	WDTNC-12045-U75	144,200	33.6
	600			WDTC-12060-U75	104,200	36.5	WDTNC-12060-U75	160,900	37.4
	750			WDTC-12075-U75	110,700	41.0	WDTNC-12075-U75	172,600	42.0
	900			WDTC-12090-U75	115,800	43.7	WDTNC-12090-U75	180,600	44.8
1500	450	800	3	WDTC-15045-U75	112,900	39.6	WDTNC-15045-U75	175,000	40.7
	600			WDTC-15060-U75	124,600	45.7	WDTNC-15060-U75	193,700	46.9
	750			WDTC-15075-U75	131,100	49.4	WDTNC-15075-U75	203,700	50.7
	900			WDTC-15090-U75	137,200	52.7	WDTNC-15090-U75	213,000	54.1
1800	450	800	4	WDTC-18045-U75	131,000	47.1	WDTNC-18045-U75	202,500	48.3
	600			WDTC-18060-U75	145,200	54.2	WDTNC-18060-U75	224,300	55.7
	750			WDTC-18075-U75	152,700	58.5	WDTNC-18075-U75	235,400	60.1
	900			WDTC-18090-U75	159,300	62.4	WDTNC-18090-U75	245,700	64.1

製品の仕様

		SUS430	SUS304
天板	6045/6060/7545/7560/9045/9060/12045/12060/15045/18045	SUS430 No.4仕上 板厚1.0㎜	SUS304 No.4仕上 板厚1.0㎜
	9075/9090/12075/12090/15060/15075/15090/18060/18075/18090	SUS430 No.4仕上 板厚1.2㎜	SUS304 No.4仕上 板厚1.2㎜
引出	本体	SUS430 No.4仕上 板厚0.8㎜	SUS304 No.4仕上 板厚0.8㎜
	引手	SUS304 プレス成型品	SUS304 プレス成型品
ベタ棚	棚板	SUS430 No.4仕上 板厚1.0㎜	SUS304 No.4仕上 板厚1.0㎜
	コーナーブラケット	SUS304	SUS304
スノコ棚	枠	SUS430 No.4仕上	SUS304 No.4仕上
	チャンネル	SUS430 板厚0.8㎜	SUS304 板厚0.8㎜
	コーナーブラケット	SUS304	SUS304
H枠 三方枠	枠	SUS430 No.4仕上	SUS304 No.4仕上
	コーナーブラケット	SUS304	SUS304
支柱	パイプ	SUS430 丸パイプ φ38㎜	SUS304 丸パイプ φ38㎜
	キャスター	スチール ウレタン車 ストッパー付 φ75㎜	スチール ウレタン車 ストッパー付 φ75㎜
耐荷重(製品の質量も含みます)		ベタ棚・スノコ棚の製品……天板：150kg・棚：100kg(但し、総耐荷重200kg／台まで) H枠・三方枠の製品……天板：150kg(総耐荷重150kg)	

※作業台〈キャスター付〉は「天板」「各種棚・枠」「支柱(キャスター付)」のパーツに分かれていて、組立が必要な製品です。

SUS430
SUS304

作業台 U-100キャスター付[組立式]

ベタ棚



WBC-12060-U100 ／ WBNC-12060-U100

※オプションキャスター 》 P.55

WBC-U100型　WBNC-U100型

寸法(mm)			SUS430			SUS304		
間口	奥行	高さ	型式	標準価格(円)	質量(kg)	型式	標準価格(円)	質量(kg)
450	450	800	WBC- 4545-U100	46,100	13.8	WBNC- 4545-U100	59,900	14.1
600	450	800	WBC- 6045-U100	49,200	15.4	WBNC- 6045-U100	65,000	15.7
	600		WBC- 6060-U100	53,900	17.3	WBNC- 6060-U100	70,700	17.6
750	450	800	WBC- 7545-U100	52,200	16.9	WBNC- 7545-U100	69,500	17.3
	600		WBC- 7560-U100	57,500	19.1	WBNC- 7560-U100	76,100	19.6
900	450	800	WBC- 9045-U100	56,400	19.3	WBNC- 9045-U100	76,300	19.7
	600		WBC- 9060-U100	62,800	22.1	WBNC- 9060-U100	84,400	22.6
	750		WBC- 9075-U100	68,800	26.2	WBNC- 9075-U100	95,500	26.8
	900		WBC- 9090-U100	74,600	29.2	WBNC- 9090-U100	104,400	30.0
1200	450	800	WBC-12045-U100	63,600	23.1	WBNC-12045-U100	87,900	23.7
	600		WBC-12060-U100	71,800	26.9	WBNC-12060-U100	98,100	27.6
	750		WBC-12075-U100	79,400	32.4	WBNC-12075-U100	112,500	33.2
	900		WBC-12090-U100	86,300	36.5	WBNC-12090-U100	123,100	37.4
1500	450	800	WBC-15045-U100	70,700	27.0	WBNC-15045-U100	98,900	27.6
	600		WBC-15060-U100	81,600	33.4	WBNC-15060-U100	115,500	34.2
	750		WBC-15075-U100	89,800	38.5	WBNC-15075-U100	129,000	39.5
	900		WBC-15090-U100	98,100	43.7	WBNC-15090-U100	141,700	44.8
1800	450	800	WBC-18045-U100	77,400	30.8	WBNC-18045-U100	109,700	31.6
	600		WBC-18060-U100	90,100	38.5	WBNC-18060-U100	128,900	39.5
	750		WBC-18075-U100	99,600	44.7	WBNC-18075-U100	144,300	45.9
	900		WBC-18090-U100	108,800	50.9	WBNC-18090-U100	158,900	52.2

ベタ棚2段



WB2C-12060-U100 ／ WBN2C-12060-U100

※オプションキャスター 》 P.55

WB2C-U100型　WBN2C-U100型

寸法(mm)			SUS430			SUS304		
間口	奥行	高さ	型式	標準価格(円)	質量(kg)	型式	標準価格(円)	質量(kg)
450	450	800	WB2C- 4545-U100	56,100	16.5	WBN2C- 4545-U100	74,000	16.9
600	450	800	WB2C- 6045-U100	60,600	18.7	WBN2C- 6045-U100	81,400	19.1
	600		WB2C- 6060-U100	67,300	21.4	WBN2C- 6060-U100	89,500	21.8
750	450	800	WB2C- 7545-U100	64,800	20.8	WBN2C- 7545-U100	87,700	21.3
	600		WB2C- 7560-U100	72,300	23.9	WBN2C- 7560-U100	97,000	24.5
900	450	800	WB2C- 9045-U100	70,800	24.1	WBN2C- 9045-U100	97,300	24.7
	600		WB2C- 9060-U100	79,800	28.2	WBN2C- 9060-U100	108,800	28.9
	750		WB2C- 9075-U100	87,700	33.5	WBN2C- 9075-U100	123,400	34.3
	900		WB2C- 9090-U100	95,800	37.8	WBN2C- 9090-U100	135,900	38.8
1200	450	800	WB2C-12045-U100	81,300	29.6	WBN2C-12045-U100	114,000	30.3
	600		WB2C-12060-U100	92,800	35.1	WBN2C-12060-U100	128,600	36.0
	750		WB2C-12075-U100	102,700	42.2	WBN2C-12075-U100	147,500	43.3
	900		WB2C-12090-U100	112,400	48.0	WBN2C-12090-U100	162,400	49.3
1500	450	800	WB2C-15045-U100	91,400	35.0	WBN2C-15045-U100	129,700	35.8
	600		WB2C-15060-U100	106,200	43.6	WBN2C-15060-U100	151,700	44.7
	750		WB2C-15075-U100	117,400	50.9	WBN2C-15075-U100	170,700	52.2
	900		WB2C-15090-U100	129,000	58.6	WBN2C-15090-U100	188,500	59.7
1800	450	800	WB2C-18045-U100	101,000	40.4	WBN2C-18045-U100	145,000	41.5
	600		WB2C-18060-U100	118,200	50.7	WBN2C-18060-U100	170,500	52.1
	750		WB2C-18075-U100	131,200	59.6	WBN2C-18075-U100	192,200	61.2
	900		WB2C-18090-U100	144,100	68.4	WBN2C-18090-U100	212,700	70.2

スノコ棚



WSC-12060-U100 ／ WSNC-12060-U100

※オプションキャスター P.55

WSC-U100型　WSNC-U100型

寸法(mm)			SUS430			SUS304		
間口	奥行	高さ	型式	標準価格(円)	質量(kg)	型式	標準価格(円)	質量(kg)
450	450	800	WSC- 4545-U100	46,100	14.1	WSNC- 4545-U100	59,900	14.3
600	450	800	WSC- 6045-U100	49,200	15.9	WSNC- 6045-U100	65,000	16.2
	600		WSC- 6060-U100	53,900	17.8	WSNC- 6060-U100	70,700	18.2
750	450	800	WSC- 7545-U100	52,200	17.4	WSNC- 7545-U100	69,500	17.8
	600		WSC- 7560-U100	57,500	19.6	WSNC- 7560-U100	76,100	20.0
900	450	800	WSC- 9045-U100	56,400	19.6	WSNC- 9045-U100	76,300	20.1
	600		WSC- 9060-U100	62,800	22.3	WSNC- 9060-U100	84,400	22.9
	750		WSC- 9075-U100	68,800	26.3	WSNC- 9075-U100	95,500	26.9
	900		WSC- 9090-U100	74,600	29.2	WSNC- 9090-U100	104,400	30.0
1200	450	800	WSC-12045-U100	63,600	23.9	WSNC-12045-U100	87,900	23.7
	600		WSC-12060-U100	71,800	27.4	WSNC-12060-U100	98,100	28.1
	750		WSC-12075-U100	79,400	32.5	WSNC-12075-U100	112,500	33.4
	900		WSC-12090-U100	86,300	36.3	WSNC-12090-U100	123,100	37.3
1500	450	800	WSC-15045-U100	70,700	27.8	WSNC-15045-U100	98,900	27.6
	600		WSC-15060-U100	81,600	33.7	WSNC-15060-U100	115,500	34.6
	750		WSC-15075-U100	89,800	38.4	WSNC-15075-U100	129,000	39.4
	900		WSC-15090-U100	98,100	43.0	WSNC-15090-U100	141,700	44.2
1800	450	800	WSC-18045-U100	77,400	31.7	WSNC-18045-U100	109,700	31.6
	600		WSC-18060-U100	90,100	38.7	WSNC-18060-U100	128,900	39.7
	750		WSC-18075-U100	99,600	44.3	WSNC-18075-U100	144,300	45.4
	900		WSC-18090-U100	108,800	49.8	WSNC-18090-U100	158,900	51.1

H枠



WHC-12060-U100 ／ WHNC-12060-U100

※オプションキャスター 》 P.55

WHC-U100型　WHNC-U100型

寸法(mm)			SUS430			SUS304		
間口	奥行	高さ	型式	標準価格(円)	質量(kg)	型式	標準価格(円)	質量(kg)
450	450	800	WHC- 4545-U100	45,400	13.3	WHNC- 4545-U100	58,300	13.6
600	450	800	WHC- 6045-U100	47,600	14.6	WHNC- 6045-U100	62,000	14.9
	600		WHC- 6060-U100	51,000	16.0	WHNC- 6060-U100	66,300	16.4
750	450	800	WHC- 7545-U100	50,000	15.9	WHNC- 7545-U100	65,600	16.2
	600		WHC- 7560-U100	53,800	17.5	WHNC- 7560-U100	70,500	17.9
900	450	800	WHC- 9045-U100	53,100	17.5	WHNC- 9045-U100	70,700	17.9
	600		WHC- 9060-U100	58,200	20.2	WHNC- 9060-U100	77,300	20.6
	750		WHC- 9075-U100	63,500	23.9	WHNC- 9075-U100	86,800	24.4
	900		WHC- 9090-U100	68,300	26.9	WHNC- 9090-U100	94,100	27.5
1200	450	800	WHC-12045-U100	58,500	20.5	WHNC-12045-U100	79,600	20.9
	600		WHC-12060-U100	64,800	23.6	WHNC-12060-U100	87,200	24.2
	750		WHC-12075-U100	71,300	28.2	WHNC-12075-U100	98,900	28.9
	900		WHC-12090-U100	76,400	31.7	WHNC-12090-U100	106,900	32.5
1500	450	800	WHC-15045-U100	64,000	23.4	WHNC-15045-U100	87,700	24.0
	600		WHC-15060-U100	72,200	28.7	WHNC-15060-U100	100,700	29.4
	750		WHC-15075-U100	78,700	32.5	WHNC-15075-U100	110,700	33.3
	900		WHC-15090-U100	84,800	36.6	WHNC-15090-U100	120,000	37.6
1800	450	800	WHC-18045-U100	68,800	26.4	WHNC-18045-U100	95,800	27.0
	600		WHC-18060-U100	78,200	32.4	WHNC-18060-U100	110,500	33.3
	750		WHC-18075-U100	85,700	36.8	WHNC-18075-U100	121,600	37.8
	900		WHC-18090-U100	92,300	41.5	WHNC-18090-U100	131,900	42.6

三方枠



WTC-12060-U100 ／ WTNC-12060-U100

※オプションキャスター 》 P.55

※四方枠もございます。

WTC-U100型　WTNC-U100型

寸法(mm)			SUS430			SUS304		
間口	奥行	高さ	型式	標準価格(円)	質量(kg)	型式	標準価格(円)	質量(kg)
450	450	800	WTC- 4545-U100	45,400	12.9	WTNC- 4545-U100	58,300	13.1
600	450	800	WTC- 6045-U100	47,600	14.0	WTNC- 6045-U100	62,000	14.2
	600		WTC- 6060-U100	51,000	15.4	WTNC- 6060-U100	66,300	15.7
750	450	800	WTC- 7545-U100	50,000	15.1	WTNC- 7545-U100	65,600	15.4
	600		WTC- 7560-U100	53,800	16.7	WTNC- 7560-U100	70,500	17.0
900	450	800	WTC- 9045-U100	53,100	16.9	WTNC- 9045-U100	70,700	17.3
	600		WTC- 9060-U100	58,200	19.1	WTNC- 9060-U100	77,300	19.6
	750		WTC- 9075-U100	63,500	22.7	WTNC- 9075-U100	86,800	23.3
	900		WTC- 9090-U100	68,300	24.9	WTNC- 9090-U100	94,100	25.5
1200	450	800	WTC-12045-U100	58,500	19.8	WTNC-12045-U100	79,600	20.3
	600		WTC-12060-U100	64,800	22.5	WTNC-12060-U100	87,200	23.1
	750		WTC-12075-U100	71,300	27.0	WTNC-12075-U100	98,900	27.7
	900		WTC-12090-U100	76,400	29.7	WTNC-12090-U100	106,900	30.5
1500	450	800	WTC-15045-U100	64,000	22.5	WTNC-15045-U100	87,700	23.1
	600		WTC-15060-U100	72,200	27.4	WTNC-15060-U100	100,700	28.0
	750		WTC-15075-U100	78,700	31.1	WTNC-15075-U100	110,700	31.9
	900		WTC-15090-U100	84,800	34.4	WTNC-15090-U100	120,000	35.2
1800	450	800	WTC-18045-U100	68,800	25.2	WTNC-18045-U100	95,800	25.8
	600		WTC-18060-U100	78,200	30.9	WTNC-18060-U100	110,500	31.6
	750		WTC-18075-U100	85,700	35.1	WTNC-18075-U100	121,600	36.0
	900		WTC-18090-U100	92,300	39.0	WTNC-18090-U100	131,900	40.0

製品の仕様

		SUS430	SUS304
天板	4545/6045/7545/9045/12045/15045/18045/6060/7560/9060/12060	SUS430 No.4仕上 板厚1.0㎜	SUS304 No.4仕上 板厚1.0㎜
	15060/18060/9075/12075/15075/18075/9090/12090/15090/18090	SUS430 No.4仕上 板厚1.2㎜	SUS304 No.4仕上 板厚1.2㎜
ベタ棚	棚板	SUS430 No.4仕上 板厚1.0㎜	SUS304 No.4仕上 板厚1.0㎜
	コーナーブラケット	SUS304	SUS304
スノコ棚	枠	SUS430 No.4仕上	SUS304 No.4仕上
	チャンネル	SUS430 板厚0.8㎜	SUS304 板厚0.8㎜
	コーナーブラケット	SUS304	SUS304
H枠 三方枠 四方枠	枠	SUS430 No.4仕上	SUS304 No.4仕上
	コーナーブラケット	SUS304	SUS304
支柱	パイプ	SUS430 丸パイプ φ38㎜	SUS304 丸パイプ φ38㎜
	キャスター	スチール ウレタン車 ストッパー付 φ100㎜	スチール ウレタン車 ストッパー付 φ100㎜
耐荷重(製品の質量も含みます)		ベタ棚・スノコ棚の製品……天板：150kg・棚：100kg(但し、総耐荷重200kg／台まで) H枠・三方枠・四方枠の製品……天板：150kg(総耐荷重150kg)	

※作業台〈キャスター付〉は「天板」「各種棚・枠」「支柱(キャスター付)」のパーツに分かれていて、組立が必要な製品です。

SUS430
SUS304

作業台 U-100キャスター付・片面引出[組立式]

ベタ棚



WDBC-12060-U100 ／ WDBNC-12060-U100

※オプションキャスター 》 P.55

WDBC-U100型　WDBNC-U100型

寸法(mm) 間口	奥行	高さ	引出数	SUS430 型式	標準価格(円)	質量(kg)	SUS304 型式	標準価格(円)	質量(kg)
600	450	800	1	WDBC- 6045-U100	70,600	22.7	WDBNC- 6045-U100	103,300	23.1
	600			WDBC- 6060-U100	77,900	25.5	WDBNC- 6060-U100	114,300	26.1
750	450	800	1	WDBC- 7545-U100	76,100	25.3	WDBNC- 7545-U100	112,700	25.8
	600			WDBC- 7560-U100	84,500	28.6	WDBNC- 7560-U100	125,600	29.3
900	450	800	2	WDBC- 9045-U100	90,800	30.9	WDBNC- 9045-U100	136,100	31.6
	600			WDBC- 9060-U100	103,500	34.6	WDBNC- 9060-U100	153,200	35.4
	750			WDBC- 9075-U100	109,500	38.7	WDBNC- 9075-U100	164,300	39.6
	900			WDBC- 9090-U100	115,300	41.7	WDBNC- 9090-U100	173,200	42.7
1200	450	800	2	WDBC-12045-U100	105,000	37.9	WDBNC-12045-U100	160,900	38.8
	600			WDBC-12060-U100	119,600	42.7	WDBNC-12060-U100	180,200	43.8
	750			WDBC-12075-U100	127,200	48.1	WDBNC-12075-U100	194,600	49.3
	900			WDBC-12090-U100	134,100	52.2	WDBNC-12090-U100	205,200	53.6
1500	450	800	3	WDBC-15045-U100	128,000	45.9	WDBNC-15045-U100	194,600	47.0
	600			WDBC-15060-U100	142,400	53.6	WDBNC-15060-U100	216,900	54.9
	750			WDBC-15075-U100	150,600	58.7	WDBNC-15075-U100	230,400	60.2
	900			WDBC-15090-U100	158,900	63.8	WDBNC-15090-U100	243,100	65.5
1800	450	800	4	WDBC-18045-U100	148,000	54.5	WDBNC-18045-U100	224,800	55.9
	600			WDBC-18060-U100	165,500	63.7	WDBNC-18060-U100	251,100	65.4
	750			WDBC-18075-U100	175,000	69.9	WDBNC-18075-U100	266,500	71.7
	900			WDBC-18090-U100	184,200	76.1	WDBNC-18090-U100	281,100	78.1

スノコ棚



WDSC-12060-U100 ／ WDSNC-12060-U100

※オプションキャスター 》 P.55

WDSC-U100型　WDSNC-U100型

寸法(mm) 間口	奥行	高さ	引出数	SUS430 型式	標準価格(円)	質量(kg)	SUS304 型式	標準価格(円)	質量(kg)
600	450	800	1	WDSC- 6045-U100	70,600	23.1	WDSNC- 6045-U100	103,300	23.6
	600			WDSC- 6060-U100	77,900	26.0	WDSNC- 6060-U100	114,300	26.6
750	450	800	1	WDSC- 7545-U100	76,100	25.7	WDSNC- 7545-U100	112,700	26.3
	600			WDSC- 7560-U100	84,500	29.1	WDSNC- 7560-U100	125,600	29.8
900	450	800	2	WDSC- 9045-U100	90,800	31.3	WDSNC- 9045-U100	136,100	32.0
	600			WDSC- 9060-U100	103,500	34.8	WDSNC- 9060-U100	153,200	35.6
	750			WDSC- 9075-U100	109,500	38.8	WDSNC- 9075-U100	164,300	39.7
	900			WDSC- 9090-U100	115,300	41.7	WDSNC- 9090-U100	173,200	42.7
1200	450	800	2	WDSC-12045-U100	105,000	38.7	WDSNC-12045-U100	160,900	39.6
	600			WDSC-12060-U100	119,600	43.2	WDSNC-12060-U100	180,200	44.3
	750			WDSC-12075-U100	127,200	48.3	WDSNC-12075-U100	194,600	49.5
	900			WDSC-12090-U100	134,100	52.1	WDSNC-12090-U100	205,200	53.4
1500	450	800	3	WDSC-15045-U100	128,000	46.7	WDSNC-15045-U100	194,600	47.9
	600			WDSC-15060-U100	142,400	53.9	WDSNC-15060-U100	216,900	55.3
	750			WDSC-15075-U100	150,600	58.6	WDSNC-15075-U100	230,400	60.1
	900			WDSC-15090-U100	158,900	63.2	WDSNC-15090-U100	243,100	64.9
1800	450	800	4	WDSC-18045-U100	148,000	55.3	WDSNC-18045-U100	224,800	56.7
	600			WDSC-18060-U100	165,500	63.9	WDSNC-18060-U100	251,100	65.6
	750			WDSC-18075-U100	175,000	69.4	WDSNC-18075-U100	266,500	71.3
	900			WDSC-18090-U100	184,200	74.9	WDSNC-18090-U100	281,100	76.9

H枠



WDHC-12060-U100 ／ WDHNC-12060-U100

※オプションキャスター 》 P.55

WDHC-U100型　WDHNC-U100型

寸法(mm) 間口	奥行	高さ	引出数	SUS430 型式	標準価格(円)	質量(kg)	SUS304 型式	標準価格(円)	質量(kg)
600	450	800	1	WDHC- 6045-U100	69,000	21.9	WDHNC- 6045-U100	100,300	22.3
	600			WDHC- 6060-U100	75,000	24.3	WDHNC- 6060-U100	109,900	24.8
750	450	800	1	WDHC- 7545-U100	73,900	24.2	WDHNC- 7545-U100	108,800	24.7
	600			WDHC- 7560-U100	80,800	27.0	WDHNC- 7560-U100	120,000	27.6
900	450	800	2	WDHC- 9045-U100	87,500	29.2	WDHNC- 9045-U100	130,500	29.9
	600			WDHC- 9060-U100	98,900	32.7	WDHNC- 9060-U100	146,100	33.4
	750			WDHC- 9075-U100	104,200	36.3	WDHNC- 9075-U100	155,600	37.2
	900			WDHC- 9090-U100	109,000	39.3	WDHNC- 9090-U100	162,900	40.3
1200	450	800	2	WDHC-12045-U100	99,900	35.2	WDHNC-12045-U100	152,600	36.1
	600			WDHC-12060-U100	112,600	39.4	WDHNC-12060-U100	169,300	40.4
	750			WDHC-12075-U100	119,100	43.9	WDHNC-12075-U100	181,000	45.1
	900			WDHC-12090-U100	124,200	47.5	WDHNC-12090-U100	189,000	48.7
1500	450	800	3	WDHC-15045-U100	121,300	42.3	WDHNC-15045-U100	183,400	43.4
	600			WDHC-15060-U100	133,000	48.8	WDHNC-15060-U100	202,100	50.1
	750			WDHC-15075-U100	139,500	52.7	WDHNC-15075-U100	212,100	54.0
	900			WDHC-15090-U100	145,600	56.8	WDHNC-15090-U100	221,400	58.3
1800	450	800	4	WDHC-18045-U100	139,400	50.0	WDHNC-18045-U100	210,900	51.2
	600			WDHC-18060-U100	153,600	57.6	WDHNC-18060-U100	232,700	59.1
	750			WDHC-18075-U100	161,100	62.0	WDHNC-18075-U100	243,800	63.6
	900			WDHC-18090-U100	167,700	66.7	WDHNC-18090-U100	254,100	68.4

三方枠



WDTC-12060-U100 ／ WDTNC-12060-U100

※オプションキャスター 》 P.55

※四方枠もございます。

WDTC-U100型　WDTNC-U100型

寸法(mm) 間口	奥行	高さ	引出数	SUS430 型式	SUS430 標準価格(円)	SUS430 質量(kg)	SUS304 型式	SUS304 標準価格(円)	SUS304 質量(kg)
600	450	800	1	WDTC- 6045-U100	69,000	21.3	WDTNC- 6045-U100	100,300	21.7
	600			WDTC- 6060-U100	75,000	23.6	WDTNC- 6060-U100	109,900	24.2
750	450	800	1	WDTC- 7545-U100	73,900	23.4	WDTNC- 7545-U100	108,800	23.9
	600			WDTC- 7560-U100	80,800	26.2	WDTNC- 7560-U100	120,000	26.8
900	450	800	2	WDTC- 9045-U100	87,500	28.6	WDTNC- 9045-U100	130,500	29.2
	600			WDTC- 9060-U100	98,900	31.6	WDTNC- 9060-U100	146,100	32.3
	750			WDTC- 9075-U100	104,200	35.2	WDTNC- 9075-U100	155,600	36.0
	900			WDTC- 9090-U100	109,000	37.4	WDTNC- 9090-U100	162,900	38.2
1200	450	800	2	WDTC-12045-U100	99,900	34.6	WDTNC-12045-U100	152,600	35.4
	600			WDTC-12060-U100	112,600	38.3	WDTNC-12060-U100	169,300	39.2
	750			WDTC-12075-U100	119,100	42.8	WDTNC-12075-U100	181,000	43.8
	900			WDTC-12090-U100	124,200	45.5	WDTNC-12090-U100	189,000	46.6
1500	450	800	3	WDTC-15045-U100	121,300	41.4	WDTNC-15045-U100	183,400	42.5
	600			WDTC-15060-U100	133,000	47.5	WDTNC-15060-U100	202,100	48.7
	750			WDTC-15075-U100	139,500	51.2	WDTNC-15075-U100	212,100	52.5
	900			WDTC-15090-U100	145,600	54.5	WDTNC-15090-U100	221,400	55.9
1800	450	800	4	WDTC-18045-U100	139,400	48.9	WDTNC-18045-U100	210,900	50.1
	600			WDTC-18060-U100	153,600	56.0	WDTNC-18060-U100	232,700	57.5
	750			WDTC-18075-U100	161,100	60.3	WDTNC-18075-U100	243,800	61.9
	900			WDTC-18090-U100	167,700	64.2	WDTNC-18090-U100	254,100	65.9

製品の仕様

		SUS430	SUS304
天板	6045/7545/9045/12045/15045/18045/6060/7560/9060/12060	SUS430 No.4仕上 板厚1.0㎜	SUS304 No.4仕上 板厚1.0㎜
	15060/18060/9075/12075/15075/18075/9090/12090/15090/18090	SUS430 No.4仕上 板厚1.2㎜	SUS304 No.4仕上 板厚1.2㎜
引出	本体	SUS430 No.4仕上 板厚0.8㎜	SUS304 No.4仕上 板厚0.8㎜
	引手	SUS304 プレス成型品	SUS304 プレス成型品
ベタ棚	棚板	SUS430 No.4仕上 板厚1.0㎜	SUS304 No.4仕上 板厚1.0㎜
	コーナーブラケット	SUS304	SUS304
スノコ棚	枠	SUS430 No.4仕上	SUS304 No.4仕上
	チャンネル	SUS430 板厚0.8㎜	SUS304 板厚0.8㎜
	コーナーブラケット	SUS304	SUS304
H枠 三方枠 四方枠	枠	SUS430 No.4仕上	SUS304 No.4仕上
	コーナーブラケット	SUS304	SUS304
支柱	パイプ	SUS430 丸パイプ φ38㎜	SUS304 丸パイプ φ38㎜
	キャスター	スチール ウレタン車 ストッパー付 φ100㎜	スチール ウレタン車 ストッパー付 φ100㎜
耐荷重(製品の質量も含みます)		ベタ棚・スノコ棚の製品……天板：150kg・棚：100kg(但し、総耐荷重200kg／台まで) H枠・三方枠・四方枠の製品……天板：150kg(総耐荷重150kg)	

※作業台〈キャスター付〉は「天板」「各種棚・枠」「支柱(キャスター付)」のパーツに分かれていて、組立が必要な製品です。

SUS430
SUS304

作業台 パンチング天板／アジャスト付[組立式]

パンチング棚



PWPB-12060 ／ PWPBN-12060

受注生産品

PWPB型　PWPBN型

寸法(mm)			SUS430			SUS304		
間口	奥行	高さ	型式	標準価格(円)	質量(kg)	型式	標準価格(円)	質量(kg)
900	600	800	PWPB- 9060	88,400	17.9	PWPBN- 9060	123,000	18.2
	750		PWPB- 9075	104,200	20.2	PWPBN- 9075	147,100	20.7
1200	600	800	PWPB-12060	110,600	22.1	PWPBN-12060	154,100	22.8
	750		PWPB-12075	131,000	25.3	PWPBN-12075	185,700	26.0
1500	600	800	PWPB-15060	133,200	26.4	PWPBN-15060	188,700	27.1
	750		PWPB-15075	157,700	30.3	PWPBN-15075	223,800	31.2

スノコ棚



PWS-12060 ／ PWSN-12060

受注生産品

PWS型　PWSN型

寸法(mm)			SUS430			SUS304		
間口	奥行	高さ	型式	標準価格(円)	質量(kg)	型式	標準価格(円)	質量(kg)
900	600	800	PWS- 9060	69,000	18.8	PWSN- 9060	97,100	19.3
	750		PWS- 9075	79,900	21.3	PWSN- 9075	114,700	21.8
1200	600	800	PWS-12060	84,600	23.6	PWSN-12060	119,500	24.3
	750		PWS-12075	98,600	26.7	PWSN-12075	142,500	27.8
1500	600	800	PWS-15060	100,800	28.0	PWSN-15060	145,500	28.8
	750		PWS-15075	117,200	31.9	PWSN-15075	169,800	32.8

H枠




PWH-12060 ／ PWHN-12060

受注生産品

PWH型　PWHN型

寸法(mm)			SUS430			SUS304		
間口	奥行	高さ	型式	標準価格(円)	質量(kg)	型式	標準価格(円)	質量(kg)
900	600	800	PWH- 9060	64,400	16.7	PWHN- 9060	90,000	17.0
	750		PWH- 9075	74,600	18.9	PWHN- 9075	106,000	19.3
1200	600	800	PWH-12060	77,600	19.8	PWHN-12060	108,600	20.4
	750		PWH-12075	90,500	22.4	PWHN-12075	128,900	23.1
1500	600	800	PWH-15060	91,400	23.0	PWHN-15060	130,700	23.6
	750		PWH-15075	106,100	26.0	PWHN-15075	151,500	26.2

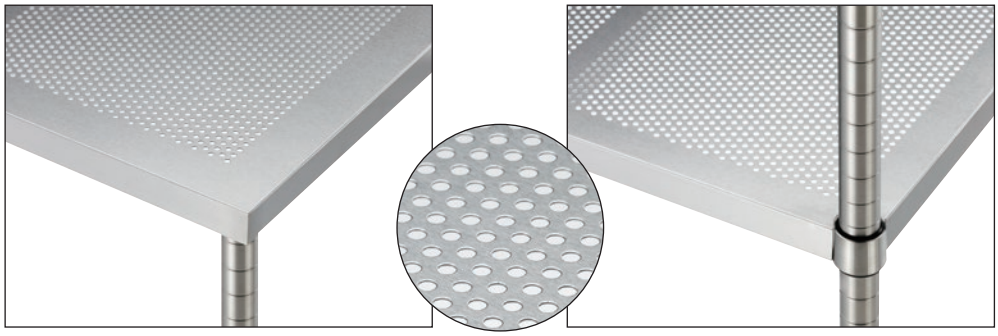

パンチング天板

パンチング穴
φ6mm -11mmピッチ
千鳥配列

パンチング棚

三方枠



PWT-12060 ／ PWTN-12060

※四方枠もございます。

受注生産品

PWT型　PWTN型

寸法(mm)			SUS430			SUS304		
間口	奥行	高さ	型式	標準価格(円)	質量(kg)	型式	標準価格(円)	質量(kg)
900	600	800	PWT- 9060	64,400	15.6	PWTN- 9060	90,000	16.0
	750		PWT- 9075	74,600	17.7	PWTN- 9075	106,000	18.2
1200	600	800	PWT-12060	77,600	18.7	PWTN-12060	108,600	19.3
	750		PWT-12075	90,500	21.2	PWTN-12075	128,900	21.9
1500	600	800	PWT-15060	91,400	21.7	PWTN-15060	130,700	22.2
	750		PWT-15075	106,100	24.6	PWTN-15075	151,500	25.3

製品の仕様

		SUS430	SUS304
パンチング天板		SUS430 No.4仕上 板厚1.0㎜ φ6㎜−11㎜ピッチ(千鳥配列)	SUS304 No.4仕上 板厚1.0㎜ φ6㎜−11㎜ピッチ(千鳥配列)
パンチング棚	棚板	SUS430 No.4仕上 板厚1.0㎜ φ6㎜−11㎜ピッチ(千鳥配列)	SUS304 No.4仕上 板厚1.0㎜ φ6㎜−11㎜ピッチ(千鳥配列)
	コーナーブラケット	SUS304	SUS304
スノコ棚	枠	SUS430 No.4仕上	SUS304 No.4仕上
	チャンネル	SUS430 板厚0.8㎜	SUS304 板厚0.8㎜
	コーナーブラケット	SUS304	SUS304
H枠 三方枠	枠	SUS430 No.4仕上	SUS304 No.4仕上
	コーナーブラケット	SUS304	SUS304
支柱	パイプ	SUS430 丸パイプ φ38㎜	SUS304 丸パイプ φ38㎜
	アジャスト脚	SUS304 アジャスト幅 +30㎜	SUS304 アジャスト幅 +30㎜
耐荷重(製品の質量も含みます)		パンチング棚・スノコ棚の製品…天板：200kg・棚：150kg(但し、総耐荷重300kg／台まで) H枠・三方枠の製品……天板：120kg(総耐荷重120kg)	

※作業台〈パンチング天板／アジャスト付〉は「パンチング天板」「各種棚・枠」「支柱(アジャスト付)」のパーツに分かれていて、組立が必要な製品です。

SUS430
SUS304

作業台 パンチング天板／U-75キャスター付[組立式]

パンチング棚



PWPBC-12060-U75 ／ PWPBNC-12060-U75

※オプションキャスター » P.55

受注生産品

PWPBC-U75型　PWPBNC-U75型

寸法(mm) 間口	奥行	高さ	SUS430 型式	標準価格(円)	質量(kg)	SUS304 型式	標準価格(円)	質量(kg)
900	600	800	PWPBC- 9060-U75	93,200	18.9	PWPBNC- 9060-U75	127,800	19.2
	750		PWPBC- 9075-U75	109,000	21.2	PWPBNC- 9075-U75	151,900	21.7
1200	600	800	PWPBC-12060-U75	115,400	23.1	PWPBNC-12060-U75	158,900	23.8
	750		PWPBC-12075-U75	135,800	26.3	PWPBNC-12075-U75	190,500	27.0
1500	600	800	PWPBC-15060-U75	138,000	27.4	PWPBNC-15060-U75	193,500	28.1
	750		PWPBC-15075-U75	162,500	31.3	PWPBNC-15075-U75	228,600	32.2

スノコ棚



PWSC-12060-U75 ／ PWSNC-12060-U75

※オプションキャスター » P.55

受注生産品

PWSC-U75型　PWSNC-U75型

寸法(mm) 間口	奥行	高さ	SUS430 型式	標準価格(円)	質量(kg)	SUS304 型式	標準価格(円)	質量(kg)
900	600	800	PWSC- 9060-U75	73,800	19.8	PWSNC- 9060-U75	101,900	20.3
	750		PWSC- 9075-U75	84,700	22.3	PWSNC- 9075-U75	119,500	22.8
1200	600	800	PWSC-12060-U75	89,400	24.6	PWSNC-12060-U75	124,300	25.3
	750		PWSC-12075-U75	103,400	27.7	PWSNC-12075-U75	147,300	28.8
1500	600	800	PWSC-15060-U75	105,600	29.0	PWSNC-15060-U75	150,300	29.8
	750		PWSC-15075-U75	122,000	32.9	PWSNC-15075-U75	174,600	33.8

H枠




PWHC-12060-U75 ／ PWHNC-12060-U75

※オプションキャスター » P.55

受注生産品

PWHC-U75型　PWHNC-U75型

寸法(mm) 間口	奥行	高さ	SUS430 型式	標準価格(円)	質量(kg)	SUS304 型式	標準価格(円)	質量(kg)
900	600	800	PWHC- 9060-U75	69,200	17.7	PWHNC- 9060-U75	94,800	18.0
	750		PWHC- 9075-U75	79,400	19.9	PWHNC- 9075-U75	110,800	20.3
1200	600	800	PWHC-12060-U75	82,400	20.8	PWHNC-12060-U75	113,400	21.4
	750		PWHC-12075-U75	95,300	23.4	PWHNC-12075-U75	133,700	24.1
1500	600	800	PWHC-15060-U75	96,200	24.0	PWHNC-15060-U75	135,500	24.6
	750		PWHC-15075-U75	110,900	27.0	PWHNC-15075-U75	156,300	27.2

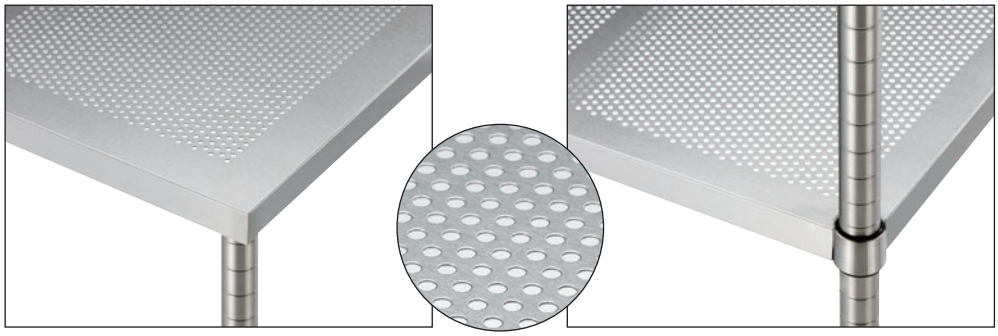

パンチング天板　パンチング穴 φ6mm -11mmピッチ 千鳥配列　パンチング棚

作業台
ワゴン
ラック
保管庫・一段式
保管庫・二段式
戸 棚
キャビネット作業台
吊戸棚
吊下棚
平棚 パイプ棚
上 棚

三方枠



PWTC-12060-U75 ／ PWTNC-12060-U75

※オプションキャスター 》P.55

※四方枠もございます。

受注生産品

PWTC-U75型　PWTNC-U75型

寸法（mm）			SUS430			SUS304		
間口	奥行	高さ	型式	標準価格(円)	質量(kg)	型式	標準価格(円)	質量(kg)
900	600	800	PWTC- 9060-U75	69,200	16.6	PWTNC- 9060-U75	94,800	17.0
	750		PWTC- 9075-U75	79,400	18.7	PWTNC- 9075-U75	110,800	19.2
1200	600	800	PWTC-12060-U75	82,400	19.7	PWTNC-12060-U75	113,400	20.3
	750		PWTC-12075-U75	95,300	22.2	PWTNC-12075-U75	133,700	22.9
1500	600	800	PWTC-15060-U75	96,200	22.7	PWTNC-15060-U75	135,500	23.2
	750		PWTC-15075-U75	110,900	25.6	PWTNC-15075-U75	156,300	26.3

製品の仕様

		SUS430	SUS304
パンチング天板		SUS430 No.4仕上 板厚1.0㎜ φ6㎜−11㎜ピッチ(千鳥配列)	SUS304 No.4仕上 板厚1.0㎜ φ6㎜−11㎜ピッチ(千鳥配列)
パンチング棚	棚板	SUS430 No.4仕上 板厚1.0㎜ φ6㎜−11㎜ピッチ(千鳥配列)	SUS304 No.4仕上 板厚1.0㎜ φ6㎜−11㎜ピッチ(千鳥配列)
	コーナーブラケット	SUS304	SUS304
スノコ棚	枠	SUS430 No.4仕上	SUS304 No.4仕上
	チャンネル	SUS430 板厚0.8㎜	SUS304 板厚0.8㎜
	コーナーブラケット	SUS304	SUS304
H枠 三方枠	枠	SUS430 No.4仕上	SUS304 No.4仕上
	コーナーブラケット	SUS304	SUS304
支柱	パイプ	SUS430 丸パイプ φ38㎜	SUS304 丸パイプ φ38㎜
	キャスター	スチール ウレタン車 ストッパー付 φ75㎜	スチール ウレタン車 ストッパー付 φ75㎜
耐荷重（製品の質量も含みます）		パンチング棚・スノコ棚の製品……天板：120kg・棚：80kg（但し、総耐荷重150kg／台まで） H枠・三方枠の製品……天板：120kg（総耐荷重120kg）	

※作業台〈パンチング天板／キャスター付〉は「パンチング天板」「各種棚・枠」「支柱（キャスター付）」のパーツに分かれていて、組立が必要な製品です。

SUS430
SUS304

作業台 パンチング天板／U-100キャスター付[組立式]

パンチング棚



PWPBC-12060-U100 ／ PWPBNC-12060-U100

※オプションキャスター 》 P.55

受注生産品

PWPBC-U100型　PWPBNC-U100型

寸法(mm)			SUS430			SUS304		
間口	奥行	高さ	型式	標準価格(円)	質量(kg)	型式	標準価格(円)	質量(kg)
900	600	800	PWPBC- 9060-U100	101,600	20.7	PWPBNC- 9060-U100	136,200	21.0
	750		PWPBC- 9075-U100	117,400	23.0	PWPBNC- 9075-U100	160,300	23.5
1200	600	800	PWPBC-12060-U100	123,800	24.9	PWPBNC-12060-U100	167,300	25.6
	750		PWPBC-12075-U100	144,200	28.1	PWPBNC-12075-U100	198,900	28.8
1500	600	800	PWPBC-15060-U100	146,400	29.2	PWPBNC-15060-U100	201,900	29.9
	750		PWPBC-15075-U100	170,900	33.1	PWPBNC-15075-U100	237,000	34.0

スノコ棚



PWSC-12060-U100 ／ PWSNC-12060-U100

※オプションキャスター 》 P.55

受注生産品

PWSC-U100型　PWSNC-U100型

寸法(mm)			SUS430			SUS304		
間口	奥行	高さ	型式	標準価格(円)	質量(kg)	型式	標準価格(円)	質量(kg)
900	600	800	PWSC- 9060-U100	82,200	21.6	PWSNC- 9060-U100	110,300	22.1
	750		PWSC- 9075-U100	93,100	24.1	PWSNC- 9075-U100	127,900	24.6
1200	600	800	PWSC-12060-U100	97,800	26.4	PWSNC-12060-U100	132,700	27.1
	750		PWSC-12075-U100	111,800	29.5	PWSNC-12075-U100	155,700	30.6
1500	600	800	PWSC-15060-U100	114,000	30.8	PWSNC-15060-U100	158,700	31.6
	750		PWSC-15075-U100	130,400	34.7	PWSNC-15075-U100	183,000	35.6

H枠




PWHC-12060-U100 ／ PWHNC-12060-U100

※オプションキャスター 》 P.55

受注生産品

PWHC-U100型　PWHNC-U100型

寸法(mm)			SUS430			SUS304		
間口	奥行	高さ	型式	標準価格(円)	質量(kg)	型式	標準価格(円)	質量(kg)
900	600	800	PWHC- 9060-U100	77,600	19.5	PWHNC- 9060-U100	103,200	19.8
	750		PWHC- 9075-U100	87,800	21.7	PWHNC- 9075-U100	119,200	22.1
1200	600	800	PWHC-12060-U100	90,800	22.6	PWHNC-12060-U100	121,800	23.2
	750		PWHC-12075-U100	103,700	25.2	PWHNC-12075-U100	142,100	25.9
1500	600	800	PWHC-15060-U100	104,600	25.8	PWHNC-15060-U100	143,900	26.4
	750		PWHC-15075-U100	119,300	28.8	PWHNC-15075-U100	164,700	29.0

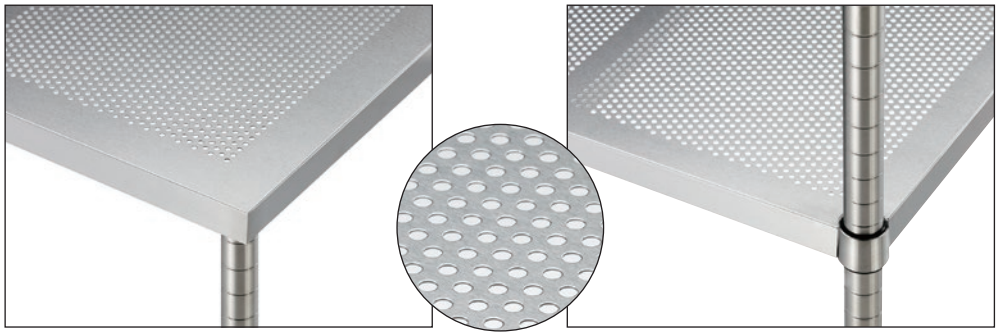

パンチング天板　パンチング穴 φ6mm -11mmピッチ 千鳥配列　パンチング棚

三方枠

受注生産品

PWTC-U100型　PWTNC-U100型

寸法(mm)			SUS430			SUS304		
間口	奥行	高さ	型式	標準価格(円)	質量(kg)	型式	標準価格(円)	質量(kg)
900	600	800	PWTC- 9060-U100	77,600	18.4	PWTNC- 9060-U100	103,200	18.8
	750		PWTC- 9075-U100	87,800	20.5	PWTNC- 9075-U100	119,200	21.0
1200	600	800	PWTC-12060-U100	90,800	21.5	PWTNC-12060-U100	121,800	22.1
	750		PWTC-12075-U100	103,700	24.0	PWTNC-12075-U100	142,100	24.7
1500	600	800	PWTC-15060-U100	104,600	24.5	PWTNC-15060-U100	143,900	25.0
	750		PWTC-15075-U100	119,300	27.4	PWTNC-15075-U100	164,700	28.1



PWTC-12060-U100 ／ PWTNC-12060-U100

※オプションキャスター 》 P.55

※四方枠もございます。

製品の仕様

		SUS430	SUS304
パンチング天板		SUS430 No.4仕上 板厚1.0㎜ φ6㎜−11㎜ピッチ(千鳥配列)	SUS304 No.4仕上 板厚1.0㎜ φ6㎜−11㎜ピッチ(千鳥配列)
パンチング棚	棚板	SUS430 No.4仕上 板厚1.0㎜ φ6㎜−11㎜ピッチ(千鳥配列)	SUS304 No.4仕上 板厚1.0㎜ φ6㎜−11㎜ピッチ(千鳥配列)
	コーナーブラケット	SUS304	SUS304
スノコ棚	枠	SUS430 No.4仕上	SUS304 No.4仕上
	チャンネル	SUS430 板厚0.8㎜	SUS304 板厚0.8㎜
	コーナーブラケット	SUS304	SUS304
H枠 三方枠 四方枠	枠	SUS430 No.4仕上	SUS304 No.4仕上
	コーナーブラケット	SUS304	SUS304
支柱	パイプ	SUS430 丸パイプ φ38㎜	SUS304 丸パイプ φ38㎜
	キャスター	スチール ウレタン車 ストッパー付 φ100㎜	スチール ウレタン車 ストッパー付 φ100㎜
耐荷重(製品の質量も含みます)		パンチング棚・スノコ棚の製品……天板：120kg・棚：80kg(但し、総耐荷重150kg／台まで) H枠・三方枠・四方枠の製品……天板：120kg(総耐荷重120kg)	

※作業台〈パンチング天板／キャスター付〉は「パンチング天板」「各種棚・枠」「支柱(キャスター付)」のパーツに分かれていて、組立が必要な製品です。

SUS430
SUS304

ワゴン ベタ棚／U-75キャスター付[組立式]

ガードなし3段



M03-9060-U75 ／ MN03-9060-U75

※オプションキャスター » P.56

M03-U75型　MN03-U75型

寸法(mm)			SUS430			SUS304		
間口	奥行	高さ	型式	標準価格(円)	質量(kg)	型式	標準価格(円)	質量(kg)
600	450	800 (860)	M03-6045-U75	54,200	13.6	MN03-6045-U75	70,900	13.9
750	450		M03-7545-U75	58,100	15.4	MN03-7545-U75	77,200	15.7
	600		M03-7560-U75	67,300	19.4	MN03-7560-U75	91,600	19.9
900	450		M03-9045-U75	62,300	17.2	MN03-9045-U75	83,500	17.6
	600		M03-9060-U75	72,700	21.9	MN03-9060-U75	100,600	22.5

※(　　)内はハンドルを含む

ガード付3段



M30-9060-U75 ／ MN30-9060-U75

※オプションキャスター » P.56

M30-U75型　MN30-U75型

寸法(mm)			SUS430			SUS304		
間口	奥行	高さ	型式	標準価格(円)	質量(kg)	型式	標準価格(円)	質量(kg)
600	450	800 (860)	M30-6045-U75	77,000	15.7	MN30-6045-U75	91,600	16.0
750	450		M30-7545-U75	87,800	18.1	MN30-7545-U75	103,600	18.4
	600		M30-7560-U75	98,800	22.3	MN30-7560-U75	120,100	22.8
900	450		M30-9045-U75	93,500	20.1	MN30-9045-U75	111,400	20.5
	600		M30-9060-U75	106,300	25.0	MN30-9060-U75	130,900	25.6

※(　　)内はハンドルを含む

ガード付1段／ガードなし2段



M12-9060-U75 ／ MN12-9060-U75

※オプションキャスター » P.56

M12-U75型　MN12-U75型

寸法(mm)			SUS430			SUS304		
間口	奥行	高さ	型式	標準価格(円)	質量(kg)	型式	標準価格(円)	質量(kg)
600	450	800 (860)	M12-6045-U75	61,800	14.3	MN12-6045-U75	77,800	14.6
750	450		M12-7545-U75	68,000	16.3	MN12-7545-U75	86,000	16.6
	600		M12-7560-U75	77,800	20.4	MN12-7560-U75	101,100	20.9
900	450		M12-9045-U75	72,700	18.1	MN12-9045-U75	92,800	18.5
	600		M12-9060-U75	83,900	23.0	MN12-9060-U75	110,700	23.5

※(　　)内はハンドルを含む

ガード付2段／ガードなし1段



M21-9060-U75 ／ MN21-9060-U75

※オプションキャスター » P.56

M21-U75型　MN21-U75型

寸法(mm)			SUS430			SUS304		
間口	奥行	高さ	型式	標準価格(円)	質量(kg)	型式	標準価格(円)	質量(kg)
600	450	800 (860)	M21-6045-U75	69,400	15.0	MN21-6045-U75	84,700	15.3
750	450		M21-7545-U75	77,900	17.2	MN21-7545-U75	94,800	17.5
	600		M21-7560-U75	88,300	21.3	MN21-7560-U75	110,600	21.8
900	450		M21-9045-U75	83,100	19.1	MN21-9045-U75	102,100	19.5
	600		M21-9060-U75	95,100	24.0	MN21-9060-U75	120,800	24.6

※(　　)内はハンドルを含む

ガードなし2段



M02-9060-U75 ／ MN02-9060-U75

※オプションキャスター 》P.56

M02-U75型　MN02-U75型

寸法(mm)			SUS430			SUS304		
間口	奥行	高さ	型式	標準価格(円)	質量(kg)	型式	標準価格(円)	質量(kg)
600	450	800 (860)	M02-6045-U75	42,900	10.5	MN02-6045-U75	54,500	10.8
750	450		M02-7545-U75	45,500	11.7	MN02-7545-U75	58,700	12.0
	600		M02-7560-U75	51,700	14.4	MN02-7560-U75	68,400	14.8
900	450		M02-9045-U75	48,300	12.9	MN02-9045-U75	62,900	13.2
	600		M02-9060-U75	55,300	16.1	MN02-9060-U75	74,400	16.5

※(　　)内はハンドルを含む

ガード付2段



M20-9060-U75 ／ MN20-9060-U75

※オプションキャスター 》P.56

M20-U75型　MN20-U75型

寸法(mm)			SUS430			SUS304		
間口	奥行	高さ	型式	標準価格(円)	質量(kg)	型式	標準価格(円)	質量(kg)
600	450	800 (860)	M20-6045-U75	58,100	12.0	MN20-6045-U75	68,300	12.2
750	450		M20-7545-U75	65,300	13.5	MN20-7545-U75	76,300	13.8
	600		M20-7560-U75	72,700	16.4	MN20-7560-U75	87,400	16.7
900	450		M20-9045-U75	69,100	14.8	MN20-9045-U75	81,500	15.1
	600		M20-9060-U75	77,700	18.2	MN20-9060-U75	94,600	18.6

※(　　)内はハンドルを含む

ガード付1段／ガードなし1段



M11-9060-U75 ／ MN11-9060-U75

※オプションキャスター 》P.56

M11-U75型　MN11-U75型

寸法(mm)			SUS430			SUS304		
間口	奥行	高さ	型式	標準価格(円)	質量(kg)	型式	標準価格(円)	質量(kg)
600	450	800 (860)	M11-6045-U75	50,500	11.2	MN11-6045-U75	61,400	11.4
750	450		M11-7545-U75	55,400	12.6	MN11-7545-U75	67,500	12.8
	600		M11-7560-U75	62,200	15.4	MN11-7560-U75	77,900	15.7
900	450		M11-9045-U75	58,700	13.9	MN11-9045-U75	72,200	14.1
	600		M11-9060-U75	66,500	17.2	MN11-9060-U75	84,500	17.5

※(　　)内はハンドルを含む

製品の仕様

		SUS430	SUS304
ベタ棚	棚板	SUS430 No.4仕上 板厚0.8㎜	SUS304 No.4仕上 板厚0.8㎜
	ガード	SUS304 丸棒 φ6㎜	SUS304 丸棒 φ6㎜
	コーナーブラケット	SUS304	SUS304
ハンドル		SUS430 丸パイプ φ25㎜	SUS304 丸パイプ φ25㎜
支柱	パイプ	SUS430 丸パイプ φ25㎜	SUS304 丸パイプ φ25㎜
	キャスター	スチール ウレタン車 ストッパー付 φ75㎜	スチール ウレタン車 ストッパー付 φ75㎜
耐荷重(製品の質量も含みます)		棚／1段：50kg(但し、総耐荷重80kg／台まで)	

※ワゴン〈ベタ棚／キャスター付〉は「ベタ棚」「ハンドル」「支柱(キャスター付)」のパーツに分かれていて、組立が必要な製品です。

SUS430
SUS304

ワゴン ベタ棚／U-100キャスター付[組立式]

ガードなし3段



M03-9060-U100 ／ MN03-9060-U100

※オプションキャスター 》 P.56

M03-U100型　MN03-U100型

寸法(mm)			SUS430			SUS304		
間口	奥行	高さ	型式	標準価格(円)	質量(kg)	型式	標準価格(円)	質量(kg)
600	450	800 (860)	M03-6045-U100	57,000	13.9	MN03-6045-U100	73,700	14.2
750	450		M03-7545-U100	60,900	15.7	MN03-7545-U100	80,000	16.0
	600		M03-7560-U100	70,100	19.7	MN03-7560-U100	94,400	20.2
900	450		M03-9045-U100	65,100	17.5	MN03-9045-U100	86,300	17.9
	600		M03-9060-U100	75,500	22.2	MN03-9060-U100	103,400	22.8

※(　　)内はハンドルを含む

ガード付3段



M30-9060-U100 ／ MN30-9060-U100

※オプションキャスター 》 P.56

M30-U100型　MN30-U100型

寸法(mm)			SUS430			SUS304		
間口	奥行	高さ	型式	標準価格(円)	質量(kg)	型式	標準価格(円)	質量(kg)
600	450	800 (860)	M30-6045-U100	79,800	16.0	MN30-6045-U100	94,400	16.3
750	450		M30-7545-U100	90,600	18.4	MN30-7545-U100	106,400	18.7
	600		M30-7560-U100	101,600	22.6	MN30-7560-U100	122,900	23.1
900	450		M30-9045-U100	96,300	20.4	MN30-9045-U100	114,200	20.8
	600		M30-9060-U100	109,100	25.3	MN30-9060-U100	133,700	25.9

※(　　)内はハンドルを含む

ガード付1段／ガードなし2段



M12-9060-U100 ／ MN12-9060-U100

※オプションキャスター 》 P.56

M12-U100型　MN12-U100型

寸法(mm)			SUS430			SUS304		
間口	奥行	高さ	型式	標準価格(円)	質量(kg)	型式	標準価格(円)	質量(kg)
600	450	800 (860)	M12-6045-U100	64,600	14.6	MN12-6045-U100	80,600	14.9
750	450		M12-7545-U100	70,800	16.6	MN12-7545-U100	88,800	16.9
	600		M12-7560-U100	80,600	20.7	MN12-7560-U100	103,900	21.2
900	450		M12-9045-U100	75,500	18.4	MN12-9045-U100	95,600	18.8
	600		M12-9060-U100	86,700	23.3	MN12-9060-U100	113,500	23.8

※(　　)内はハンドルを含む

ガード付2段／ガードなし1段



M21-9060-U100 ／ MN21-9060-U100

※オプションキャスター 》 P.56

M21-U100型　MN21-U100型

寸法(mm)			SUS430			SUS304		
間口	奥行	高さ	型式	標準価格(円)	質量(kg)	型式	標準価格(円)	質量(kg)
600	450	800 (860)	M21-6045-U100	72,200	15.3	MN21-6045-U100	87,500	15.6
750	450		M21-7545-U100	80,700	17.5	MN21-7545-U100	97,600	17.8
	600		M21-7560-U100	91,100	21.6	MN21-7560-U100	113,400	22.1
900	450		M21-9045-U100	85,900	19.4	MN21-9045-U100	104,900	19.8
	600		M21-9060-U100	97,900	24.3	MN21-9060-U100	123,600	24.9

※(　　)内はハンドルを含む

ガードなし2段



M02-9060-U100 ／ MN02-9060-U100

※オプションキャスター 》 P.56

M02-U100型　MN02-U100型

寸法(mm)			SUS430			SUS304		
間口	奥行	高さ	型式	標準価格(円)	質量(kg)	型式	標準価格(円)	質量(kg)
600	450	800 (860)	M02-6045-U100	45,700	10.8	MN02-6045-U100	57,300	11.1
750	450		M02-7545-U100	48,300	12.0	MN02-7545-U100	61,500	12.3
	600		M02-7560-U100	54,500	14.7	MN02-7560-U100	71,200	15.1
900	450		M02-9045-U100	51,100	13.2	MN02-9045-U100	65,700	13.5
	600		M02-9060-U100	58,100	16.4	MN02-9060-U100	77,200	16.8

※(　　)内はハンドルを含む

ガード付2段



M20-9060-U100 ／ MN20-9060-U100

※オプションキャスター 》 P.56

M20-U100型　MN20-U100型

寸法(mm)			SUS430			SUS304		
間口	奥行	高さ	型式	標準価格(円)	質量(kg)	型式	標準価格(円)	質量(kg)
600	450	800 (860)	M20-6045-U100	60,900	12.3	MN20-6045-U100	71,100	12.5
750	450		M20-7545-U100	68,100	13.8	MN20-7545-U100	79,100	14.1
	600		M20-7560-U100	75,500	16.7	MN20-7560-U100	90,200	17.0
900	450		M20-9045-U100	71,900	15.1	MN20-9045-U100	84,300	15.4
	600		M20-9060-U100	80,500	18.5	MN20-9060-U100	97,400	18.9

※(　　)内はハンドルを含む

ガード付1段／ガードなし1段



M11-9060-U100 ／ MN11-9060-U100

※オプションキャスター 》 P.56

M11-U100型　MN11-U100型

寸法(mm)			SUS430			SUS304		
間口	奥行	高さ	型式	標準価格(円)	質量(kg)	型式	標準価格(円)	質量(kg)
600	450	800 (860)	M11-6045-U100	53,300	11.5	MN11-6045-U100	64,200	11.7
750	450		M11-7545-U100	58,200	12.9	MN11-7545-U100	70,300	13.1
	600		M11-7560-U100	65,000	15.7	MN11-7560-U100	80,700	16.0
900	450		M11-9045-U100	61,500	14.2	MN11-9045-U100	75,000	14.4
	600		M11-9060-U100	69,300	17.5	MN11-9060-U100	87,300	17.8

※(　　)内はハンドルを含む

製品の仕様

		SUS430	SUS304
ベタ棚	棚板	SUS430 No.4仕上 板厚0.8㎜	SUS304 No.4仕上 板厚0.8㎜
	ガード	SUS304 丸棒 φ6㎜	SUS304 丸棒 φ6㎜
	コーナーブラケット	SUS304	SUS304
ハンドル		SUS430 丸パイプ φ25㎜	SUS304 丸パイプ φ25㎜
支柱	パイプ	SUS430 丸パイプ φ25㎜	SUS304 丸パイプ φ25㎜
	キャスター	スチール ウレタン車 ストッパー付 φ100㎜	スチール ウレタン車 ストッパー付 φ100㎜
耐荷重(製品の質量も含みます)		棚／1段：50kg(但し、総耐荷重80kg／台まで)	

※ワゴン〈ベタ棚／キャスター付〉は「ベタ棚」「ハンドル」「支柱(キャスター付)」のパーツに分かれていて、組立が必要な製品です。

SUS430
SUS304

ワゴン パンチング棚／U-75キャスター付[組立式]

ガードなし3段



PM03-9060-U75 ／ PMN03-9060-U75

※オプションキャスター » P.56

受注生産品

寸法(mm)			SUS430 PM03-U75型			SUS304 PMN03-U75型		
間口	奥行	高さ	型式	標準価格(円)	質量(kg)	型式	標準価格(円)	質量(kg)
600	450	800 (860)	PM03-6045-U75	83,300	12.7	PMN03-6045-U75	109,600	13.0
750	450		PM03-7545-U75	94,700	14.2	PMN03-7545-U75	125,800	14.5
	600		PM03-7560-U75	115,900	17.9	PMN03-7560-U75	156,400	18.1
900	450		PM03-9045-U75	105,800	15.7	PMN03-9045-U75	141,700	16.1
	600		PM03-9060-U75	131,200	19.8	PMN03-9060-U75	178,300	20.4

※(　　)内はハンドルを含む

ガード付3段



PM30-9060-U75 ／ PMN30-9060-U75

※オプションキャスター » P.56

受注生産品

寸法(mm)			SUS430 PM30-U75型			SUS304 PMN30-U75型		
間口	奥行	高さ	型式	標準価格(円)	質量(kg)	型式	標準価格(円)	質量(kg)
600	450	800 (860)	PM30-6045-U75	106,100	14.8	PMN30-6045-U75	130,600	15.1
750	450		PM30-7545-U75	124,400	16.9	PMN30-7545-U75	152,200	17.2
	600		PM30-7560-U75	147,400	20.8	PMN30-7560-U75	184,900	21.0
900	450		PM30-9045-U75	137,300	18.6	PMN30-9045-U75	169,900	19.0
	600		PM30-9060-U75	164,500	22.9	PMN30-9060-U75	208,600	23.5

※(　　)内はハンドルを含む

ガード付1段／ガードなし2段



PM12-9060-U75 ／ PMN12-9060-U75

※オプションキャスター » P.56

受注生産品

寸法(mm)			SUS430 PM12-U75型			SUS304 PMN12-U75型		
間口	奥行	高さ	型式	標準価格(円)	質量(kg)	型式	標準価格(円)	質量(kg)
600	450	800 (860)	PM12-6045-U75	90,900	13.4	PMN12-6045-U75	116,600	13.7
750	450		PM12-7545-U75	104,600	15.1	PMN12-7545-U75	134,600	15.4
	600		PM12-7560-U75	126,400	18.9	PMN12-7560-U75	165,900	19.1
900	450		PM12-9045-U75	116,300	16.6	PMN12-9045-U75	151,100	17.0
	600		PM12-9060-U75	142,300	20.9	PMN12-9060-U75	188,400	21.4

※(　　)内はハンドルを含む

ガード付2段／ガードなし1段



PM21-9060-U75 ／ PMN21-9060-U75

※オプションキャスター » P.56

受注生産品

寸法(mm)			SUS430 PM21-U75型			SUS304 PMN21-U75型		
間口	奥行	高さ	型式	標準価格(円)	質量(kg)	型式	標準価格(円)	質量(kg)
600	450	800 (860)	PM21-6045-U75	98,500	14.1	PMN21-6045-U75	123,600	14.4
750	450		PM21-7545-U75	114,500	16.0	PMN21-7545-U75	143,400	16.3
	600		PM21-7560-U75	136,900	19.8	PMN21-7560-U75	175,400	20.0
900	450		PM21-9045-U75	126,800	17.6	PMN21-9045-U75	160,500	18.0
	600		PM21-9060-U75	153,400	21.9	PMN21-9060-U75	198,500	22.5

※(　　)内はハンドルを含む

ガードなし2段



PM02-9060-U75 ／ PMN02-9060-U75

※オプションキャスター 》P.56

受注生産品

PM02-U75型　PMN02-U75型

寸法(mm)			SUS430			SUS304		
間口	奥行	高さ	型式	標準価格(円)	質量(kg)	型式	標準価格(円)	質量(kg)
600	450	800 (860)	PM02-6045-U75	62,300	9.9	PMN02-6045-U75	80,300	10.2
750	450		PM02-7545-U75	69,900	10.9	PMN02-7545-U75	91,100	11.2
	600		PM02-7560-U75	84,100	13.4	PMN02-7560-U75	111,600	13.6
900	450		PM02-9045-U75	77,300	11.9	PMN02-9045-U75	101,700	12.2
	600		PM02-9060-U75	94,300	14.7	PMN02-9060-U75	126,200	15.1

※(　　)内はハンドルを含む

ガード付2段



PM20-9060-U75 ／ PMN20-9060-U75

※オプションキャスター 》P.56

受注生産品

PM20-U75型　PMN20-U75型

寸法(mm)			SUS430			SUS304		
間口	奥行	高さ	型式	標準価格(円)	質量(kg)	型式	標準価格(円)	質量(kg)
600	450	800 (860)	PM20-6045-U75	77,500	11.4	PMN20-6045-U75	94,300	11.6
750	450		PM20-7545-U75	89,700	12.7	PMN20-7545-U75	108,700	13.0
	600		PM20-7560-U75	105,100	15.4	PMN20-7560-U75	130,600	15.5
900	450		PM20-9045-U75	98,300	13.8	PMN20-9045-U75	120,500	14.1
	600		PM20-9060-U75	116,500	16.8	PMN20-9060-U75	146,400	17.2

※(　　)内はハンドルを含む

ガード付1段／ガードなし1段



PM11-9060-U75 ／ PMN11-9060-U75

※オプションキャスター 》P.56

受注生産品

PM11-U75型　PMN11-U75型

寸法(mm)			SUS430			SUS304		
間口	奥行	高さ	型式	標準価格(円)	質量(kg)	型式	標準価格(円)	質量(kg)
600	450	800 (860)	PM11-6045-U75	69,900	10.6	PMN11-6045-U75	87,300	10.8
750	450		PM11-7545-U75	79,800	11.8	PMN11-7545-U75	99,900	12.0
	600		PM11-7560-U75	94,600	14.4	PMN11-7560-U75	121,100	14.5
900	450		PM11-9045-U75	87,800	12.9	PMN11-9045-U75	111,100	13.1
	600		PM11-9060-U75	105,400	15.8	PMN11-9060-U75	136,300	16.1

※(　　)内はハンドルを含む

製品の仕様

		SUS430	SUS304
パンチング棚	棚板	SUS430 No.4仕上 板厚0.8㎜ φ6㎜−11㎜ピッチ(千鳥配列)	SUS304 No.4仕上 板厚0.8㎜ φ6㎜−11㎜ピッチ(千鳥配列)
	ガード	SUS304 丸棒 φ6㎜	SUS304 丸棒 φ6㎜
	コーナーブラケット	SUS304	SUS304
ハンドル		SUS430 丸パイプ φ25㎜	SUS304 丸パイプ φ25㎜
支柱	パイプ	SUS430 丸パイプ φ25㎜	SUS304 丸パイプ φ25㎜
	キャスター	スチール ウレタン車 ストッパー付 φ75㎜	スチール ウレタン車 ストッパー付 φ75㎜
耐荷重(製品の質量も含みます)		棚／1段：40kg(但し、総耐荷重60kg／台まで)	

※ワゴン〈パンチング棚／キャスター付〉は「パンチング棚」「ハンドル」「支柱(キャスター付)」のパーツに分かれていて、組立が必要な製品です。

SUS430
SUS304

ワゴン パンチング棚／U-100キャスター付[組立式]

ガードなし3段



PM03-9060-U100 ／ PMN03-9060-U100

※オプションキャスター 》 P.56

受注生産品

PM03-U100型　PMN03-U100型

寸　法（mm）			SUS430			SUS304		
間口	奥行	高さ	型　式	標準価格(円)	質量(kg)	型　式	標準価格(円)	質量(kg)
600	450	800 (860)	PM03-6045-U100	86,100	13.0	PMN03-6045-U100	112,400	13.3
750	450		PM03-7545-U100	97,500	14.5	PMN03-7545-U100	128,600	14.8
	600		PM03-7560-U100	118,700	18.2	PMN03-7560-U100	159,200	18.4
900	450		PM03-9045-U100	108,600	16.0	PMN03-9045-U100	144,500	16.4
	600		PM03-9060-U100	134,000	20.1	PMN03-9060-U100	181,100	20.7

※（　）内はハンドルを含む

ガード付3段



PM30-9060-U100 ／ PMN30-9060-U100

※オプションキャスター 》 P.56

受注生産品

PM30-U100型　PMN30-U100型

寸　法（mm）			SUS430			SUS304		
間口	奥行	高さ	型　式	標準価格(円)	質量(kg)	型　式	標準価格(円)	質量(kg)
600	450	800 (860)	PM30-6045-U100	108,900	15.1	PMN30-6045-U100	133,400	15.4
750	450		PM30-7545-U100	127,200	17.2	PMN30-7545-U100	155,000	17.5
	600		PM30-7560-U100	150,200	21.1	PMN30-7560-U100	187,700	21.3
900	450		PM30-9045-U100	140,100	18.9	PMN30-9045-U100	172,700	19.3
	600		PM30-9060-U100	167,300	23.2	PMN30-9060-U100	211,400	23.8

※（　）内はハンドルを含む

ガード付1段／ガードなし2段



PM12-9060-U100 ／ PMN12-9060-U100

※オプションキャスター 》 P.56

受注生産品

PM12-U100型　PMN12-U100型

寸　法（mm）			SUS430			SUS304		
間口	奥行	高さ	型　式	標準価格(円)	質量(kg)	型　式	標準価格(円)	質量(kg)
600	450	800 (860)	PM12-6045-U100	93,700	13.7	PMN12-6045-U100	119,400	14.0
750	450		PM12-7545-U100	107,400	15.4	PMN12-7545-U100	137,400	15.7
	600		PM12-7560-U100	129,200	19.2	PMN12-7560-U100	168,700	19.4
900	450		PM12-9045-U100	119,100	16.9	PMN12-9045-U100	153,900	17.3
	600		PM12-9060-U100	145,100	21.2	PMN12-9060-U100	191,200	21.7

※（　）内はハンドルを含む

ガード付2段／ガードなし1段



PM21-9060-U100 ／ PMN21-9060-U100

※オプションキャスター 》 P.56

受注生産品

PM21-U100型　PMN21-U100型

寸　法（mm）			SUS430			SUS304		
間口	奥行	高さ	型　式	標準価格(円)	質量(kg)	型　式	標準価格(円)	質量(kg)
600	450	800 (860)	PM21-6045-U100	101,300	14.4	PMN21-6045-U100	126,400	14.7
750	450		PM21-7545-U100	117,300	16.3	PMN21-7545-U100	146,200	16.6
	600		PM21-7560-U100	139,700	20.1	PMN21-7560-U100	178,200	20.3
900	450		PM21-9045-U100	129,600	17.9	PMN21-9045-U100	163,300	18.3
	600		PM21-9060-U100	156,200	22.2	PMN21-9060-U100	201,300	22.8

※（　）内はハンドルを含む

ガードなし2段



PM02-9060-U100 ／ PMN02-9060-U100

※オプションキャスター 》 P.56

受注生産品

PM02-U100型　PMN02-U100型

寸法(mm)			SUS430			SUS304		
間口	奥行	高さ	型式	標準価格(円)	質量(kg)	型式	標準価格(円)	質量(kg)
600	450	800 (860)	PM02-6045-U100	65,100	10.2	PMN02-6045-U100	83,100	10.5
750	450		PM02-7545-U100	72,700	11.2	PMN02-7545-U100	93,900	11.5
	600		PM02-7560-U100	86,900	13.7	PMN02-7560-U100	114,400	13.9
900	450		PM02-9045-U100	80,100	12.2	PMN02-9045-U100	104,500	12.5
	600		PM02-9060-U100	97,100	15.0	PMN02-9060-U100	129,000	15.4

※(　　)内はハンドルを含む

ガード付2段



PM20-9060-U100 ／ PMN20-9060-U100

※オプションキャスター 》 P.56

受注生産品

PM20-U100型　PMN20-U100型

寸法(mm)			SUS430			SUS304		
間口	奥行	高さ	型式	標準価格(円)	質量(kg)	型式	標準価格(円)	質量(kg)
600	450	800 (860)	PM20-6045-U100	80,300	11.7	PMN20-6045-U100	97,100	11.9
750	450		PM20-7545-U100	92,500	13.0	PMN20-7545-U100	111,500	13.3
	600		PM20-7560-U100	107,900	15.7	PMN20-7560-U100	133,400	15.8
900	450		PM20-9045-U100	101,100	14.1	PMN20-9045-U100	123,300	14.4
	600		PM20-9060-U100	119,300	17.1	PMN20-9060-U100	149,200	17.5

※(　　)内はハンドルを含む

ガード付1段／ガードなし1段



PM11-9060-U100 ／ PMN11-9060-U100

※オプションキャスター 》 P.56

受注生産品

PM11-U100型　PMN11-U100 型

寸法(mm)			SUS430			SUS304		
間口	奥行	高さ	型式	標準価格(円)	質量(kg)	型式	標準価格(円)	質量(kg)
600	450	800 (860)	PM11-6045-U100	72,700	10.9	PMN11-6045-U100	90,100	11.1
750	450		PM11-7545-U100	82,600	12.1	PMN11-7545-U100	102,700	12.3
	600		PM11-7560-U100	97,400	14.7	PMN11-7560-U100	123,900	14.8
900	450		PM11-9045-U100	90,600	13.2	PMN11-9045-U100	113,900	13.4
	600		PM11-9060-U100	108,200	16.1	PMN11-9060-U100	139,100	16.4

※(　　)内はハンドルを含む

製品の仕様

		SUS430	SUS304
パンチング棚	棚板	SUS430 No.4仕上 板厚0.8㎜ φ6㎜−11㎜ピッチ(千鳥配列)	SUS304 No.4仕上 板厚0.8㎜ φ6㎜−11㎜ピッチ(千鳥配列)
	ガード	SUS304 丸棒 φ6㎜	SUS304 丸棒 φ6㎜
	コーナーブラケット	SUS304	SUS304
ハンドル		SUS430 丸パイプ φ25㎜	SUS304 丸パイプ φ25㎜
支柱	パイプ	SUS430 丸パイプ φ25㎜	SUS304 丸パイプ φ25㎜
	キャスター	スチール ウレタン車 ストッパー付 φ100㎜	スチール ウレタン車 ストッパー付 φ100㎜
耐荷重(製品の質量も含みます)		棚／1段：40kg(但し、総耐荷重60kg／台まで)	

※ワゴン〈パンチング棚／キャスター付〉は「パンチング棚」「ハンドル」「支柱(キャスター付)」のパーツに分かれていて、組立が必要な製品です。

SUS430
SUS304

ラック アジャスト付[組立式]

ベタ棚4段



RB4-12060 ／ RBN4-12060

RB4型〈ベタ棚4段〉　RBN4型〈ベタ棚4段〉

寸法(mm)			SUS430			SUS304		
間口	奥行	高さ	型式	標準価格(円)	質量(kg)	型式	標準価格(円)	質量(kg)
588	438	1800	RB4- 6045	64,400	21.3	RBN4- 6045	95,600	21.8
	588		RB4- 6060	72,400	24.3	RBN4- 6060	105,200	24.9
738	438	1800	RB4- 7545	69,200	23.6	RBN4- 7545	102,800	24.2
	588		RB4- 7560	78,000	27.3	RBN4- 7560	113,600	28.0
888	438	1800	RB4- 9045	76,400	27.6	RBN4- 9045	114,000	28.3
	588		RB4- 9060	86,800	32.5	RBN4- 9060	127,600	33.3
	738		RB4- 9075	94,400	37.4	RBN4- 9075	141,600	38.3
	888		RB4- 9090	103,600	42.3	RBN4- 9090	156,000	43.4
1188	438	1800	RB4-12045	89,600	33.9	RBN4-12045	134,400	34.7
	588		RB4-12060	102,800	40.6	RBN4-12060	152,000	41.7
	738		RB4-12075	112,000	47.4	RBN4-12075	170,000	48.7
	888		RB4-12090	123,200	54.2	RBN4-12090	187,200	55.6
1488	438	1800	RB4-15045	101,600	40.1	RBN4-15045	153,200	41.2
	588		RB4-15060	117,200	48.8	RBN4-15060	174,800	50.1
	738		RB4-15075	129,200	57.4	RBN4-15075	196,800	59.0
	888		RB4-15090	142,400	66.1	RBN4-15090	217,200	67.9
1788	438	1800	RB4-18045	113,200	46.4	RBN4-18045	171,200	47.7
	588		RB4-18060	131,200	57.0	RBN4-18060	196,400	58.5
	738		RB4-18075	145,200	67.5	RBN4-18075	221,600	69.3
	888		RB4-18090	160,000	78.0	RBN4-18090	245,200	80.2

スノコ棚4段



RS4-12060 ／ RSN4-12060

RS4型〈スノコ棚4段〉　RSN4型〈スノコ棚4段〉

寸法(mm)			SUS430			SUS304		
間口	奥行	高さ	型式	標準価格(円)	質量(kg)	型式	標準価格(円)	質量(kg)
588	438	1800	RS4- 6045	64,400	23.2	RSN4- 6045	95,600	23.8
	588		RS4- 6060	72,400	26.4	RSN4- 6060	105,200	27.1
738	438	1800	RS4- 7545	69,200	25.6	RSN4- 7545	102,800	26.2
	588		RS4- 7560	78,000	29.2	RSN4- 7560	113,600	30.0
888	438	1800	RS4- 9045	76,400	29.0	RSN4- 9045	114,000	29.8
	588		RS4- 9060	86,800	33.4	RSN4- 9060	127,600	34.3
	738		RS4- 9075	94,400	37.8	RSN4- 9075	141,600	38.8
	888		RS4- 9090	103,600	42.2	RSN4- 9090	156,000	43.4
1188	438	1800	RS4-12045	89,600	37.0	RSN4-12045	134,400	38.0
	588		RS4-12060	102,800	42.6	RSN4-12060	152,000	43.7
	738		RS4-12075	112,000	48.2	RSN4-12075	170,000	49.4
	888		RS4-12090	123,200	53.7	RSN4-12090	187,200	55.1
1488	438	1800	RS4-15045	101,600	43.5	RSN4-15045	153,200	44.6
	588		RS4-15060	117,200	50.2	RSN4-15060	174,800	51.5
	738		RS4-15075	129,200	56.9	RSN4-15075	196,800	58.4
	888		RS4-15090	142,400	63.6	RSN4-15090	217,200	65.3
1788	438	1800	RS4-18045	113,200	49.9	RSN4-18045	171,200	51.2
	588		RS4-18060	131,200	57.8	RSN4-18060	196,400	59.3
	738		RS4-18075	145,200	65.7	RSN4-18075	221,600	67.4
	888		RS4-18090	160,000	73.5	RSN4-18090	245,200	75.5

製品の仕様

		SUS430	SUS304
ベタ棚	棚板	SUS430　No.4仕上　板厚1.0㎜	SUS304　No.4仕上　板厚1.0㎜
	コーナーブラケット	SUS304	SUS304
スノコ棚	枠	SUS430　No.4仕上	SUS304　No.4仕上
	チャンネル	SUS430　板厚0.8㎜	SUS304　板厚0.8㎜
	コーナーブラケット	SUS304	SUS304
支柱	パイプ	SUS430　丸パイプ　φ38㎜	SUS304　丸パイプ　φ38㎜
	アジャスト脚	SUS304　アジャスト幅　+30㎜	SUS304　アジャスト幅　+30㎜
耐荷重(製品の質量も含みます)		棚／1段：200kg(但し、総耐荷重1000kg／台まで)	

※ラック〈ベタ棚・スノコ棚／アジャスト付〉は「ベタ棚」「スノコ棚」「支柱(アジャスト付)」のパーツに分かれていて、組立が必要な製品です。

ラック キャスター付[組立式]

オプション P.57・P.58　主要寸法 P.68

ベタ棚4段



RB4C-15060-1800-U100／
RBN4C-15060-1800-U100

RB4C型〈ベタ棚4段〉　RBN4C型〈ベタ棚4段〉

寸法(mm)			SUS430			SUS304		
間口	奥行	高さ	型式	標準価格(円)	質量(kg)	型式	標準価格(円)	質量(kg)
588	438	1800	RB4C- 6045-1800-U100	77,600	24.8	RBN4C- 6045-1800-U100	108,800	25.6
	588		RB4C- 6060-1800-U100	85,600	28.0	RBN4C- 6060-1800-U100	118,400	28.8
738	438	1800	RB4C- 7545-1800-U100	82,400	27.2	RBN4C- 7545-1800-U100	116,000	28.0
	588		RB4C- 7560-1800-U100	91,200	30.8	RBN4C- 7560-1800-U100	126,800	31.6
888	438	1800	RB4C- 9045-1800-U100	89,600	31.2	RBN4C- 9045-1800-U100	127,200	32.0
	588		RB4C- 9060-1800-U100	100,000	36.0	RBN4C- 9060-1800-U100	140,800	37.2
	738		RB4C- 9075-1800-U100	107,600	40.8	RBN4C- 9075-1800-U100	154,800	42.0
	888		RB4C- 9090-1800-U100	116,800	46.0	RBN4C- 9090-1800-U100	169,200	47.2
1188	438	1800	RB4C-12045-1800-U100	102,800	37.6	RBN4C-12045-1800-U100	147,600	38.4
	588		RB4C-12060-1800-U100	116,000	44.4	RBN4C-12060-1800-U100	165,200	45.6
	738		RB4C-12075-1800-U100	125,200	50.0	RBN4C-12075-1800-U100	183,200	52.4
	888		RB4C-12090-1800-U100	136,400	57.6	RBN4C-12090-1800-U100	200,400	59.6
1488	438	1800	RB4C-15045-1800-U100	114,800	43.6	RBN4C-15045-1800-U100	166,400	44.8
	588		RB4C-15060-1800-U100	130,400	52.4	RBN4C-15060-1800-U100	188,000	54.0
	738		RB4C-15075-1800-U100	142,400	61.2	RBN4C-15075-1800-U100	210,000	62.8
	888		RB4C-15090-1800-U100	155,600	69.6	RBN4C-15090-1800-U100	230,400	71.6
1788	438	1800	RB4C-18045-1800-U100	126,400	50.0	RBN4C-18045-1800-U100	184,400	51.6
	588		RB4C-18060-1800-U100	144,400	60.4	RBN4C-18060-1800-U100	209,600	62.4
	738		RB4C-18075-1800-U100	158,400	71.2	RBN4C-18075-1800-U100	234,800	73.2
	888		RB4C-18090-1800-U100	173,200	81.6	RBN4C-18090-1800-U100	258,400	84.0

スノコ棚4段



RS4C-15060-1800-U100／
RSN4C-15060-1800-U100

RS4C型〈スノコ棚4段〉　RSN4C型〈スノコ棚4段〉

寸法(mm)			SUS430			SUS304		
間口	奥行	高さ	型式	標準価格(円)	質量(kg)	型式	標準価格(円)	質量(kg)
588	438	1800	RS4C- 6045-1800-U100	77,600	26.8	RSN4C- 6045-1800-U100	108,800	27.6
	588		RS4C- 6060-1800-U100	85,600	30.0	RSN4C- 6060-1800-U100	118,400	30.8
738	438	1800	RS4C- 7545-1800-U100	82,400	29.2	RSN4C- 7545-1800-U100	116,000	30.0
	588		RS4C- 7560-1800-U100	91,200	32.8	RSN4C- 7560-1800-U100	126,800	33.6
888	438	1800	RS4C- 9045-1800-U100	89,600	32.4	RSN4C- 9045-1800-U100	127,200	33.6
	588		RS4C- 9060-1800-U100	100,000	36.8	RSN4C- 9060-1800-U100	140,800	38.0
	738		RS4C- 9075-1800-U100	107,600	41.2	RSN4C- 9075-1800-U100	154,800	42.8
	888		RS4C- 9090-1800-U100	116,800	45.6	RSN4C- 9090-1800-U100	169,200	47.2
1188	438	1800	RS4C-12045-1800-U100	102,800	40.8	RSN4C-12045-1800-U100	147,600	41.6
	588		RS4C-12060-1800-U100	116,000	46.0	RSN4C-12060-1800-U100	165,200	47.6
	738		RS4C-12075-1800-U100	125,200	51.6	RSN4C-12075-1800-U100	183,200	53.2
	888		RS4C-12090-1800-U100	136,400	57.2	RSN4C-12090-1800-U100	200,400	58.8
1488	438	1800	RS4C-15045-1800-U100	114,800	47.2	RSN4C-15045-1800-U100	166,400	48.4
	588		RS4C-15060-1800-U100	130,400	53.6	RSN4C-15060-1800-U100	188,000	55.2
	738		RS4C-15075-1800-U100	142,400	60.4	RSN4C-15075-1800-U100	210,000	62.0
	888		RS4C-15090-1800-U100	155,600	67.2	RSN4C-15090-1800-U100	230,400	69.2
1788	438	1800	RS4C-18045-1800-U100	126,400	53.6	RSN4C-18045-1800-U100	184,400	54.8
	588		RS4C-18060-1800-U100	144,400	61.2	RSN4C-18060-1800-U100	209,600	63.2
	738		RS4C-18075-1800-U100	158,400	69.2	RSN4C-18075-1800-U100	234,800	71.2
	888		RS4C-18090-1800-U100	173,200	77.2	RSN4C-18090-1800-U100	258,400	79.6

製品の仕様

		SUS430	SUS304
ベタ棚	棚板	SUS430　No.4仕上　板厚1.0㎜	SUS304　No.4仕上　板厚1.0㎜
	コーナーブラケット	SUS304	SUS304
スノコ棚	枠	SUS430　No.4仕上	SUS304　No.4仕上
	チャンネル	SUS430　板厚0.8㎜	SUS304　板厚0.8㎜
	コーナーブラケット	SUS304	SUS304
支柱	パイプ	SUS430　丸パイプ　φ38㎜	SUS304　丸パイプ　φ38㎜
	キャスター	スチール　ウレタン車　ストッパー付　φ100㎜	スチール　ウレタン車　ストッパー付　φ100㎜
耐荷重(製品の質量も含みます)		棚／1段：200kg(但し、総耐荷重400kg／台まで)	

※ラック〈ベタ棚・スノコ棚／キャスター付〉は「ベタ棚」「スノコ棚」「支柱(キャスター付)」のパーツに分かれていて、組立が必要な製品です。

作業台
ワゴン
ラック
保管庫・一段式
保管庫・二段式
戸棚
キャビネット作業台
吊戸棚
吊下棚
平棚パイプ棚
上棚

SUS430 保管庫・一段式 ベース付

保管庫



L-12045
※中棚1段付属

L型〈ステンレス戸〉

寸法(mm)			SUS430		
間口	奥行	高さ	型式	標準価格(円)	質量(kg)
900	450	950	L- 9045	111,600	42.0
	600		L- 9060	128,900	47.0
1200	450	950	L-12045	129,700	52.0
	600		L-12060	154,000	60.0
1500	450	950	L-15045	138,200	63.0
	600		L-15060	172,100	74.0
1800	450	950	L-18045	154,700	72.0
	600		L-18060	192,100	85.0



LD-12045
※中棚1段付属

LD型〈引出／ステンレス戸〉

寸法(mm)			引出数	SUS430		
間口	奥行	高さ		型式	標準価格(円)	質量(kg)
900	450	950	2	LD- 9045	135,000	49.0
	600			LD- 9060	152,300	55.0
1200	450	950	3	LD-12045	163,900	64.0
	600			LD-12060	188,200	72.0
1500	450	950	4	LD-15045	181,400	80.0
	600			LD-15060	215,300	91.0
1800	450	950	4	LD-18045	200,300	89.0
	600			LD-18060	237,700	102.0

シリンダー錠

全機種の戸に付属。
（引出には付いていません）



耐震固定金具

4個付属。

設置状況に応じて、床に固定してください。
（※固定に必要な「部材・ネジ等」は付属していません）



保管庫



LG-12045
※中棚1段付属

受注生産品

LG型〈ガラス戸〉

寸法(mm)			SUS430		
間口	奥行	高さ	型式	標準価格(円)	質量(kg)
900	450	950	LG-9045	120,700	44.0
	600		LG-9060	138,000	49.0
1200	450	950	LG-12045	141,900	54.0
	600		LG-12060	166,200	63.0
1500	450	950	LG-15045	153,600	66.0
	600		LG-15060	187,500	77.0
1800	450	950	LG-18045	173,200	75.0
	600		LG-18060	210,600	88.0



LDG-12045
※中棚1段付属

受注生産品

LDG型〈引出／ガラス戸〉

寸法(mm)			引出数	SUS430		
間口	奥行	高さ		型式	標準価格(円)	質量(kg)
900	450	950	2	LDG-9045	144,100	51.0
	600			LDG-9060	161,400	57.0
1200	450	950	3	LDG-12045	176,100	66.0
	600			LDG-12060	200,400	75.0
1500	450	950	4	LDG-15045	196,800	83.0
	600			LDG-15060	230,700	94.0
1800	450	950	4	LDG-18045	218,800	92.0
	600			LDG-18060	256,200	105.0

製品の仕様

		SUS430
本体		SUS430 No.4仕上 板厚1.0㎜／0.8㎜
引出	本体	SUS430 No.4仕上 板厚0.8㎜
	引手	SUS304 プレス成型品
中棚		SUS430 No.4仕上 板厚1.0㎜ ※間口1500㎜・1800㎜：左右二分割式
ステンレス戸	戸板	SUS430 No.4仕上 板厚0.8㎜
	引手	SUS304 プレス成型品
	鍵	シリンダー錠
ガラス戸	枠	SUS430 No.4仕上
	ガラス	透明 板厚3.0㎜
	引手	SUS304 プレス成型品
	鍵	シリンダー錠
ベース		SUS430 No.4仕上 板厚1.2㎜ アジャストボルト(水平調整用)付
耐荷重(製品の質量も含みます)		天板：150kg・中棚：100kg・底面：200kg(但し、総耐荷重400kg／台まで)

※アクリル戸も取り扱いございます。

SUS430 保管庫・二段式 ベース付

保管庫



V-15060
※中棚上下各1段付属

V型〈上下ステンレス戸〉

寸 法（mm）			SUS430		
間口	奥行	高さ	型 式	標準価格(円)	質量(kg)
900	450	1750	V- 9045	176,000	65.0
	600		V- 9060	207,700	74.0
1200	450	1750	V-12045	204,800	80.0
	600		V-12060	248,700	93.0
1500	450	1750	V-15045	215,000	96.0
	600		V-15060	271,800	109.0
1800	450	1750	V-18045	242,700	110.0
	600		V-18060	305,300	124.0



VG-15060
※中棚上下各1段付属

受注生産品

VG型〈上ガラス戸・下ステンレス戸〉

寸 法（mm）			SUS430		
間口	奥行	高さ	型 式	標準価格(円)	質量(kg)
900	450	1750	VG- 9045	185,100	67.0
	600		VG- 9060	216,800	76.0
1200	450	1750	VG-12045	217,000	82.0
	600		VG-12060	260,900	96.0
1500	450	1750	VG-15045	230,400	99.0
	600		VG-15060	287,200	112.0
1800	450	1750	VG-18045	261,200	113.0
	600		VG-18060	323,800	127.0




VGG-15060
※中棚上下各1段付属

受注生産品


VGG型〈上下ガラス戸〉

寸 法（mm）			SUS430		
間口	奥行	高さ	型 式	標準価格(円)	質量(kg)
900	450	1750	VGG- 9045	194,200	69.0
	600		VGG- 9060	225,900	78.0
1200	450	1750	VGG-12045	229,200	84.0
	600		VGG-12060	273,100	99.0
1500	450	1750	VGG-15045	245,800	102.0
	600		VGG-15060	302,600	115.0
1800	450	1750	VGG-18045	279,700	116.0
	600		VGG-18060	342,300	130.0

上下二分割構造

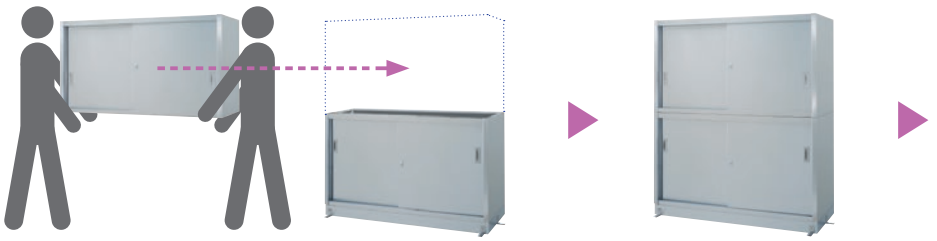

保管庫・二段式は上部と下部が分離した「上下二分割構造」のため、輸送や搬入・設置に便利です。



※固定ネジを使用して固定します。

シリンダー錠

全機種の戸に付属。
（引出には付いていません）



耐震固定金具

6個付属。

設置状況に応じて、
床や壁面に固定してください。
（※固定に必要な「部材・ネジ等」は付属していません）



保管庫



VD-12060
※中棚上下各1段付属

VD型〈引出／上下ステンレス戸〉

寸法（㎜）			引出数	SUS430		
間口	奥行	高さ		型式	標準価格（円）	質量（kg）
900	450	1750	2	VD- 9045	199,400	72.0
	600			VD- 9060	231,100	82.0
1200	450	1750	3	VD-12045	239,000	92.0
	600			VD-12060	282,900	105.0
1500	450	1750	4	VD-15045	258,200	113.0
	600			VD-15060	315,000	126.0
1800	450	1750	4	VD-18045	288,300	127.0
	600			VD-18060	350,900	141.0



VDG-12060
※中棚上下各1段付属

受注生産品

VDG型〈引出／上ガラス戸・下ステンレス戸〉

寸法（㎜）			引出数	SUS430		
間口	奥行	高さ		型式	標準価格（円）	質量（kg）
900	450	1750	2	VDG- 9045	208,500	74.0
	600			VDG- 9060	240,200	84.0
1200	450	1750	3	VDG-12045	251,200	94.0
	600			VDG-12060	295,100	108.0
1500	450	1750	4	VDG-15045	273,600	116.0
	600			VDG-15060	330,400	129.0
1800	450	1750	4	VDG-18045	306,800	130.0
	600			VDG-18060	369,400	144.0



VDGG-12060
※中棚上下各1段付属

受注生産品

VDGG型〈引出／上下ガラス戸〉

寸法（㎜）			引出数	SUS430		
間口	奥行	高さ		型式	標準価格（円）	質量（kg）
900	450	1750	2	VDGG- 9045	217,600	76.0
	600			VDGG- 9060	249,300	86.0
1200	450	1750	3	VDGG-12045	263,400	96.0
	600			VDGG-12060	307,300	111.0
1500	450	1750	4	VDGG-15045	289,000	119.0
	600			VDGG-15060	345,800	132.0
1800	450	1750	4	VDGG-18045	325,300	133.0
	600			VDGG-18060	387,900	147.0

製品の仕様

		SUS430
本体		SUS430 No.4仕上 板厚1.0㎜／0.8㎜
引出	本体	SUS430 No.4仕上 板厚0.8㎜
	引手	SUS304 プレス成型品
中棚		SUS430 No.4仕上 板厚1.0㎜ ※間口1500㎜・1800㎜：左右二分割式
ステンレス戸	戸板	SUS430 No.4仕上 板厚0.8㎜
	引手	SUS304 プレス成型品
	鍵	シリンダー錠
ガラス戸	枠	SUS430 No.4仕上
	ガラス	透明 板厚3.0㎜
	引手	SUS304 プレス成型品
	鍵	シリンダー錠
ベース		SUS430 No.4仕上 板厚1.2㎜ アジャストボルト（水平調整用）付
耐荷重（製品の質量も含みます）		中棚：100kg・底面：200kg（但し、総耐荷重800kg／台まで）

※保管庫・二段式〈ベース付〉は「本体上部」「本体下部（ベース付）」のパーツに分かれていて、組立が必要な製品です。
※アクリル戸も取り扱いございます。

SUS430 保管庫・二段式 アジャスト付

保管庫



VA-15060
※中棚上下各1段付属

VA型〈上下ステンレス戸〉

寸法(mm) 間口	奥行	高さ	SUS430 型式	標準価格(円)	質量(kg)
900	450	1750	VA- 9045	152,300	62.0
	600		VA- 9060	182,800	71.0
1200	450	1750	VA-12045	178,700	76.0
	600		VA-12060	221,400	89.0
1500	450	1750	VA-15045	186,500	91.0
	600		VA-15060	242,100	104.0
1800	450	1750	VA-18045	211,800	104.0
	600		VA-18060	273,200	118.0



VAG-15060
※中棚上下各1段付属

受注生産品

VAG型〈上ガラス戸・下ステンレス戸〉

寸法(mm) 間口	奥行	高さ	SUS430 型式	標準価格(円)	質量(kg)
900	450	1750	VAG- 9045	161,400	64.0
	600		VAG- 9060	191,900	73.0
1200	450	1750	VAG-12045	190,900	78.0
	600		VAG-12060	233,600	92.0
1500	450	1750	VAG-15045	201,900	94.0
	600		VAG-15060	257,500	107.0
1800	450	1750	VAG-18045	230,300	107.0
	600		VAG-18060	291,700	121.0




VAGG-15060
※中棚上下各1段付属

受注生産品


VAGG型〈上下ガラス戸〉

寸法(mm) 間口	奥行	高さ	SUS430 型式	標準価格(円)	質量(kg)
900	450	1750	VAGG- 9045	170,500	66.0
	600		VAGG- 9060	201,000	75.0
1200	450	1750	VAGG-12045	203,100	80.0
	600		VAGG-12060	245,800	95.0
1500	450	1750	VAGG-15045	217,300	97.0
	600		VAGG-15060	272,900	110.0
1800	450	1750	VAGG-18045	248,800	110.0
	600		VAGG-18060	310,200	124.0

上下二分割構造

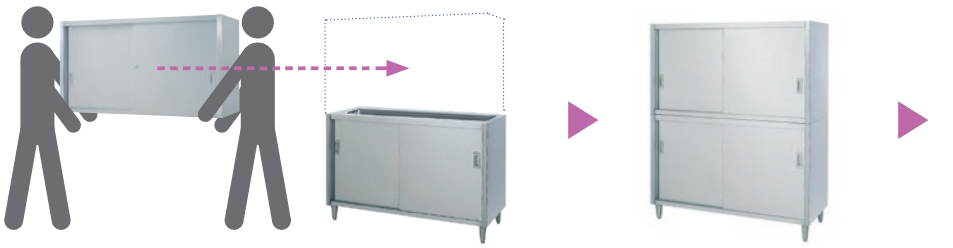

保管庫・二段式は上部と下部が分離した「上下二分割構造」のため、輸送や搬入・設置に便利です。



※固定ネジを使用して固定します。

シリンダー錠

全機種の戸に付属。
(引出には付いていません)



耐震固定金具

2個付属。

設置状況に応じて、床や壁面に固定してください。
(※固定に必要な「部材・ネジ等」は付属していません)



保管庫



VAD-12060
※中棚上下各1段付属

VAD型〈引出／上下ステンレス戸〉

寸法(mm) 間口	奥行	高さ	引出数	SUS430 型式	標準価格(円)	質量(kg)
900	450	1750	2	VAD- 9045	175,700	69.0
	600			VAD- 9060	206,200	79.0
1200	450	1750	3	VAD-12045	212,900	88.0
	600			VAD-12060	255,600	101.0
1500	450	1750	4	VAD-15045	229,700	108.0
	600			VAD-15060	285,300	121.0
1800	450	1750	4	VAD-18045	257,400	121.0
	600			VAD-18060	318,800	135.0



VADG-12060
※中棚上下各1段付属

受注生産品

VADG型〈引出／上ガラス戸・下ステンレス戸〉

寸法(mm) 間口	奥行	高さ	引出数	SUS430 型式	標準価格(円)	質量(kg)
900	450	1750	2	VADG- 9045	184,800	71.0
	600			VADG- 9060	215,300	81.0
1200	450	1750	3	VADG-12045	225,100	90.0
	600			VADG-12060	267,800	104.0
1500	450	1750	4	VADG-15045	245,100	111.0
	600			VADG-15060	300,700	124.0
1800	450	1750	4	VADG-18045	275,900	124.0
	600			VADG-18060	337,300	138.0



VADGG-12060
※中棚上下各1段付属

受注生産品

VADGG型〈引出／上下ガラス戸〉

寸法(mm) 間口	奥行	高さ	引出数	SUS430 型式	標準価格(円)	質量(kg)
900	450	1750	2	VADGG- 9045	193,900	73.0
	600			VADGG- 9060	224,400	83.0
1200	450	1750	3	VADGG-12045	237,300	92.0
	600			VADGG-12060	280,000	107.0
1500	450	1750	4	VADGG-15045	260,500	114.0
	600			VADGG-15060	316,100	127.0
1800	450	1750	4	VADGG-18045	294,400	127.0
	600			VADGG-18060	355,800	141.0

製品の仕様

		SUS430
本体		SUS430　No.4仕上　板厚1.0㎜／0.8㎜
引出	本体	SUS430　No.4仕上　板厚0.8㎜
	引手	SUS304　プレス成型品
中棚	棚板	SUS430　No.4仕上　板厚1.0㎜　※間口1500㎜・1800㎜：左右二分割式
ステンレス戸	戸板	SUS430　No.4仕上　板厚0.8㎜
	引手	SUS304　プレス成型品
	鍵	シリンダー錠
ガラス戸	枠	SUS430　No.4仕上
	ガラス	透明　板厚3.0㎜
	引手	SUS304　プレス成型品
	鍵	シリンダー錠
アジャスト脚		SUS304　アジャスト幅　+30㎜
耐荷重(製品の質量も含みます)		中棚：100kg・中間底面：200kg・下部底面：200kg(但し、総耐荷重800kg／台まで)

※保管庫・二段式〈アジャスト付〉は「本体上部」「本体下部」「アジャスト」のパーツに分かれていて、組立が必要な製品です。
※アクリル戸も取り扱いございます。

SUS430 戸棚 アジャスト付

戸棚



C-15060
※中棚上下各1段付属

C型〈片面/上下ステンレス戸〉

寸法(mm)			SUS430		
間口	奥行	高さ	型式	標準価格(円)	質量(kg)
600	450	1800	C- 6045	93,700	50.0
	600		C- 6060	121,800	57.0
750	450	1800	C- 7545	110,300	56.0
	600		C- 7560	140,700	64.0
900	450	1800	C- 9045	128,300	62.0
	600		C- 9060	158,800	71.0
	750		C- 9075	190,900	84.0
1200	450	1800	C-12045	154,700	76.0
	600		C-12060	197,400	89.0
	750		C-12075	241,700	100.0
1500	450	1800	C-15045	162,500	91.0
	600		C-15060	218,100	104.0
	750		C-15075	256,700	117.0
	900		C-15090	321,400	134.0
1800	450	1800	C-18045	187,800	104.0
	600		C-18060	249,200	118.0
	750		C-18075	295,200	137.0
	900		C-18090	357,800	151.0




CG-15060
※中棚上下各1段付属

受注生産品


CG型〈片面/上ガラス戸・下ステンレス戸〉

寸法(mm)			SUS430		
間口	奥行	高さ	型式	標準価格(円)	質量(kg)
600	450	1800	CG- 6045	100,000	51.0
	600		CG- 6060	128,100	59.0
750	450	1800	CG- 7545	118,000	58.0
	600		CG- 7560	148,400	66.0
900	450	1800	CG- 9045	137,400	64.0
	600		CG- 9060	167,900	73.0
	750		CG- 9075	200,000	86.0
1200	450	1800	CG-12045	166,900	78.0
	600		CG-12060	209,600	92.0
	750		CG-12075	253,900	103.0
1500	450	1800	CG-15045	177,900	94.0
	600		CG-15060	233,500	107.0
	750		CG-15075	272,100	120.0
	900		CG-15090	336,800	136.0
1800	450	1800	CG-18045	206,300	107.0
	600		CG-18060	267,700	121.0
	750		CG-18075	313,700	140.0
	900		CG-18090	376,300	155.0

上下二分割構造

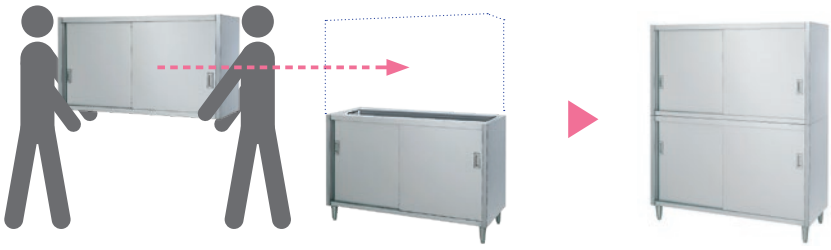

戸棚は上部と下部が分離した「上下二分割構造」のため、輸送や搬入・設置に便利です。



※固定ネジを使用して固定します。

戸棚



CW-15060
※中棚上下各1段付属

CW型〈両面/上下ステンレス戸〉

寸法(mm)			SUS430		
間口	奥行	高さ	型式	標準価格(円)	質量(kg)
1200	600	1800	CW-12060	215,800	96.0
	750		CW-12075	262,800	107.0
	900		CW-12090	309,900	120.0
1500	600	1800	CW-15060	234,000	111.0
	750		CW-15075	289,300	124.0
	900		CW-15090	341,600	141.0
1800	600	1800	CW-18060	279,500	127.0
	750		CW-18075	336,200	145.0
	900		CW-18090	389,000	160.0



CGW-15060
※中棚上下各1段付属

受注生産品

CGW型〈両面/上ガラス戸・下ステンレス戸〉

寸法(mm)			SUS430		
間口	奥行	高さ	型式	標準価格(円)	質量(kg)
1200	600	1800	CGW-12060	240,200	101.0
	750		CGW-12075	287,200	112.0
	900		CGW-12090	334,300	125.0
1500	600	1800	CGW-15060	264,800	117.0
	750		CGW-15075	320,100	130.0
	900		CGW-15090	372,400	146.0
1800	600	1800	CGW-18060	316,500	133.0
	750		CGW-18075	373,200	152.0
	900		CGW-18090	426,000	166.0

製品の仕様

		SUS430
本体		SUS430 No.4仕上 板厚1.0㎜／0.8㎜
中棚		SUS430 No.4仕上 板厚1.0㎜ ※間口1500㎜・1800㎜：左右二分割式
ステンレス戸	戸板	SUS430 No.4仕上 板厚0.8㎜
	引手	SUS304 プレス成型品
ガラス戸	枠	SUS430 No.4仕上
	ガラス	透明 板厚3.0㎜
	引手	SUS304 プレス成型品
アジャスト脚		SUS304 アジャスト幅 +30㎜
耐荷重(製品の質量も含みます)		中棚：100kg・底面：200kg(但し、総耐荷重800kg／台まで)

※戸棚〈アジャスト付〉は「本体上部」「本体下部」「アジャスト」のパーツに分かれていて、組立が必要な製品です。
※アクリル戸も取り扱いございます。

SUS430 キャビネット作業台 アジャスト付

キャビネット作業台



E-12060
※中棚1段付属

E型〈片面ステンレス戸〉

寸法(mm)			SUS430		
間口	奥行	高さ	型式	標準価格(円)	質量(kg)
600	450	800	E- 6045	47,100	24.0
	600		E- 6060	61,300	28.0
750	450	800	E- 7545	55,200	27.0
	600		E- 7560	70,600	32.0
900	450	800	E- 9045	63,400	31.0
	600		E- 9060	80,200	35.0
	750		E- 9075	96,700	44.0
1200	450	800	E-12045	76,100	38.0
	600		E-12060	100,100	45.0
	750		E-12075	124,000	53.0
1500	450	800	E-15045	81,600	46.0
	600		E-15060	110,900	55.0
	750		E-15075	140,100	63.0
	900		E-15090	169,400	73.0
1800	450	800	E-18045	102,000	53.0
	600		E-18060	132,500	63.0
	750		E-18075	163,000	74.0
	900		E-18090	193,700	83.0



EW-12075
※中棚1段付属

EW型〈両面ステンレス戸〉

寸法(mm)			SUS430		
間口	奥行	高さ	型式	標準価格(円)	質量(kg)
1200	600	800	EW-12060	110,700	49.0
	750		EW-12075	134,800	56.0
	900		EW-12090	159,000	64.0
1500	600	800	EW-15060	124,100	59.0
	750		EW-15075	153,300	67.0
	900		EW-15090	180,400	76.0
1800	600	800	EW-18060	148,900	67.0
	750		EW-18075	179,600	78.0
	900		EW-18090	207,700	87.0

キャビネット作業台



ED-12060
※中棚別売り

ED型〈片面引出/片面ステンレス戸〉

寸法(mm) 間口	奥行	高さ	引出数	SUS430 型式	標準価格(円)	質量(kg)
600	450	800	1	ED- 6045	64,100	26.0
	600			ED- 6060	76,500	29.0
750	450	800	2	ED- 7545	72,600	31.0
	600			ED- 7560	85,900	35.0
900	450	800	2	ED- 9045	80,700	34.0
	600			ED- 9060	95,100	39.0
	750			ED- 9075	110,100	46.0
1200	450	800	3	ED-12045	102,000	46.0
	600			ED-12060	120,000	50.0
	750			ED-12075	141,800	56.0
1500	450	800	4	ED-15045	116,100	55.0
	600			ED-15060	142,200	65.0
	750			ED-15075	167,200	71.0
	900			ED-15090	191,200	74.0
1800	450	800	4	ED-18045	132,200	63.0
	600			ED-18060	159,400	74.0
	750			ED-18075	184,800	79.0
	900			ED-18090	209,300	85.0



EDW-12075
※中棚別売り

EDW型〈両面引出/両面ステンレス戸〉

寸法(mm) 間口	奥行	高さ	引出数	SUS430 型式	標準価格(円)	質量(kg)
1200	750	800	6	EDW-12075	175,700	68.0
	900			EDW-12090	195,700	76.0
1500	750	800	8	EDW-15075	214,900	83.0
	900			EDW-15090	243,000	91.0
1800	750	800	8	EDW-18075	237,900	95.0
	900			EDW-18090	261,900	103.0

製品の仕様

		SUS430
天板	6045/6060/7545/7560/9045/9060/12045/12060/15045/18045	SUS430 No.4仕上 板厚1.0㎜
	9075/12075/12090/15060/15075/15090/18060/18075/18090	SUS430 No.4仕上 板厚1.2㎜
本体		SUS430 No.4仕上 板厚1.0㎜／0.8㎜
引出	本体	SUS430 No.4仕上 板厚0.8㎜
	引手	SUS304 プレス成型品
中棚		SUS430 No.4仕上 板厚1.0㎜ ※間口1500㎜・1800㎜：左右二分割式
ステンレス戸	戸板	SUS430 No.4仕上 板厚0.8㎜
	引手	SUS304 プレス成型品
アジャスト脚		SUS304 アジャスト幅 +30㎜
耐荷重(製品の質量も含みます)		天 板：250kg・中棚：100kg・底面：200kg(但し、総耐荷重500kg／台まで)

※キャビネット作業台〈アジャスト付〉は「本体」「アジャスト」のパーツに分かれていて、組立が必要な製品です。

SUS430 キャビネット作業台 プレートキャスター付

キャビネット作業台



E-12060-PU100
※中棚1段付属

E-PU100型〈片面ステンレス戸〉

寸法(mm)			SUS430		
間口	奥行	高さ	型式	標準価格(円)	質量(kg)
600	450	800	E- 6045-PU100	78,700	30.0
	600		E- 6060-PU100	92,900	34.0
750	450	800	E- 7545-PU100	86,800	33.0
	600		E- 7560-PU100	102,200	38.0
900	450	800	E- 9045-PU100	95,000	37.0
	600		E- 9060-PU100	111,800	41.0
	750		E- 9075-PU100	128,300	51.0
1200	450	800	E-12045-PU100	107,700	44.0
	600		E-12060-PU100	131,700	51.0
	750		E-12075-PU100	155,600	60.0
1500	450	800	E-15045-PU100	113,200	52.0
	600		E-15060-PU100	142,500	61.0
	750		E-15075-PU100	171,700	70.0
	900		E-15090-PU100	201,000	81.0
1800	450	800	E-18045-PU100	133,600	59.0
	600		E-18060-PU100	164,100	69.0
	750		E-18075-PU100	194,600	81.0
	900		E-18090-PU100	225,300	91.0



EW-12075-PU100
※中棚1段付属

EW-PU100型〈両面ステンレス戸〉

寸法(mm)			SUS430		
間口	奥行	高さ	型式	標準価格(円)	質量(kg)
1200	600	800	EW-12060-PU100	142,300	55.0
	750		EW-12075-PU100	166,400	63.0
	900		EW-12090-PU100	190,600	72.0
1500	600	800	EW-15060-PU100	155,700	65.0
	750		EW-15075-PU100	184,900	74.0
	900		EW-15090-PU100	212,000	84.0
1800	600	800	EW-18060-PU100	180,500	73.0
	750		EW-18075-PU100	211,200	85.0
	900		EW-18090-PU100	239,300	95.0

プレートキャスター(PU-100)

音が静かで、耐薬品性にも優れたウレタン車(φ100)を標準装備しています。



キャビネット作業台



ED-12060-PU100
※中棚別売り

ED-PU100型〈片面引出/片面ステンレス戸〉

寸法(mm) 間口	奥行	高さ	引出数	SUS430 型式	標準価格(円)	質量(kg)
600	450	800	1	ED- 6045-PU100	95,700	32.0
	600			ED- 6060-PU100	108,100	35.0
750	450	800	2	ED- 7545-PU100	104,200	37.0
	600			ED- 7560-PU100	117,500	41.0
900	450	800	2	ED- 9045-PU100	112,300	40.0
	600			ED- 9060-PU100	126,700	45.0
	750			ED- 9075-PU100	141,700	53.0
1200	450	800	3	ED-12045-PU100	133,600	52.0
	600			ED-12060-PU100	151,600	56.0
	750			ED-12075-PU100	173,400	63.0
1500	450	800	4	ED-15045-PU100	147,700	61.0
	600			ED-15060-PU100	173,800	71.0
	750			ED-15075-PU100	198,800	78.0
	900			ED-15090-PU100	222,800	82.0
1800	450	800	4	ED-18045-PU100	163,800	69.0
	600			ED-18060-PU100	191,000	80.0
	750			ED-18075-PU100	216,400	86.0
	900			ED-18090-PU100	240,900	93.0



EDW-12075-PU100
※中棚別売り

EDW-PU100型〈両面引出/両面ステンレス戸〉

寸法(mm) 間口	奥行	高さ	引出数	SUS430 型式	標準価格(円)	質量(kg)
1200	750	800	6	EDW-12075-PU100	207,300	75.0
	900			EDW-12090-PU100	227,300	84.0
1500	750	800	8	EDW-15075-PU100	246,500	90.0
	900			EDW-15090-PU100	274,600	99.0
1800	750	800	8	EDW-18075-PU100	269,500	102.0
	900			EDW-18090-PU100	293,500	111.0

製品の仕様

		SUS430
天板	6045/6060/7545/7560/9045/9060/12045/12060/15045/18045	SUS430 No.4仕上 板厚1.0㎜
	9075/12075/12090/15060/15075/15090/18060/18075/18090	SUS430 No.4仕上 板厚1.2㎜
本体		SUS430 No.4仕上 板厚1.0㎜／0.8㎜
引出	本体	SUS430 No.4仕上 板厚0.8㎜
	引手	SUS304 プレス成型品
中棚		SUS430 No.4仕上 板厚1.0㎜ ※間口1500㎜・1800㎜：左右二分割式
ステンレス戸	戸板	SUS430 No.4仕上 板厚0.8㎜
	引手	SUS304 プレス成型品
キャスター		スチール ウレタン車 ストッパー付 φ100㎜
耐荷重(製品の質量も含みます)		天 板：250kg・中棚：100kg・底面：200kg(但し、総耐荷重400kg／台まで)

※キャビネット作業台〈プレートキャスター付〉は「本体」「キャスター」のパーツに分かれていて、組立が必要な製品です。

SUS430 吊戸棚 片面ステンレス戸

高さ450



H45-12030
※中棚1段付属

H45型〈片面ステンレス戸〉

寸法(mm)			SUS430		
間口	奥行	高さ	型式	標準価格(円)	質量(kg)
600	300	450	H45- 6030	36,800	13.3
	350		H45- 6035	39,200	14.4
750	300	450	H45- 7530	42,300	15.6
	350		H45- 7535	45,700	16.8
900	300	450	H45- 9030	48,600	17.9
	350		H45- 9035	51,700	19.3
1000	300	450	H45-10030	52,500	19.4
	350		H45-10035	56,100	20.9
1200	300	450	H45-12030	59,900	22.4
	350		H45-12035	64,500	24.2
1500	300	450	H45-15030	71,400	28.4
	350		H45-15035	76,900	30.5
1800	300	450	H45-18030	86,000	33.1
	350		H45-18035	91,700	35.6

高さ600




H60-12030
※中棚1段付属

H60型〈片面ステンレス戸〉

寸法(mm)			SUS430		
間口	奥行	高さ	型式	標準価格(円)	質量(kg)
600	300	600	H60- 6030	43,500	15.5
	350		H60- 6035	45,500	16.7
750	300	600	H60- 7530	49,600	18.1
	350		H60- 7535	52,400	19.4
900	300	600	H60- 9030	54,900	20.6
	350		H60- 9035	59,200	22.1
1000	300	600	H60-10030	59,200	22.3
	350		H60-10035	63,700	23.9
1200	300	600	H60-12030	67,800	25.7
	350		H60-12035	72,600	27.5
1500	300	600	H60-15030	81,000	32.3
	350		H60-15035	88,400	34.6
1800	300	600	H60-18030	95,800	37.6
	350		H60-18035	102,000	40.2


吊戸棚はこんな使い方もできます。

吊下棚と組み合わせて、
空間の有効活用ができます。



吊下棚 » P.50

吊下補強プレートを使って、
天井から吊り下げることができます。



吊下補強プレート » P.61

※この製品は、組立・取付・施工が必要です。

高さ750



H75-12030
※中棚2段付属

H75型〈片面ステンレス戸〉

寸法(mm)			SUS430		
間口	奥行	高さ	型式	標準価格(円)	質量(kg)
600	300	750	H75- 6030	52,200	19.0
	350		H75- 6035	56,600	20.4
750	300	750	H75- 7530	60,000	22.1
	350		H75- 7535	65,000	23.7
900	300	750	H75- 9030	66,200	25.2
	350		H75- 9035	73,100	27.0
1000	300	750	H75-10030	71,300	27.2
	350		H75-10035	78,700	29.2
1200	300	750	H75-12030	81,000	31.3
	350		H75-12035	89,300	33.6
1500	300	750	H75-15030	98,600	40.1
	350		H75-15035	102,200	42.9
1800	300	750	H75-18030	110,600	46.4
	350		H75-18035	115,300	49.7

高さ900



H90-12030
※中棚2段付属

H90型〈片面ステンレス戸〉

寸法(mm)			SUS430		
間口	奥行	高さ	型式	標準価格(円)	質量(kg)
600	300	900	H90- 6030	56,600	21.2
	350		H90- 6035	61,400	22.7
750	300	900	H90- 7530	64,800	24.6
	350		H90- 7535	70,000	26.3
900	300	900	H90- 9030	72,900	27.9
	350		H90- 9035	77,200	29.9
1000	300	900	H90-10030	78,200	30.1
	350		H90-10035	83,200	32.2
1200	300	900	H90-12030	88,700	34.6
	350		H90-12035	95,300	37.0
1500	300	900	H90-15030	100,900	44.2
	350		H90-15035	104,500	47.1
1800	300	900	H90-18030	112,900	51.1
	350		H90-18035	117,700	54.4

製品の仕様

		SUS430
本体		SUS430 No.4仕上 板厚0.8㎜
中棚		SUS430 No.4仕上 板厚0.8㎜ ※間口1500㎜・1800㎜：左右二分割式
ステンレス戸	戸板	SUS430 No.4仕上 板厚0.8㎜
	引手	SUS304 プレス成型品
耐荷重(製品の質量も含みます)		中棚：70kg・底面：70kg(但し、総耐荷重100kg／台まで)

※吊戸棚〈片面ステンレス戸〉は取付・施工が必要な製品です。

SUS430 吊戸棚 片面ガラス戸

高さ450



HG45-12030
※中棚1段付属

受注生産品

HG45型〈片面ガラス戸〉

寸法(mm)			SUS430		
間口	奥行	高さ	型式	標準価格(円)	質量(kg)
600	300	450	HG45- 6030	39,900	14.6
	350		HG45- 6035	42,300	15.7
750	300	450	HG45- 7530	45,900	17.1
	350		HG45- 7535	49,300	18.3
900	300	450	HG45- 9030	52,600	19.5
	350		HG45- 9035	55,700	21.0
1000	300	450	HG45-10030	56,800	21.2
	350		HG45-10035	60,400	22.7
1200	300	450	HG45-12030	64,700	24.5
	350		HG45-12035	69,300	26.2
1500	300	450	HG45-15030	77,400	30.7
	350		HG45-15035	82,900	32.9
1800	300	450	HG45-18030	93,200	35.8
	350		HG45-18035	98,900	38.3

高さ600



HG60-12030
※中棚1段付属


受注生産品

HG60型〈片面ガラス戸〉

寸法(mm)			SUS430		
間口	奥行	高さ	型式	標準価格(円)	質量(kg)
600	300	600	HG60- 6030	47,600	17.2
	350		HG60- 6035	49,600	18.3
750	300	600	HG60- 7530	54,200	19.9
	350		HG60- 7535	57,000	21.3
900	300	600	HG60- 9030	60,400	22.7
	350		HG60- 9035	64,700	24.2
1000	300	600	HG60-10030	64,900	24.6
	350		HG60-10035	69,400	26.2
1200	300	600	HG60-12030	73,800	28.3
	350		HG60-12035	78,600	30.1
1500	300	600	HG60-15030	83,900	35.2
	350		HG60-15035	91,300	37.5
1800	300	600	HG60-18030	99,400	40.9
	350		HG60-18035	105,600	43.5


吊戸棚はこんな使い方もできます。

吊下棚と組み合わせて、
空間の有効活用ができます。



吊下棚 » P.50

吊下補強プレートを使って、
天井から吊り下げることができます。



吊下補強プレート » P.61

※この製品は、組立・取付・施工が必要です。

高さ750



HG75-12030
※中棚2段付属

受注生産品

HG75型〈片面ガラス戸〉

寸法(mm)			SUS430		
間口	奥行	高さ	型式	標準価格(円)	質量(kg)
600	300	750	HG75- 6030	57,200	21.1
	350		HG75- 6035	61,600	22.5
750	300	750	HG75- 7530	65,700	24.4
	350		HG75- 7535	70,700	26.0
900	300	750	HG75- 9030	72,700	27.7
	350		HG75- 9035	79,600	29.6
1000	300	750	HG75-10030	78,000	30.0
	350		HG75-10035	85,400	32.0
1200	300	750	HG75-12030	88,400	34.4
	350		HG75-12035	96,700	36.7
1500	300	750	HG75-15030	107,000	42.8
	350		HG75-15035	110,600	45.6
1800	300	750	HG75-18030	120,200	49.6
	350		HG75-18035	124,900	52.8

高さ900



HG90-12030
※中棚2段付属

受注生産品

HG90型〈片面ガラス戸〉

寸法(mm)			SUS430		
間口	奥行	高さ	型式	標準価格(円)	質量(kg)
600	300	900	HG90- 6030	62,600	23.6
	350		HG90- 6035	67,400	25.1
750	300	900	HG90- 7530	71,500	27.2
	350		HG90- 7535	76,700	28.9
900	300	900	HG90- 9030	80,600	30.9
	350		HG90- 9035	84,900	32.8
1000	300	900	HG90-10030	86,100	33.3
	350		HG90-10035	91,100	35.4
1200	300	900	HG90-12030	97,300	38.1
	350		HG90-12035	103,900	40.5
1500	300	900	HG90-15030	111,700	47.3
	350		HG90-15035	115,300	50.1
1800	300	900	HG90-18030	124,900	54.7
	350		HG90-18035	129,700	58.0

製品の仕様

		SUS430
本体		SUS430 No.4仕上 板厚0.8㎜
中棚		SUS430 No.4仕上 板厚0.8㎜ ※間口1500㎜・1800㎜：左右二分割式
ガラス戸	枠	SUS430 No.4仕上
	ガラス	透明 板厚3.0㎜
	引手	SUS304 プレス成型品
耐荷重(製品の質量も含みます)		中棚：70kg・底面：70kg(但し、総耐荷重100kg／台まで)

※吊戸棚〈片面ガラス戸〉は取付・施工が必要な製品です。
※アクリル戸も取り扱いございます。

SUS430 吊戸棚 両面ステンレス戸・両面ガラス戸

オプション P.61
主要寸法 P.77

高さ600



HW60-12045
※中棚1段付属

受注生産品

HW60型〈両面ステンレス戸〉

寸法(mm)			SUS430		
間口	奥行	高さ	型式	標準価格(円)	質量(kg)
1200	450	600	HW60-12045	101,500	34.8
	600		HW60-12060	121,300	41.6
1500	450	600	HW60-15045	125,200	42.3
	600		HW60-15060	150,200	50.8
1800	450	600	HW60-18045	143,100	49.1
	600		HW60-18060	172,400	58.8

高さ600



HGW60-12045
※中棚1段付属

受注生産品

HGW60型〈両面ガラス戸〉

寸法(mm)			SUS430		
間口	奥行	高さ	型式	標準価格(円)	質量(kg)
1200	450	600	HGW60-12045	113,500	39.9
	600		HGW60-12060	133,300	46.7
1500	450	600	HGW60-15045	131,000	48.2
	600		HGW60-15060	156,000	56.6
1800	450	600	HGW60-18045	150,300	55.7
	600		HGW60-18060	179,600	65.5

高さ750



HW75-12045
※中棚2段付属

受注生産品

HW75型〈両面ステンレス戸〉

寸法(mm)			SUS430		
間口	奥行	高さ	型式	標準価格(円)	質量(kg)
1200	450	750	HW75-12045	129,200	41.7
	600		HW75-12060	155,300	50.8
1500	450	750	HW75-15045	159,800	52.4
	600		HW75-15060	192,700	63.7
1800	450	750	HW75-18045	182,700	60.4
	600		HW75-18060	221,100	73.4

高さ750



HGW75-12045
※中棚2段付属

受注生産品

HGW75型〈両面ガラス戸〉

寸法(mm)			SUS430		
間口	奥行	高さ	型式	標準価格(円)	質量(kg)
1200	450	750	HGW75-12045	144,000	47.9
	600		HGW75-12060	170,100	56.9
1500	450	750	HGW75-15045	176,600	57.8
	600		HGW75-15060	209,500	69.1
1800	450	750	HGW75-18045	201,900	66.7
	600		HGW75-18060	240,300	79.8

高さ900



HW90-12045
※中棚2段付属

受注生産品

HW90型〈両面ステンレス戸〉

寸法(mm)			SUS430		
間口	奥行	高さ	型式	標準価格(円)	質量(kg)
1200	450	900	HW90-12045	134,200	45.5
	600		HW90-12060	160,700	54.8
1500	450	900	HW90-15045	173,800	57.2
	600		HW90-15060	207,200	68.8
1800	450	900	HW90-18045	196,400	65.7
	600		HW90-18060	235,200	79.0

高さ900



HGW90-12045
※中棚2段付属

受注生産品


HGW90型〈両面ガラス戸〉

寸法(mm)			SUS430		
間口	奥行	高さ	型式	標準価格(円)	質量(kg)
1200	450	900	HGW90-12045	151,400	52.6
	600		HGW90-12060	177,900	61.9
1500	450	900	HGW90-15045	195,400	63.3
	600		HGW90-15060	228,800	74.9
1800	450	900	HGW90-18045	220,400	72.9
	600		HGW90-18060	259,200	86.2

吊戸棚はこんな使い方もできます。

吊下補強プレートを使って、天井から吊り下げることができます。

※この製品は、取付・施工が必要です。



吊下補強プレート » P.61

製品の仕様

		SUS430
本体		SUS430 No.4仕上 板厚0.8㎜
中棚		SUS430 No.4仕上 板厚0.8㎜ ※間口1500㎜・1800㎜：左右二分割式
ステンレス戸	戸板	SUS430 No.4仕上 板厚0.8㎜
	引手	SUS304 プレス成型品
ガラス戸	枠	SUS430 No.4仕上
	ガラス	透明 板厚3.0㎜
	引手	SUS304 プレス成型品
耐荷重(製品の質量も含みます)		中棚：70kg・底面：70kg(但し、総耐荷重100kg／台まで))

※吊戸棚〈両面／ステンレス戸・ガラス戸〉は取付・施工が必要な製品です。
※アクリル戸も取り扱いございます。

吊下棚



JF-12025

JF型〈ベタ棚1段〉

寸法(mm)			SUS430		
間口	奥行	高さ	型式	標準価格(円)	質量(kg)
600	240	286	JF- 6025	17,200	4.5
	290		JF- 6030	18,800	5.0
750	240	286	JF- 7525	18,400	5.0
	290		JF- 7530	20,000	5.5
900	240	286	JF- 9025	19,400	5.5
	290		JF- 9030	21,200	6.0
1000	240	286	JF-10025	20,400	6.0
	290		JF-10030	22,200	6.5
1200	240	286	JF-12025	22,000	7.0
	290		JF-12030	24,100	8.0
1500	240	286	JF-15025	24,200	8.0
	290		JF-15030	27,900	9.0
1800	240	286	JF-18025	27,800	9.0
	290		JF-18030	30,600	10.0



JP-12025

JP型〈パイプ棚1段〉


寸法(mm)			SUS430		
間口	奥行	高さ	型式	標準価格(円)	質量(kg)
600	240	286	JP- 6025	17,200	5.0
	290		JP- 6030	18,800	5.5
750	240	286	JP- 7525	18,400	5.5
	290		JP- 7530	20,000	6.0
900	240	286	JP- 9025	19,400	6.0
	290		JP- 9030	21,200	6.5
1000	240	286	JP-10025	20,400	6.0
	290		JP-10030	22,200	7.0
1200	240	286	JP-12025	22,000	6.5
	290		JP-12030	24,100	7.5
1500	240	286	JP-15025	24,200	7.0
	290		JP-15030	27,900	8.5
1800	240	286	JP-18025	27,800	8.0
	290		JP-18030	30,600	9.5



JFW-12025

JFW型〈ベタ棚2段〉


寸法(mm)			SUS430		
間口	奥行	高さ	型式	標準価格(円)	質量(kg)
600	240	569	JFW- 6025	33,000	8.5
	290		JFW- 6030	36,200	9.5
750	240	569	JFW- 7525	35,400	9.0
	290		JFW- 7530	38,600	10.0
900	240	569	JFW- 9025	37,400	10.0
	290		JFW- 9030	41,000	11.0
1000	240	569	JFW-10025	39,400	11.0
	290		JFW-10030	43,000	12.5
1200	240	569	JFW-12025	42,600	13.5
	290		JFW-12030	46,800	15.0
1500	240	569	JFW-15025	47,000	15.5
	290		JFW-15030	54,400	17.0
1800	240	569	JFW-18025	54,200	17.5
	290		JFW-18030	59,800	19.0



JPW-12025

JPW型〈パイプ棚2段〉

寸法(mm)			SUS430		
間口	奥行	高さ	型式	標準価格(円)	質量(kg)
600	240	569	JPW- 6025	33,000	9.0
	290		JPW- 6030	36,200	10.0
750	240	569	JPW- 7525	35,400	9.5
	290		JPW- 7530	38,600	11.0
900	240	569	JPW- 9025	37,400	10.5
	290		JPW- 9030	41,000	12.0
1000	240	569	JPW-10025	39,400	11.0
	290		JPW-10030	43,000	12.5
1200	240	569	JPW-12025	42,600	11.5
	290		JPW-12030	46,800	13.5
1500	240	569	JPW-15025	47,000	13.0
	290		JPW-15030	54,400	15.5
1800	240	569	JPW-18025	54,200	15.0
	290		JPW-18030	59,800	18.0



JFP-12025


JFP型〈ベタ棚1段・パイプ棚1段〉

寸法(mm)			SUS430		
間口	奥行	高さ	型式	標準価格(円)	質量(kg)
600	240	569	JFP- 6025	33,000	9.0
	290		JFP- 6030	36,200	10.0
750	240	569	JFP- 7525	35,400	9.5
	290		JFP- 7530	38,600	11.0
900	240	569	JFP- 9025	37,400	10.0
	290		JFP- 9030	41,000	11.5
1000	240	569	JFP-10025	39,400	11.0
	290		JFP-10030	43,000	12.5
1200	240	569	JFP-12025	42,600	12.5
	290		JFP-12030	46,800	14.5
1500	240	569	JFP-15025	47,000	14.5
	290		JFP-15030	54,400	16.5
1800	240	569	JFP-18025	54,200	16.5
	290		JFP-18030	59,800	18.5

吊下棚について

ブラケット » P.62

A) 棚受ブラケットは下記の範囲で移動可能です。
B) 中間部に棚受ブラケットを追加することもできます。



間口 600mm・ 750mmの製品：A=150mm以内
間口 900mm～1200mmの製品：A=200mm以内
間口1500mm・1800mmの製品：A=300mm以内

製品の仕様


	SUS430
ベタ棚	SUS430 No.4仕上 板厚0.8㎜
パイプ棚	SUS430 丸パイプ φ25㎜
棚受ブラケット	SUS430 板厚3.0㎜ 幅40㎜
耐荷重(製品の質量も含みます)	(棚1段の機種)棚：50kg(但し、総耐荷重50kg／台まで) (棚2段の機種)棚/1段：50kg(但し、総耐荷重80kg／台まで)

※吊下棚は「ベタ棚・パイプ棚」「棚受ブラケット」のパーツに分かれていて、組立・取付・施工が必要な製品です。

SUS430 平棚・パイプ棚

オプション P.62　主要寸法 P.79

平棚

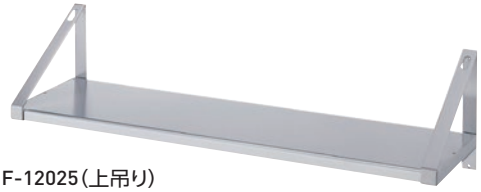

F-12025(上吊り)




F-12025(下支え)

※平棚は組み立て方によって、
上吊りにも下支えにもできます。


F型〈平棚〉

寸 法 (mm)			SUS430		
間口	奥行	高さ	型 式	標準価格(円)	質量(kg)
600	240	300	F- 6025	15,600	3.7
	290		F- 6030	17,000	4.2
	340		F- 6035	18,400	4.6
750	240	300	F- 7525	16,800	4.0
	290		F- 7530	18,200	4.5
	340		F- 7535	19,800	5.0
900	240	300	F- 9025	17,800	4.3
	290		F- 9030	19,400	4.8
	340		F- 9035	21,200	5.4
1000	240	300	F-10025	18,800	4.5
	290		F-10030	20,400	5.1
	340		F-10035	22,700	5.6
1200	240	300	F-12025	20,400	5.9
	290		F-12030	22,300	6.5
	340		F-12035	25,600	7.1
1500	240	300	F-15025	22,600	6.7
	290		F-15030	26,100	7.4
	340		F-15035	28,400	8.2
1800	240	300	F-18025	26,200	7.6
	290		F-18030	28,800	8.4
	340		F-18035	31,600	9.2

パイプ棚

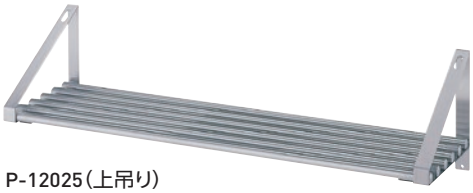

P-12025(上吊り)

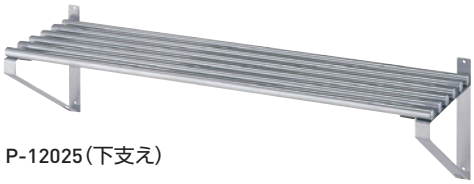

P-12025(下支え)

※パイプ棚は組み立て方によって、
上吊りにも下支えにもできます。


P型〈パイプ棚〉

寸 法 (mm)			SUS430		
間口	奥行	高さ	型 式	標準価格(円)	質量(kg)
600	240	300	P- 6025	15,600	3.8
	290		P- 6030	17,000	4.4
	340		P- 6035	18,400	5.0
750	240	300	P- 7525	16,800	4.2
	290		P- 7530	18,200	4.8
	340		P- 7535	19,800	5.5
900	240	300	P- 9025	17,800	4.5
	290		P- 9030	19,400	5.2
	340		P- 9035	21,200	6.0
1000	240	300	P-10025	18,800	4.7
	290		P-10030	20,400	5.5
	340		P-10035	22,700	6.3
1200	240	300	P-12025	20,400	5.2
	290		P-12030	22,300	6.1
	340		P-12035	25,600	6.9
1500	240	300	P-15025	22,600	6.2
	290		P-15030	26,100	7.3
	340		P-15035	28,400	8.3
1800	240	300	P-18025	26,200	6.9
	290		P-18030	28,800	8.1
	340		P-18035	31,600	9.3

平棚・パイプ棚について

A)棚受ブラケットは下記の範囲で移動可能です。
B)中間部に棚受ブラケットを追加することもできます。

ブラケット » P.62



間口 600mm・ 750mmの製品：A=150mm以内
間口 900mm～1200mmの製品：A=200mm以内
間口1500mm・1800mmの製品：A=300mm以内

製品の仕様

	SUS430
ベタ棚	SUS430 No.4仕上 板厚0.8㎜
パイプ棚	SUS430 丸パイプ φ25㎜
棚受ブラケット	SUS430 板厚3.0㎜ 幅40㎜
耐荷重(製品の質量も含みます)	棚：50kg(但し、総耐荷重50kg／台まで)

※平棚・パイプ棚は「ベタ棚・パイプ棚」「棚受ブラケット」のパーツに分かれていて、組立・取付・施工が必要な製品です。

高さ500



U1-12035-500

U1-500型〈ベタ棚1段〉

寸法(mm) 間口	奥行	高さ	SUS430 型式	標準価格(円)	質量(kg)
900	300	500	U1- 9030-500	32,700	7.6
	350		U1- 9035-500	35,100	8.3
	400		U1- 9040-500	37,300	8.8
	500		U1- 9050-500	42,400	10.8
1200	300	500	U1-12030-500	34,800	8.5
	350		U1-12035-500	37,400	9.3
	400		U1-12040-500	39,800	9.9
	500		U1-12050-500	45,500	12.3
1500	300	500	U1-15030-500	38,900	10.6
	350		U1-15035-500	41,700	11.5
	400		U1-15040-500	44,200	12.1
	500		U1-15050-500	48,400	13.9
1800	300	500	U1-18030-500	40,500	11.3
	350		U1-18035-500	43,400	12.2
	400		U1-18040-500	46,000	13.0
	500		U1-18050-500	50,400	14.9

高さ800



U2-12035-800

U2-800型〈ベタ棚2段〉

寸法(mm) 間口	奥行	高さ	SUS430 型式	標準価格(円)	質量(kg)
900	300	800	U2- 9030-800	46,200	11.2
	350		U2- 9035-800	49,400	12.2
	400		U2- 9040-800	52,200	13.1
	500		U2- 9050-800	60,000	16.2
1200	300	800	U2-12030-800	50,400	13.1
	350		U2-12035-800	54,000	14.2
	400		U2-12040-800	57,200	15.3
	500		U2-12050-800	66,200	19.3
1500	300	800	U2-15030-800	58,600	17.2
	350		U2-15035-800	62,600	18.5
	400		U2-15040-800	66,000	19.8
	500		U2-15050-800	72,000	22.3
1800	300	800	U2-18030-800	61,800	18.6
	350		U2-18035-800	66,000	20.1
	400		U2-18040-800	69,600	21.5
	500		U2-18050-800	76,000	24.4

高さ1200



U2-12035-1200

U2-1200型〈ベタ棚2段〉

寸法(mm) 間口	奥行	高さ	SUS430 型式	標準価格(円)	質量(kg)
900	300	1200	U2- 9030-1200	51,400	12.2
	350		U2- 9035-1200	54,600	13.0
	400		U2- 9040-1200	57,400	14.0
	500		U2- 9050-1200	65,600	17.0
1200	300	1200	U2-12030-1200	55,600	14.0
	350		U2-12035-1200	59,200	15.0
	400		U2-12040-1200	62,400	16.2
	500		U2-12050-1200	71,800	20.0
1500	300	1200	U2-15030-1200	63,800	18.2
	350		U2-15035-1200	67,800	19.4
	400		U2-15040-1200	71,200	20.6
	500		U2-15050-1200	77,600	23.0
1800	300	1200	U2-18030-1200	67,000	19.6
	350		U2-18035-1200	71,200	20.8
	400		U2-18040-1200	74,800	22.4
	500		U2-18050-1200	81,600	25.2

上棚について



支柱は、スマートな外径 25㎜のパイプを採用。
棚の高さは 25㎜ピッチで調節できます。

※オプションのベタ棚を追加することもできます。(P.62参照)

製品の仕様

		SUS430
ベタ棚	棚板	SUS430 No.4仕上 板厚0.8㎜
	コーナーブラケット	SUS304
支柱	パイプ	SUS430 丸パイプ φ25㎜
耐荷重(製品の質量も含みます)		(棚1段の機種)棚:50kg(但し、総耐荷重50kg／台まで) (棚2段の機種)棚/1段:70kg(但し、総耐荷重100kg／台まで)

※上棚は「ベタ棚」「支柱」のパーツに分かれていて、組立・取付・施工が必要な製品です。

作業台のオプション

棚・枠（作業台用）

ベタ棚

販売単位：1段

寸 法（mm）			SUS430		
間口	奥行	高さ	型 式	標準価格（円）	質量（kg）
438	438	40	B- 4545	10,000	2.7
588	438	40	B- 6045	11,400	3.3
	588		B- 6060	13,400	4.1
738	438	40	B- 7545	12,600	3.9
	588		B- 7560	14,800	4.8
888	438	40	B- 9045	14,400	4.8
	588		B- 9060	17,000	6.1
	738		B- 9075	18,900	7.3
	888		B- 9090	21,200	8.6
1188	438	40	B-12045	17,700	6.5
	588		B-12060	21,000	8.2
	738		B-12075	23,300	9.8
	888		B-12090	26,100	11.5
1488	438	40	B-15045	20,700	8.0
	588		B-15060	24,600	10.2
	738		B-15075	27,600	12.4
	888		B-15090	30,900	14.5
1788	438	40	B-18045	23,600	9.6
	588		B-18060	28,100	12.2
	738		B-18075	31,600	14.9
	888		B-18090	35,300	17.5

付属品：棚ストッパー（一段分）

H枠

販売単位：1段

寸 法（mm）			SUS430		
間口	奥行	高さ	型 式	標準価格（円）	質量（kg）
438	438	40	H- 4545	9,300	2.2
588	438	40	H- 6045	9,800	2.5
	588		H- 6060	10,500	2.9
738	438	40	H- 7545	10,400	2.9
	588		H- 7560	11,100	3.2
888	438	40	H- 9045	11,100	3.2
	588		H- 9060	12,400	4.2
	738		H- 9075	13,600	5.0
	888		H- 9090	14,900	6.2
1188	438	40	H-12045	12,600	3.8
	588		H-12060	14,000	4.8
	738		H-12075	15,200	5.7
	888		H-12090	16,200	6.8
1488	438	40	H-15045	14,000	4.5
	588		H-15060	15,200	5.5
	738		H-15075	16,500	6.3
	888		H-15090	17,600	7.5
1788	438	40	H-18045	15,000	5.1
	588		H-18060	16,200	6.1
	738		H-18075	17,700	7.0
	888		H-18090	18,800	8.1

付属品：棚ストッパー（一段分）

スノコ棚

販売単位：1段

寸 法（mm）			SUS430		
間口	奥行	高さ	型 式	標準価格（円）	質量（kg）
438	438	40	S- 4545	10,000	2.9
588	438	40	S- 6045	11,400	3.8
	588		S- 6060	13,400	4.6
738	438	40	S- 7545	12,600	4.4
	588		S- 7560	14,800	5.3
888	438	40	S- 9045	14,400	5.2
	588		S- 9060	17,000	6.3
	738		S- 9075	18,900	7.4
	888		S- 9090	21,200	8.5
1188	438	40	S-12045	17,700	7.3
	588		S-12060	21,000	8.6
	738		S-12075	23,300	10.0
	888		S-12090	26,100	11.4
1488	438	40	S-15045	20,700	8.9
	588		S-15060	24,600	10.5
	738		S-15075	27,600	12.2
	888		S-15090	30,900	13.9
1788	438	40	S-18045	23,600	10.5
	588		S-18060	28,100	12.4
	738		S-18075	31,600	14.4
	888		S-18090	35,300	16.4

付属品：棚ストッパー（一段分）

三方枠

販売単位：1段

寸 法（mm）			SUS430		
間口	奥行	高さ	型 式	標準価格（円）	質量（kg）
438	438	40	T- 4545	9,300	1.7
588	438	40	T- 6045	9,800	1.9
	588		T- 6060	10,500	2.2
738	438	40	T- 7545	10,400	2.1
	588		T- 7560	11,100	2.4
888	438	40	T- 9045	11,100	2.6
	588		T- 9060	12,400	3.2
	738		T- 9075	13,600	3.9
	888		T- 9090	14,900	4.2
1188	438	40	T-12045	12,600	3.2
	588		T-12060	14,000	3.8
	738		T-12075	15,200	4.5
	888		T-12090	16,200	4.8
1488	438	40	T-15045	14,000	3.6
	588		T-15060	15,200	4.2
	738		T-15075	16,500	4.9
	888		T-15090	17,600	5.2
1788	438	40	T-18045	15,000	4.0
	588		T-18060	16,200	4.6
	738		T-18075	17,700	5.3
	888		T-18090	18,800	5.6

付属品：棚ストッパー（一段分）

パンチング棚

受注生産品

販売単位：1段

寸 法（mm）			SUS430		
間口	奥行	高さ	型 式	標準価格（円）	質量（kg）
888	588	40	PB- 9060	36,400	5.4
	738		PB- 9075	43,200	6.4
1188	588	40	PB-12060	47,000	7.1
	738		PB-12075	55,700	8.5
1488	588	40	PB-15060	57,000	8.9
	738		PB-15075	68,100	10.7

付属品：棚ストッパー（一段分）

棚・枠の選びかた

型式数字が製品の型式数字と同じ物をお選びください。

製品の型式数字↓ WB-12060

棚・枠の型式数字↓ B-12060

棚・枠（作業台用）

ベタ棚

販売単位：1段

寸法（mm）			SUS304		
間口	奥行	高さ	型式	標準価格(円)	質量(kg)
438	438	40	BN- 4545	14,100	2.8
588	438	40	BN- 6045	16,400	3.4
	588		BN- 6060	18,800	4.2
738	438	40	BN- 7545	18,200	4.0
	588		BN- 7560	20,900	4.9
888	438	40	BN- 9045	21,000	5.0
	588		BN- 9060	24,400	6.3
	738		BN- 9075	27,900	7.5
	888		BN- 9090	31,500	8.8
1188	438	40	BN-12045	26,100	6.6
	588		BN-12060	30,500	8.4
	738		BN-12075	35,000	10.1
	888		BN-12090	39,300	11.9
1488	438	40	BN-15045	30,800	8.2
	588		BN-15060	36,200	10.5
	738		BN-15075	41,700	12.7
	888		BN-15090	46,800	14.9
1788	438	40	BN-18045	35,300	9.9
	588		BN-18060	41,600	12.6
	738		BN-18075	47,900	15.3
	888		BN-18090	53,800	18.0

付属品：棚ストッパー（一段分）

H枠

販売単位：1段

寸法（mm）			SUS304		
間口	奥行	高さ	型式	標準価格(円)	質量(kg)
438	438	40	HN- 4545	12,500	2.2
588	438	40	HN- 6045	13,400	2.6
	588		HN- 6060	14,400	2.9
738	438	40	HN- 7545	14,300	2.9
	588		HN- 7560	15,300	3.2
888	438	40	HN- 9045	15,400	3.2
	588		HN- 9060	17,300	4.3
	738		HN- 9075	19,200	5.2
	888		HN- 9090	21,200	6.3
1188	438	40	HN-12045	17,800	3.9
	588		HN-12060	19,600	5.0
	738		HN-12075	21,400	5.8
	888		HN-12090	23,100	7.0
1488	438	40	HN-15045	19,600	4.6
	588		HN-15060	21,400	5.6
	738		HN-15075	23,400	6.5
	888		HN-15090	25,100	7.7
1788	438	40	HN-18045	21,400	5.2
	588		HN-18060	23,200	6.3
	738		HN-18075	25,200	7.1
	888		HN-18090	26,800	8.3

付属品：棚ストッパー（一段分）

スノコ棚

販売単位：1段

寸法（mm）			SUS304		
間口	奥行	高さ	型式	標準価格(円)	質量(kg)
438	438	40	SN- 4545	14,100	3.0
588	438	40	SN- 6045	16,400	3.9
	588		SN- 6060	18,800	4.7
738	438	40	SN- 7545	18,200	4.5
	588		SN- 7560	20,900	5.4
888	438	40	SN- 9045	21,000	5.4
	588		SN- 9060	24,400	6.5
	738		SN- 9075	27,900	7.7
	888		SN- 9090	31,500	8.8
1188	438	40	SN-12045	26,100	7.4
	588		SN-12060	30,500	8.9
	738		SN-12075	35,000	10.3
	888		SN-12090	39,300	11.7
1488	438	40	SN-15045	30,800	9.1
	588		SN-15060	36,200	10.8
	738		SN-15075	41,700	12.5
	888		SN-15090	46,800	14.3
1788	438	40	SN-18045	35,300	10.7
	588		SN-18060	41,600	12.8
	738		SN-18075	47,900	14.8
	888		SN-18090	53,800	16.9

付属品：棚ストッパー（一段分）

三方枠

販売単位：1段

寸法（mm）			SUS304		
間口	奥行	高さ	型式	標準価格(円)	質量(kg)
438	438	40	TN- 4545	12,500	1.8
588	438	40	TN- 6045	13,400	1.9
	588		TN- 6060	14,400	2.3
738	438	40	TN- 7545	14,300	2.1
	588		TN- 7560	15,300	2.4
888	438	40	TN- 9045	15,400	2.6
	588		TN- 9060	17,300	3.2
	738		TN- 9075	19,200	4.0
	888		TN- 9090	21,200	4.3
1188	438	40	TN-12045	17,800	3.2
	588		TN-12060	19,600	3.8
	738		TN-12075	21,400	4.6
	888		TN-12090	23,100	4.9
1488	438	40	TN-15045	19,600	3.7
	588		TN-15060	21,400	4.3
	738		TN-15075	23,400	5.0
	888		TN-15090	25,100	5.3
1788	438	40	TN-18045	21,400	4.1
	588		TN-18060	23,200	4.7
	738		TN-18075	25,200	5.4
	888		TN-18090	26,800	5.8

付属品：棚ストッパー（一段分）

受注生産品

パンチング棚

販売単位：1段

寸法（mm）			SUS304		
間口	奥行	高さ	型式	標準価格(円)	質量(kg)
888	588	40	PBN- 9060	50,300	5.5
	738		PBN- 9075	60,300	6.5
1188	588	40	PBN-12060	65,100	7.3
	738		PBN-12075	78,200	8.8
1488	588	40	PBN-15060	79,400	9.2
	738		PBN-15075	95,700	11.0

付属品：棚ストッパー（一段分）

棚・枠の選びかた

型式数字が製品の型式数字と同じ物をお選びください。

製品の型式数字 ↓ WSN-12060

棚・枠の型式数字 ↓ SN-12060

作業台のオプション

キャスター・バンパー（作業台用） ※ワゴンには取付できません。

販売単位：1個

品 名	型 式	仕 様				標準価格(円)
		金 具	φ(mm)	車輪種類	ネジ径/ピッチ	
キャスター（ストッパー付/ネジ込式）	CU-75	スチール	φ75	ウレタン車	M20/2.5mm	1,200
	CN-75			ナイロン車		
	CR-75			ゴム車		
	CU-100		φ100	ウレタン車	M20/2.5mm	3,300
	CN-100			ナイロン車		
	CR-100			ゴム車		
	CSU-75	ステンレス	φ75	ウレタン車	M20/2.5mm	6,000
	CSN-75			ナイロン車		
	CSR-75			ゴム車		
	CSU-100		φ100	ウレタン車	M20/2.5mm	13,600
	CSN-100 ※			ナイロン車	M20/2.5mm	11,200
	CSR-100 ※			ゴム車		
バンパー	WPCB	ゴム製				1,200

※取り寄せ品です。納期等につきましては、弊社までお問い合わせください

ウレタン車



ゴムの弾性と耐薬品性を兼備したウレタン車

ナイロン車




耐摩耗性や耐薬品性に優れたナイロン車

ゴム車




弾性があり、回転時に静粛なゴム車

バンパー



支柱に取付けて移動時に製品や壁面を保護します。



耐震プレート（作業台用）

販売単位：1個

品 名	型式	仕様	標準価格(円)
耐震プレート	WPZ	SUS304	1,200

耐震プレート



支柱を床面に固定することができます。

SUS430
SUS304

ワゴンのオプション

棚（ワゴン用）

ベタ棚〈ガードなし〉　販売単位：1段

寸　法（mm）			SUS430		
間口	奥行	高さ	型　式	標準価格（円）	質量（kg）
600	450	35	MB-6045	11,300	3.1
750	450	35	MB-7545	12,600	3.7
	600		MB-7560	15,600	5.0
900	450	35	MB-9045	14,000	4.3
	600		MB-9060	17,400	5.8

付属品：棚ストッパー（一段分）

ベタ棚〈ガード付〉　販売単位：1段

寸　法（mm）			SUS430		
間口	奥行	高さ	型　式	標準価格（円）	質量（kg）
600	450	35	MBG-6045	18,900	3.8
750	450	35	MBG-7545	22,500	4.6
	600		MBG-7560	26,100	5.9
900	450	35	MBG-9045	24,400	5.2
	600		MBG-9060	28,600	6.8

付属品：棚ストッパー（一段分）

受注生産品

パンチング棚〈ガードなし〉販売単位：1段

寸　法（mm）			SUS430		
間口	奥行	高さ	型　式	標準価格（円）	質量（kg）
600	450	35	PMB-6045	21,000	2.8
750	450	35	PMB-7545	24,800	3.3
	600		PMB-7560	31,800	4.4
900	450	35	PMB-9045	28,500	3.8
	600		PMB-9060	36,900	5.2

付属品：棚ストッパー（一段分）

受注生産品

パンチング棚〈ガード付〉販売単位：1段

寸　法（mm）			SUS430		
間口	奥行	高さ	型　式	標準価格（円）	質量（kg）
600	450	35	PMBG-6045	28,600	3.5
750	450	35	PMBG-7545	34,700	4.2
	600		PMBG-7560	42,300	5.3
900	450	35	PMBG-9045	39,000	4.7
	600		PMBG-9060	48,000	6.2

付属品：棚ストッパー（一段分）

棚（ワゴン用）

ベタ棚〈ガードなし〉　販売単位：1段

寸　法（mm）			SUS304		
間口	奥行	高さ	型　式	標準価格（円）	質量（kg）
600	450	35	MBN-6045	16,400	3.2
750	450	35	MBN-7545	18,500	3.8
	600		MBN-7560	23,200	5.1
900	450	35	MBN-9045	20,600	4.4
	600		MBN-9060	26,200	6.0

付属品：棚ストッパー（一段分）

ベタ棚〈ガード付〉　販売単位：1段

寸　法（mm）			SUS304		
間口	奥行	高さ	型　式	標準価格（円）	質量（kg）
600	450	35	MBGN-6045	23,300	3.9
750	450	35	MBGN-7545	27,300	4.7
	600		MBGN-7560	32,700	6.1
900	450	35	MBGN-9045	29,900	5.3
	600		MBGN-9060	36,300	7.0

付属品：棚ストッパー（一段分）

受注生産品

パンチング棚〈ガードなし〉販売単位：1段

寸　法（mm）			SUS304		
間口	奥行	高さ	型　式	標準価格（円）	質量（kg）
600	450	35	PMBN-6045	29,300	2.8
750	450	35	PMBN-7545	34,700	3.4
	600		PMBN-7560	44,800	4.6
900	450	35	PMBN-9045	40,000	3.9
	600		PMBN-9060	52,100	5.3

付属品：棚ストッパー（一段分）

受注生産品

パンチング棚〈ガード付〉販売単位：1段

寸　法（mm）			SUS304		
間口	奥行	高さ	型　式	標準価格（円）	質量（kg）
600	450	35	PMBGN-6045	36,300	3.5
750	450	35	PMBGN-7545	43,500	4.3
	600		PMBGN-7560	54,300	5.6
900	450	35	PMBGN-9045	49,400	4.8
	600		PMBGN-9060	62,200	6.3


付属品：棚ストッパー（一段分）

棚の選びかた

型式数字が製品の型式数字と同じ物をお選びください。

製品の型式数字↓　M03-9045

棚の型式数字↓　MB-9045



パンチング穴
φ6㎜-11㎜ピッチ
千鳥配列

キャスター（ワゴン用）　※作業台・ラックには取付できません。

販売単位：1個

品　名	型式	仕様				標準価格（円）
		金具	φ（mm）	車輪種類	ネジ径/ピッチ	
キャスター（ストッパー付/ネジ込式）	MCU-75	スチール	φ75	ウレタン車	M16/2.0㎜	1,400
	MCN-75※			ナイロン車		
	MCR-75※			ゴム車		
	MCU-100		φ100	ウレタン車	M16/2.0㎜	2,100
	MCN-100※			ナイロン車		
	MCR-100※			ゴム車		
	MCSU-75	ステンレス	φ75	ウレタン車	M16/2.0㎜	3,600
	MCSN-75※			ナイロン車		
	MCSR-75※			ゴム車		
	MCSU-100※		φ100	ウレタン車	M16/2.0㎜	4,000
	MCSN-100※			ナイロン車		
	MCSR-100			ゴム車		

※取り寄せ品です。納期等につきましては、弊社までお問い合わせください

ウレタン車



ゴムの弾性と耐薬品性を兼備したウレタン車

ナイロン車



耐摩耗性や耐薬品性に優れたナイロン車

ゴム車



弾性があり、回転時に静粛なゴム車

ラックのオプション

棚（ラック用）

ベタ棚

販売単位：1段

寸 法（mm）			SUS430		
間口	奥行	高さ	型 式	標準価格(円)	質量(kg)
588	438	40	B- 6045	11,400	3.3
	588		B- 6060	13,400	4.1
738	438	40	B- 7545	12,600	3.9
	588		B- 7560	14,800	4.8
888	438	40	B- 9045	14,400	4.9
	588		B- 9060	17,000	6.1
	738		B- 9075	18,900	7.3
	888		B- 9090	21,200	8.6
1188	438	40	B-12045	17,700	6.5
	588		B-12060	21,000	8.2
	738		B-12075	23,300	9.8
	888		B-12090	26,100	11.5
1488	438	40	B-15045	20,700	8.0
	588		B-15060	24,600	10.2
	738		B-15075	27,600	12.4
	888		B-15090	30,900	14.5
1788	438	40	B-18045	23,600	9.6
	588		B-18060	28,100	12.2
	738		B-18075	31,600	14.9
	888		B-18090	35,300	17.5

付属品：棚ストッパー（一段分）

スノコ棚

販売単位：1段

寸 法（mm）			SUS430		
間口	奥行	高さ	型 式	標準価格(円)	質量(kg)
588	438	40	S- 6045	11,400	3.8
	588		S- 6060	13,400	4.6
738	438	40	S- 7545	12,600	4.4
	588		S- 7560	14,800	5.3
888	438	40	S- 9045	14,400	5.2
	588		S- 9060	17,000	6.3
	738		S- 9075	18,900	7.4
	888		S- 9090	21,200	8.5
1188	438	40	S-12045	17,700	7.3
	588		S-12060	21,000	8.6
	738		S-12075	23,300	10.0
	888		S-12090	26,100	11.4
1488	438	40	S-15045	20,700	8.9
	588		S-15060	24,600	10.5
	738		S-15075	27,600	12.2
	888		S-15090	30,900	13.9
1788	438	40	S-18045	23,600	10.5
	588		S-18060	28,100	12.4
	738		S-18075	31,600	14.4
	888		S-18090	35,300	16.4

付属品：棚ストッパー（一段分）

棚（ラック用）

ベタ棚

販売単位：1段

寸 法（mm）			SUS304		
間口	奥行	高さ	型 式	標準価格(円)	質量(kg)
588	438	40	BN- 6045	16,400	3.4
	588		BN- 6060	18,800	4.2
738	438	40	BN- 7545	18,200	4.0
	588		BN- 7560	20,900	4.9
888	438	40	BN- 9045	21,000	5.0
	588		BN- 9060	24,400	6.3
	738		BN- 9075	27,900	7.5
	888		BN- 9090	31,500	8.8
1188	438	40	BN-12045	26,100	6.6
	588		BN-12060	30,500	8.4
	738		BN-12075	35,000	10.1
	888		BN-12090	39,300	11.9
1488	438	40	BN-15045	30,800	8.2
	588		BN-15060	36,200	10.5
	738		BN-15075	41,700	12.7
	888		BN-15090	46,800	14.9
1788	438	40	BN-18045	35,300	9.9
	588		BN-18060	41,600	12.6
	738		BN-18075	47,900	15.3
	888		BN-18090	53,800	18.0

付属品：棚ストッパー（一段分）

スノコ棚

販売単位：1段

寸 法（mm）			SUS304		
間口	奥行	高さ	型 式	標準価格(円)	質量(kg)
588	438	40	SN- 6045	16,400	3.9
	588		SN- 6060	18,800	4.7
738	438	40	SN- 7545	18,200	4.5
	588		SN- 7560	20,900	5.4
888	438	40	SN- 9045	21,000	5.4
	588		SN- 9060	24,400	6.5
	738		SN- 9075	27,900	7.7
	888		SN- 9090	31,500	8.8
1188	438	40	SN-12045	26,100	7.4
	588		SN-12060	30,500	8.9
	738		SN-12075	35,000	10.3
	888		SN-12090	39,300	11.7
1488	438	40	SN-15045	30,800	9.1
	588		SN-15060	36,200	10.8
	738		SN-15075	41,700	12.5
	888		SN-15090	46,800	14.3
1788	438	40	SN-18045	35,300	10.7
	588		SN-18060	41,600	12.8
	738		SN-18075	47,900	14.8
	888		SN-18090	53,800	16.9

付属品：棚ストッパー（一段分）

棚の選びかた

型式数字が製品の型式数字と同じ物をお選びください。

製品の型式数字↓ RB3-15060

棚の型式数字↓ B-15060

キャスター・バンパー（ラック用） ※ワゴンには取付できません。

販売単位：1個

品　名	型　式	仕　様				標準価格(円)
		金　具	φ(㎜)	車輪種類	ネジ径/ピッチ	
キャスター（ストッパー付/ネジ込式）	CU-100	スチール	φ100	ウレタン車	M20/2.5㎜	3,300
	CN-100			ナイロン車		
	CR-100			ゴム車		
	CSU-100 ※	ステンレス	φ100	ウレタン車	M20/2.5㎜	13,600
	CSN-100 ※			ナイロン車	M20/2.5㎜	11,200
	CSR-100 ※			ゴム車		
バンパー	RPCB	ゴム製				1,200

※取り寄せ品です。納期等につきましては、弊社までお問い合わせください

ウレタン車



ゴムの弾性と耐薬品性を兼備したウレタン車

ナイロン車




耐摩耗性や耐薬品性に優れたナイロン車

ゴム車




弾性があり、回転時に静粛なゴム車

バンパー



支柱に取付けて移動時に製品や壁面を保護します。




保安用パーツ（ラック用）

販売単位：1個

品　名	型　式	仕　様	標準価格(円)
ステンレスマット	RPM	SUS304　100㎜×100㎜	1,000
支柱バンド	RPB	SUS304	1,800
耐震コネクター	RPE	SUS304	1,500
耐震プレート	RPZ	SUS304	1,200

ステンレスマット



床に敷いて床面を保護し、支柱の足元を安定させます。

支柱バンド



支柱と支柱を接続して安定度を高めることができます。

耐震コネクター



支柱を壁面に固定することができます。

耐震プレート



支柱を床面に固定することができます。

壁面・床面固定に必要な「部材・ネジ等」は付属していません。

SUS430 保管庫・戸棚のオプション

中棚（保管庫用）

中棚〈一段式用〉

販売単位：1段

寸法（mm）			SUS430		
間口	奥行	高さ	型式	標準価格（円）	質量（kg）
870	328	30	LB- 9045	3,900	2.9
	478		LB- 9060	6,300	4.0
1170	328	30	LB-12045	5,100	3.7
	478		LB-12060	11,100	5.9
1470※1	328	30	LB-15045	9,900	5.0
	478		LB-15060	14,000	6.8
1770※2	328	30	LB-18045	12,000	5.9
	478		LB-18060	16,600	8.0

※1：735×2枚／1段
※2：885×2枚／1段

付属品：棚受フック（一段分）

中棚〈二段式用〉

販売単位：1段

寸法（mm）			SUS430		
間口	奥行	高さ	型式	標準価格（円）	質量（kg）
870	328	30	VB- 9045	3,900	2.9
	478		VB- 9060	6,300	4.0
1170	328	30	VB-12045	5,100	3.7
	478		VB-12060	11,100	5.9
1470※1	328	30	VB-15045	9,900	5.0
	478		VB-15060	14,000	6.8
1770※2	328	30	VB-18045	12,000	5.9
	478		VB-18060	16,600	8.0

※1：735×2枚／1段
※2：885×2枚／1段

付属品：棚受フック（一段分）

中棚の選びかた

型式数字が製品の型式数字と同じ物をお選びください。

製品の型式数字↓ L-12060

中棚の型式数字↓ LB-12060

左右二分割式

- 間口1500用・1800用中棚は左右二分割式です。
  1500用＝1470㎜（735㎜×2枚／1段）
  1800用＝1770㎜（885㎜×2枚／1段）
- 表示の価格および質量は1段分です。

中棚（戸棚用）

中棚〈片面用〉

販売単位：1段

寸法（mm）			SUS430		
間口	奥行	高さ	型式	標準価格（円）	質量（kg）
570	328	30	CB- 6045	2,700	2.0
	478		CB- 6060	4,400	2.7
720	328	30	CB- 7545	3,200	2.4
	478		CB- 7560	5,100	3.3
870	328	30	CB- 9045	3,900	2.9
	478		CB- 9060	6,300	4.0
	628		CB- 9075	7,700	5.6
1170	328	30	CB-12045	5,100	3.8
	478		CB-12060	11,100	6.0
	628		CB-12075	13,200	7.4
1470※1	328	30	CB-15045	9,900	5.0
	478		CB-15060	14,000	6.8
	628		CB-15075	16,400	8.6
	778		CB-15090	22,600	11.5
1770※2	328	30	CB-18045	12,000	5.9
	478		CB-18060	16,600	8.0
	628		CB-18075	19,700	11.5
	778		CB-18090	26,900	13.6

※1：735×2枚／1段
※2：885×2枚／1段

付属品：棚受フック（一段分）

中棚〈両面用〉

販売単位：1段

寸法（mm）			SUS430		
間口	奥行	高さ	型式	標準価格（円）	質量（kg）
1170	435	30	CWB-12060	11,100	5.7
	585		CWB-12075	13,200	7.0
	735		CWB-12090	17,600	9.3
1470※1	435	30	CWB-15060	14,000	6.3
	585		CWB-15075	16,400	8.1
	735		CWB-15090	22,600	11.0
1770※2	435	30	CWB-18060	16,600	7.4
	585		CWB-18075	19,700	10.8
	735		CWB-18090	26,900	13.0

※1：735×2枚／1段
※2：885×2枚／1段

付属品：棚受フック（一段分）

中棚の選びかた

型式数字が製品の型式数字と同じ物をお選びください。

製品の型式数字↓ C-15060

中棚の型式数字↓ CB-15060

左右二分割式

- 間口1500用・1800用中棚は左右二分割式です。
  1500用＝1470㎜（735㎜×2枚／1段）
  1800用＝1770㎜（885㎜×2枚／1段）
- 表示の価格および質量は1段分です。

中棚（キャビネット作業台用）

中棚〈E型用〉

販売単位：1段

寸法（mm）			SUS430		
間口	奥行	高さ	型式	標準価格（円）	質量（kg）
570	328	30	EB- 6045	2,700	2.0
	478		EB- 6060	4,400	2.7
720	328	30	EB- 7545	3,200	2.4
	478		EB- 7560	5,100	3.3
870	328	30	EB- 9045	3,900	2.9
	478		EB- 9060	6,300	4.0
	628		EB- 9075	7,700	5.6
1170	328	30	EB-12045	5,100	3.8
	478		EB-12060	11,100	6.0
	628		EB-12075	13,200	7.4
1470※1	328	30	EB-15045	9,900	5.0
	478		EB-15060	14,000	6.8
	628		EB-15075	16,400	8.6
	778		EB-15090	22,600	11.5
1770※2	328	30	EB-18045	12,000	5.9
	478		EB-18060	16,600	8.0
	628		EB-18075	19,700	11.5
	778		EB-18090	26,900	13.6

※1：735×2枚／1段
※2：885×2枚／1段

付属品：棚受フック（一段分）

中棚〈ED型用〉

販売単位：1段

寸法（mm）			SUS430		
間口	奥行	高さ	型式	標準価格（円）	質量（kg）
570	328	30	EDB- 6045	2,700	2.0
	478		EDB- 6060	4,400	2.7
720	328	30	EDB- 7545	3,200	2.4
	478		EDB- 7560	5,100	3.3
870	328	30	EDB- 9045	3,900	2.9
	478		EDB- 9060	6,300	4.0
	628		EDB- 9075	7,700	5.6
1145	328	30	EDB-12045	5,100	3.8
	478		EDB-12060	11,100	6.0
	628		EDB-12075	13,200	7.4
1470※1	328	30	EDB-15045	9,900	5.0
	478		EDB-15060	14,000	6.8
	628		EDB-15075	16,400	8.6
	778		EDB-15090	22,600	11.5
1770※2	328	30	EDB-18045	12,000	5.9
	478		EDB-18060	16,600	8.0
	628		EDB-18075	19,700	11.5
	778		EDB-18090	26,900	13.6

※1：735×2枚／1段
※2：885×2枚／1段

付属品：棚受フック（一段分）

中棚〈EW型用〉

販売単位：1段

寸法（mm）			SUS430		
間口	奥行	高さ	型式	標準価格（円）	質量（kg）
1170	435	30	EWB-12060	11,100	5.7
	585		EWB-12075	13,200	7.0
	735		EWB-12090	17,600	9.3
1470※1	435	30	EWB-15060	14,000	6.3
	585		EWB-15075	16,400	8.1
	735		EWB-15090	22,600	11.0
1770※2	435	30	EWB-18060	16,600	7.4
	585		EWB-18075	19,700	10.8
	735		EWB-18090	26,900	13.0

※1：735×2枚／1段
※2：885×2枚／1段

付属品：棚受フック（一段分）

中棚〈EDW型用〉

販売単位：1段

寸法（mm）			SUS430		
間口	奥行	高さ	型式	標準価格（円）	質量（kg）
1145	585	30	EDWB-12075	13,200	6.9
	735		EDWB-12090	17,600	9.1
1470※1	585	30	EDWB-15075	16,400	8.1
	735		EDWB-15090	22,600	11.0
1770※2	585	30	EDWB-18075	19,700	10.8
	735		EDWB-18090	26,900	13.0

※1：735×2枚／1段
※2：885×2枚／1段

付属品：棚受フック（一段分）

中棚の選びかた

型式数字が製品の型式数字と同じ物をお選びください。

製品の型式数字↓ E-12060

中棚の型式数字↓ EB-12060

左右二分割式

- 間口1500用・1800用中棚は左右二分割式です。
  1500用＝1470㎜（735㎜×2枚／1段）
  1800用＝1770㎜（885㎜×2枚／1段）
- 表示の価格および質量は1段分です。

SUS430 吊戸棚のオプション

中棚（吊戸棚用）

中棚〈片面用〉

販売単位：1段

寸 法（mm）			SUS430		
間口	奥行	高さ	型 式	標準価格（円）	質量（kg）
585	219	30	HB- 6030	3,400	1.3
	269		HB- 6035	3,900	1.5
735	219	30	HB- 7530	4,000	1.6
	269		HB- 7535	4,600	1.8
885	219	30	HB- 9030	4,600	1.8
	269		HB- 9035	5,300	2.1
985	219	30	HB-10030	5,100	2.0
	269		HB-10035	5,800	2.3
1185	219	30	HB-12030	5,800	2.4
	269		HB-12035	6,800	2.7
1470※1	219	30	HB-15030	7,600	3.1
	269		HB-15035	8,800	3.5
1770※2	219	30	HB-18030	8,900	3.6
	269		HB-18035	10,200	4.2

※1：735×2枚／1段
※2：885×2枚／1段

付属品：棚受フック（一段分）

中棚〈両面用〉

販売単位：1段

寸 法（mm）			SUS430		
間口	奥行	高さ	型 式	標準価格（円）	質量（kg）
1185	317	30	HWB-12045	8,300	3.1
	467		HWB-12060	14,700	5.1
1470※1	317	30	HWB-15045	10,800	4.0
	467		HWB-15060	18,900	6.6
1770※2	317	30	HWB-18045	12,600	4.7
	467		HWB-18060	22,200	7.8

※1：735×2枚／1段
※2：885×2枚／1段

付属品：棚受フック（一段分）

中棚の選びかた

型式数字が製品の型式数字と同じ物をお選びください。

製品の型式数字↓ H60-12030

中棚の型式数字↓ HB-12030

左右二分割式

- 間口1500用・1800用中棚は左右二分割式です。
  1500用＝1470㎜（735㎜×2枚／1段）
  1800用＝1770㎜（885㎜×2枚／1段）
- 表示の価格および質量は1段分です。

吊下補強プレート（吊戸棚用）



吊下補強プレート〈片面用〉

販売単位：1本

寸 法（mm）			SUS430		
間口	奥行	高さ	型 式	標準価格（円）	質量（kg）
50	218	10	HC-300	800	0.1
	268		HC-350	800	0.2




吊下補強プレート〈両面用〉

販売単位：1本

寸 法（mm）			SUS430		
間口	奥行	高さ	型 式	標準価格（円）	質量（kg）
50	316	10	HWC-450	1,200	0.2
	466		HWC-600	1,200	0.3

ご注意


吊戸棚1台につき、吊下補強プレートは必ず2本以上ご使用ください。



コーナーガード（吊戸棚用）

販売単位：1組/2個

型 式	仕様	標準価格（円）
HCG	樹脂製	1,200



吊戸棚のコーナーに取り付けます。



SUS430 吊下棚・平棚・パイプ棚・上棚のオプション

棚受ブラケット（吊下棚用）

棚受ブラケット〈吊下棚用〉


販売単位：1個

寸法（mm）			SUS430				
幅	奥行	高さ	型式	標準価格（円）	質量（kg）	仕様	備考
40	240	286	JTB-25-L	4,400	0.7	SUS430 板厚3.0㎜	1段左側用
	240		JTB-25-R	4,400	0.7	SUS430 板厚3.0㎜	1段右側用
	290		JTB-30-L	4,700	0.8	SUS430 板厚3.0㎜	1段左側用
	290		JTB-30-R	4,700	0.8	SUS430 板厚3.0㎜	1段右側用
40	240	569	JWTB-25-L	8,100	1.2	SUS430 板厚3.0㎜	2段左側用
	240		JWTB-25-R	8,100	1.2	SUS430 板厚3.0㎜	2段右側用
	290		JWTB-30-L	8,700	1.3	SUS430 板厚3.0㎜	2段左側用
	290		JWTB-30-R	8,700	1.3	SUS430 板厚3.0㎜	2段右側用



棚受ブラケット
JTB-30-R

A）棚受ブラケットは下記の範囲で移動可能です。　B）中間部に棚受ブラケットを追加することもできます。



間口　600mm・　750mmの製品：A=150mm以内
間口　900mm～1200mmの製品：A=200mm以内
間口1500mm・1800mmの製品：A=300mm以内

棚受ブラケット（平棚・パイプ棚用）

棚受ブラケット〈平棚・パイプ棚用〉


販売単位：1個


寸法（mm）			SUS430				
幅	奥行	高さ	型式	標準価格（円）	質量（kg）	仕様	備考
40	240	300	FTB-25	3,600	0.8	SUS430 板厚3.0㎜	平棚用
	290		FTB-30	3,800	0.9	SUS430 板厚3.0㎜	平棚用
	340		FTB-35	4,000	1.0	SUS430 板厚3.0㎜	平棚用
40	240	300	PTB-25	3,600	0.8	SUS430 板厚3.0㎜	パイプ棚用
	290		PTB-30	3,800	0.9	SUS430 板厚3.0㎜	パイプ棚用
	340		PTB-35	4,000	1.0	SUS430 板厚3.0㎜	パイプ棚用



棚受ブラケット
FTB-30

A）棚受ブラケットは下記の範囲で移動可能です。　B）中間部に棚受ブラケットを追加することもできます。





間口　600mm・　750mmの製品：A=150mm以内
間口　900mm～1200mmの製品：A=200mm以内
間口1500mm・1800mmの製品：A=300mm以内

棚（上棚用）

ベタ棚

販売単位：1段

寸法（mm）			SUS430		
間口	奥行	高さ	型式	標準価格（円）	質量（kg）
897	297	35	UB- 9030	13,500	3.4
	347		UB- 9035	14,300	3.7
	397		UB- 9040	14,900	4.0
	497		UB- 9050	17,600	5.2
1197	297	35	UB-12030	15,600	4.3
	347		UB-12035	16,600	4.7
	397		UB-12040	17,400	5.1
	497		UB-12050	20,700	6.7
1497	297	35	UB-15030	19,700	6.4
	347		UB-15035	20,900	6.9
	397		UB-15040	21,800	7.3
	497		UB-15050	23,600	8.3
1797	297	35	UB-18030	21,300	7.1
	347		UB-18035	22,600	7.6
	397		UB-18040	23,600	8.2
	497		UB-18050	25,600	9.3

付属品：棚ストッパー（一段分）

棚の選びかた

型式数字が製品の型式数字と同じ物をお選びください。

製品の型式数字↓　　ベタ棚の型式数字↓

U2-12035-●●●　　UB-12035

※標準品にベタ棚を追加することもできます。

キャスターについて

車輪の特性

ウレタン車

耐油性、耐磨耗性、低温特性に優れ、
高い耐久性があります。比較的静かで
床面も汚れにくく、工場、研究室など
幅広い用途に適します。



ナイロン車

耐薬品性、耐食性、耐磨耗性に優れ、
軽量です。汚れの掃除が容易なため、
手入れすることで、美しい外観を保つ
ことができます。



ゴム車

一般的に広く使われている車輪です。
表面硬度が低く弾性があるため、凹凸
のある路面でも安定性があり、比較的
騒音も発生しにくい素材です。



車輪に使用される材質の一般特性表

	ウレタン	ナイロン	ゴム
弾性	良	不可	優
圧縮永久歪み	良	優	良
耐磨耗性	優	優	良
耐候性	良	優	可
耐油性(機械油)	優	優	不可
耐ガソリン性	優	優	不可
耐水性	可	良	良
耐薬品性(弱酸、アルカリ)	可	優	可
耐熱性(℃)	80	70	70
耐寒性(℃)	−20	−20	−40

※材質のみの一般特性を示します。製品の使用条件、使用環境などの影響を受けますので、材質の選定あるいは判断の目安にしてください。

お取り寄せが可能なキャスター

製品に標準で装着されているキャスターとオプションで用意されているキャスター以外に
お取り寄せが可能なキャスターもあります。

【例】
●異なる車輪サイズのキャスター
●特殊な仕様・車輪材質のキャスター
　例：トータルロック付・導電車輪付他

ただし、弊社製品に取付可能なキャスターに限ります。
詳細は、弊社までお問合せください。


パイプについて

作業台・ラックをさらに便利に活用するために。
パイプ（支柱）の高さを無償で
サイズ変更可能！

作業台・ラックの高さは、ご注文と同時のご指定の場合にのみ
無償で変更を承ることができます。
ただし、変更が可能な範囲は下記のとおりです。


※最小値は棚（枠）を最下段に取り付けた場合です。
※工場オプション（ご注文と同時のご指定が必要です）



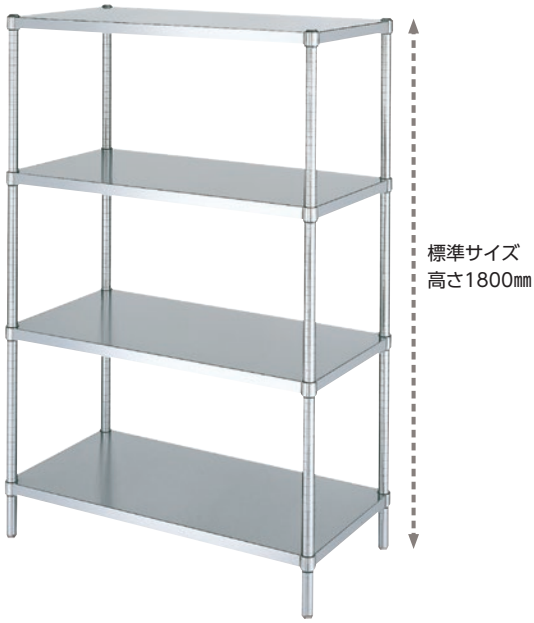


高さ変更可能範囲


《作業台》アジャスト付の機種



《作業台》キャスター付の機種

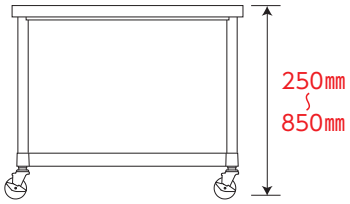


U-75キャスター付




U-100キャスター付


《作業台》引出・アジャスト付の機種



《作業台》引出・キャスター付の機種

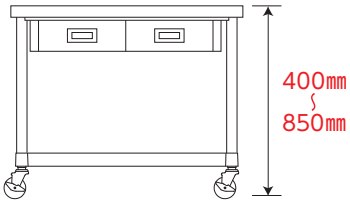


U-75キャスター付




U-100キャスター付

《ラック》アジャスト付の機種

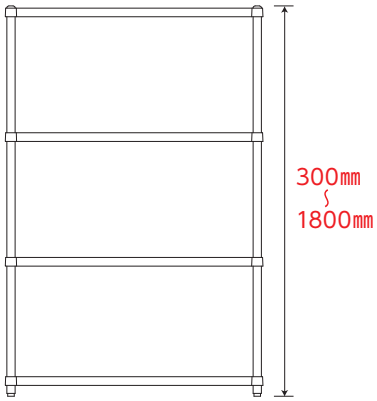


《ラック》キャスター付の機種

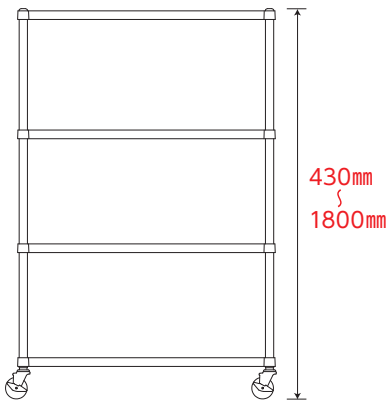

U-100キャスター付


作業台の主要寸法（ベタ棚、スノコ棚、H枠、三方枠/パンチング天板の各種棚・枠共通）

アジャスト付（SUS430、SUS304共通）

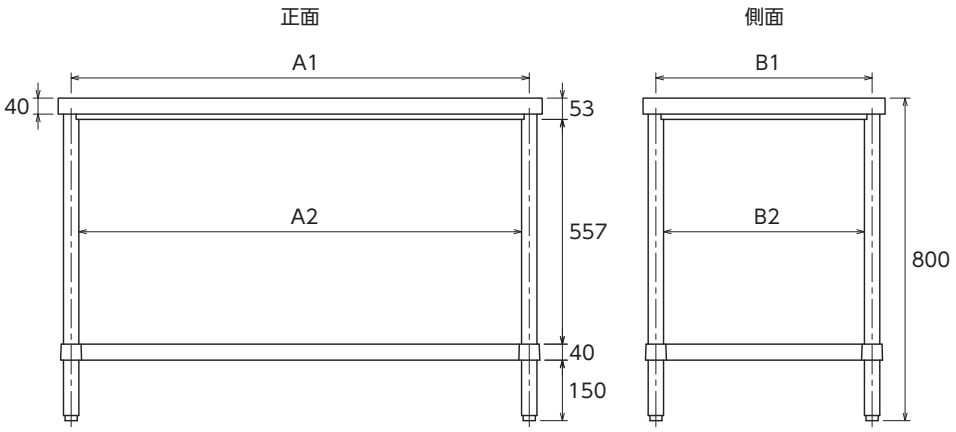


A1＝製品間口寸法－約64㎜
A2＝製品間口寸法－約102㎜
B1＝製品奥行寸法－約64㎜
B2＝製品奥行寸法－約102㎜

2段・アジャスト付（SUS430、SUS304共通）

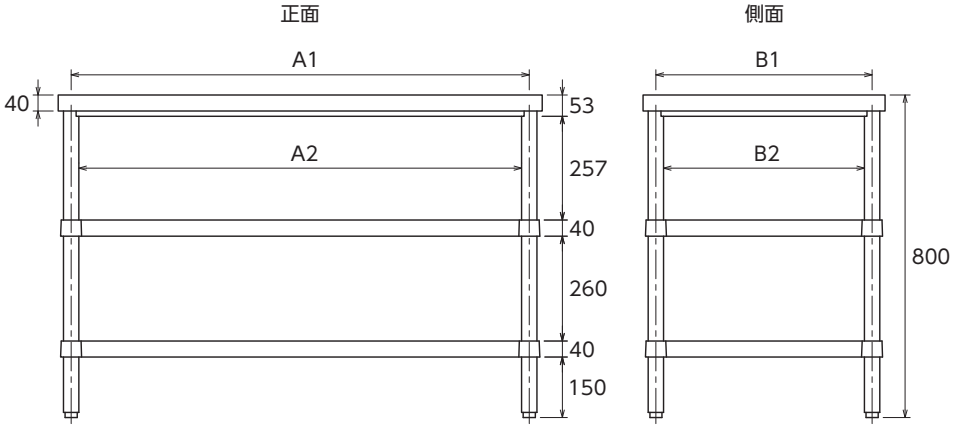

A1＝製品間口寸法－約64㎜
A2＝製品間口寸法－約102㎜
B1＝製品奥行寸法－約64㎜
B2＝製品奥行寸法－約102㎜

片面引出付・アジャスト付（SUS430、SUS304共通）

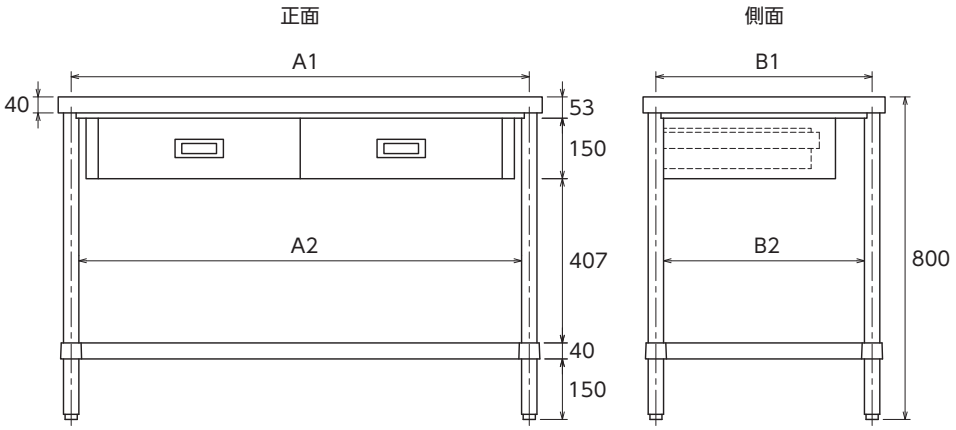


A1＝製品間口寸法－約64㎜
A2＝製品間口寸法－約102㎜
B1＝製品奥行寸法－約64㎜
B2＝製品奥行寸法－約102㎜

※記載の数値は、仕様・組立等の全てが標準の場合の数値です。　※棚（枠）の取付位置は「25㎜ピッチ」で調節が可能です。

作業台の主要寸法（ベタ棚、スノコ棚、H枠、三方枠/パンチング天板の各種棚・枠共通）


キャスター付（SUS430、SUS304共通）

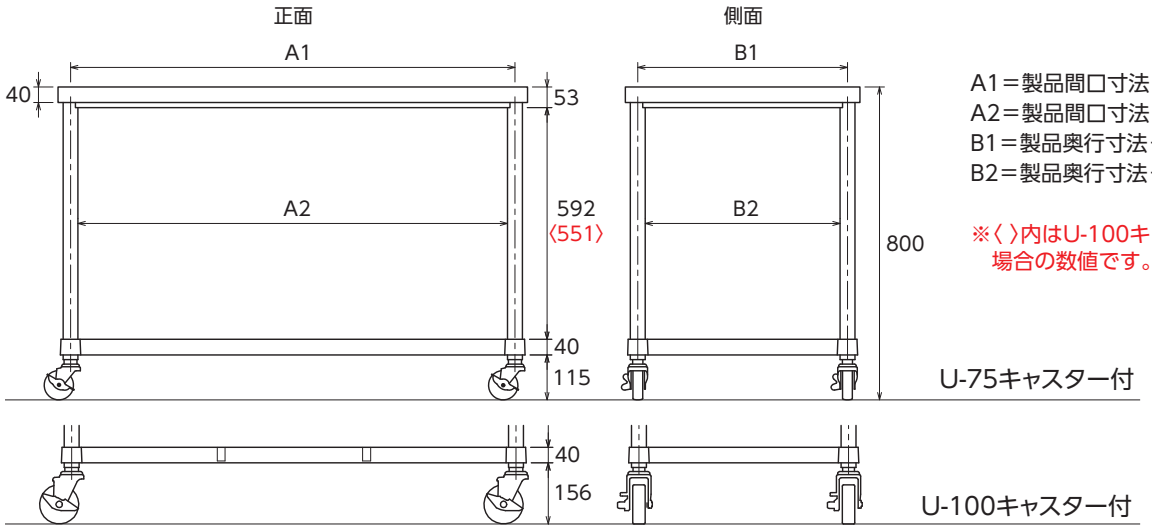

A1＝製品間口寸法－約64㎜
A2＝製品間口寸法－約102㎜
B1＝製品奥行寸法－約64㎜
B2＝製品奥行寸法－約102㎜

※〈 〉内はU-100キャスター付の場合の数値です。


2段・キャスター付（SUS430、SUS304共通）

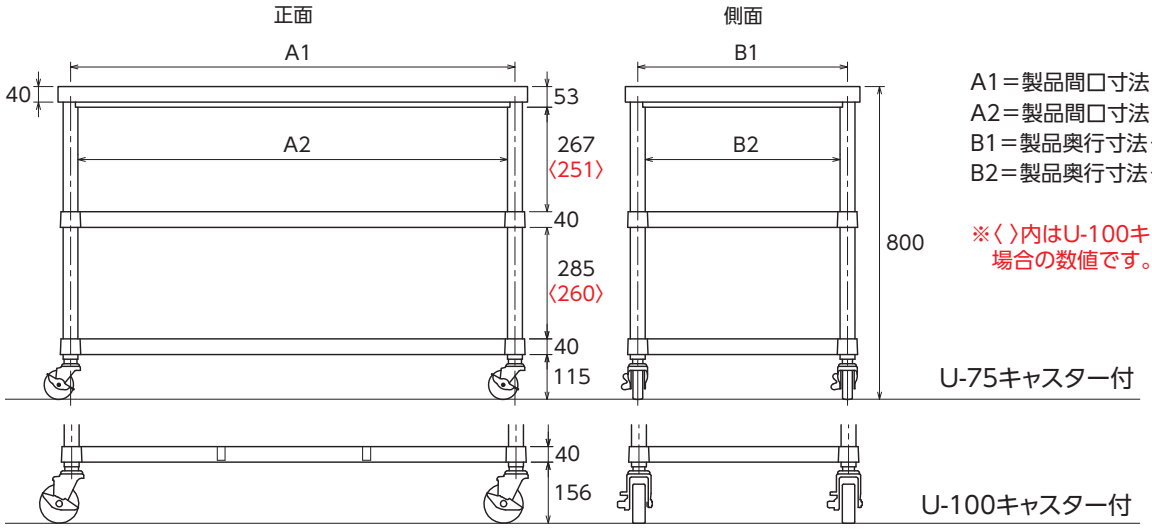

A1＝製品間口寸法－約64㎜
A2＝製品間口寸法－約102㎜
B1＝製品奥行寸法－約64㎜
B2＝製品奥行寸法－約102㎜

※〈 〉内はU-100キャスター付の場合の数値です。

片面引出付・キャスター付（SUS430、SUS304共通）

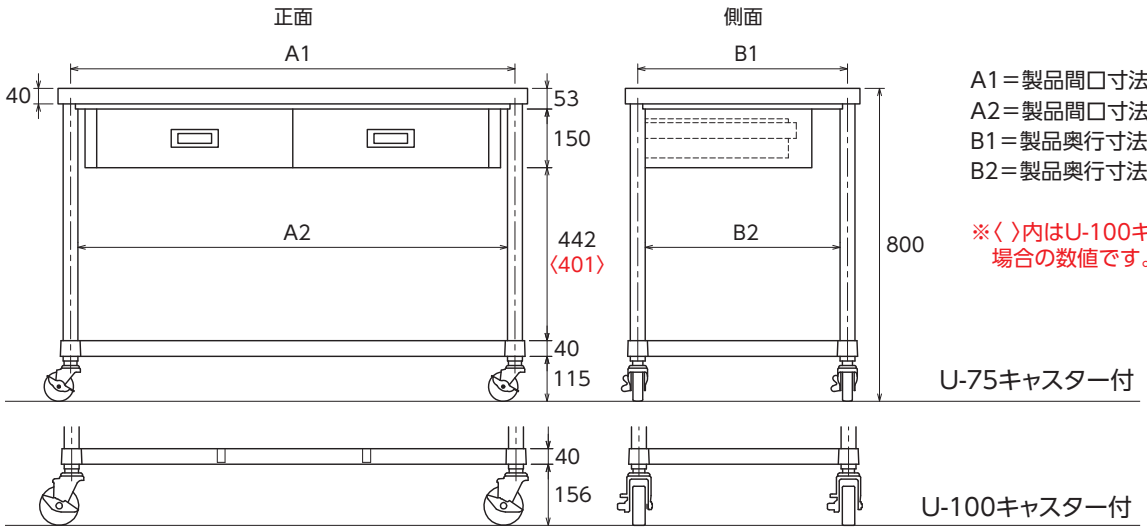

A1＝製品間口寸法－約64㎜
A2＝製品間口寸法－約102㎜
B1＝製品奥行寸法－約64㎜
B2＝製品奥行寸法－約102㎜


※〈 〉内はU-100キャスター付の場合の数値です。

※記載の数値は、仕様・組立等の全てが標準の場合の数値です。　※棚（枠）の取付位置は「25㎜ピッチ」で調節が可能です。

作業台
ワゴン
ラック
保管庫・一段式
保管庫・二段式
戸 棚
キャビネット作業台
吊戸棚
吊下棚
平棚パイプ棚
上 棚

ワゴンの主要寸法（ベタ棚、パンチング棚共通）


2段（SUS430、SUS304共通）

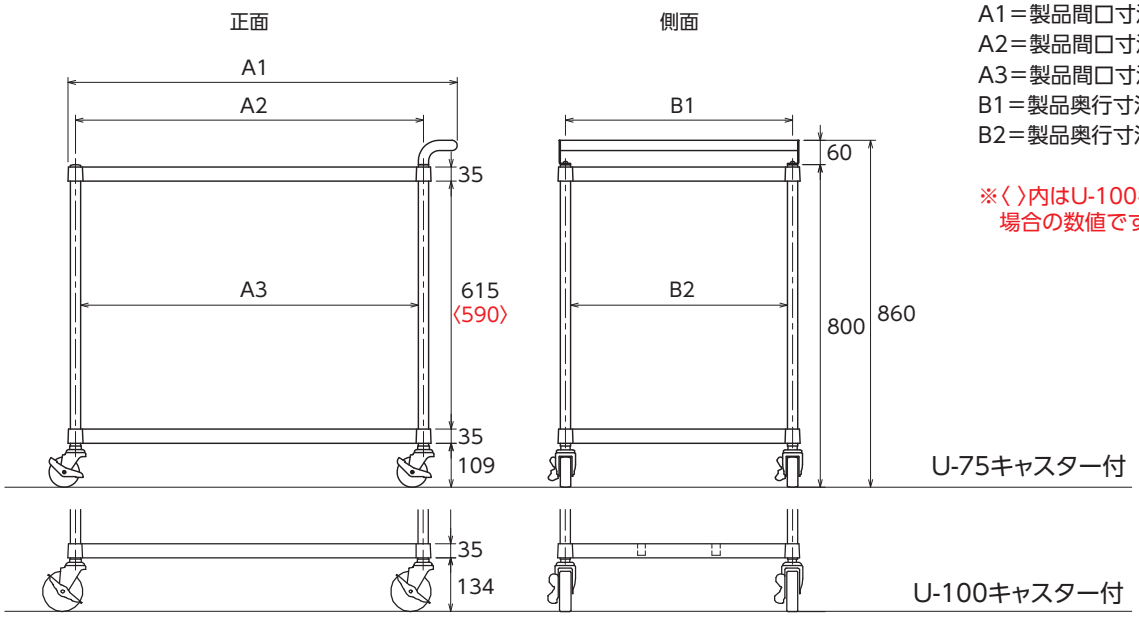

A1＝製品間口寸法＋約65㎜
A2＝製品間口寸法－約37㎜
A3＝製品間口寸法－約62㎜
B1＝製品奥行寸法－約37㎜
B2＝製品奥行寸法－約62㎜

※〈 〉内はU-100キャスター付の場合の数値です。

3段（SUS430、SUS304共通）

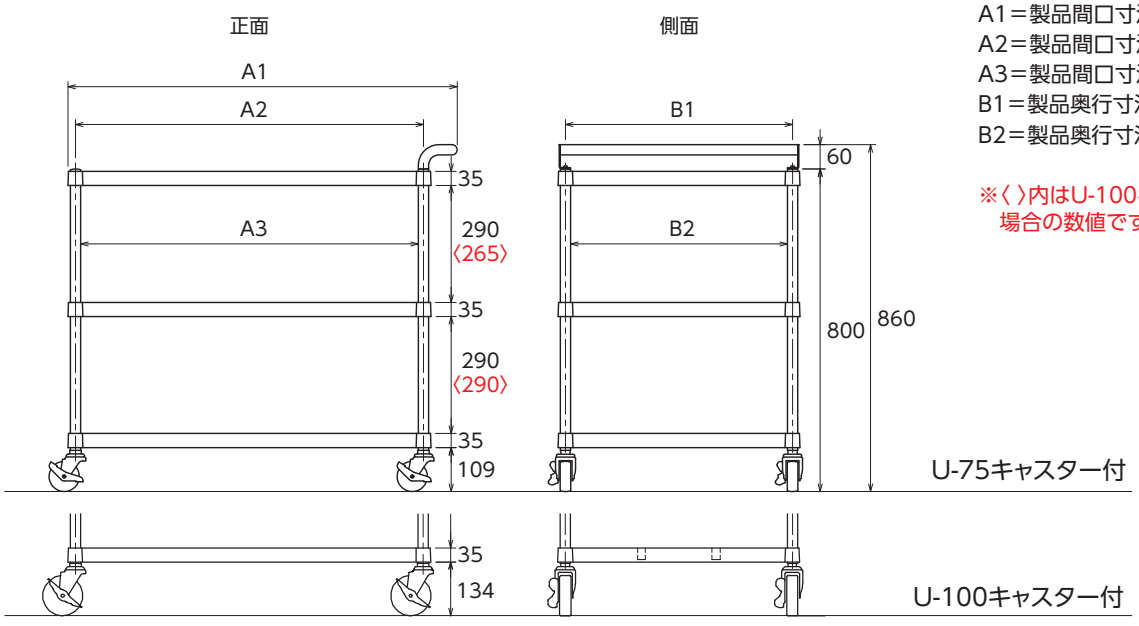


A1＝製品間口寸法＋約65㎜
A2＝製品間口寸法－約37㎜
A3＝製品間口寸法－約62㎜
B1＝製品奥行寸法－約37㎜
B2＝製品奥行寸法－約62㎜

※〈 〉内はU-100キャスター付の場合の数値です。

※記載の数値は、仕様・組立等の全てが標準の場合の数値です。　※棚の取付位置は「25㎜ピッチ」で調節が可能です。


ラックの主要寸法（ベタ棚、スノコ棚共通）

アジャスト付（SUS430、SUS304共通）

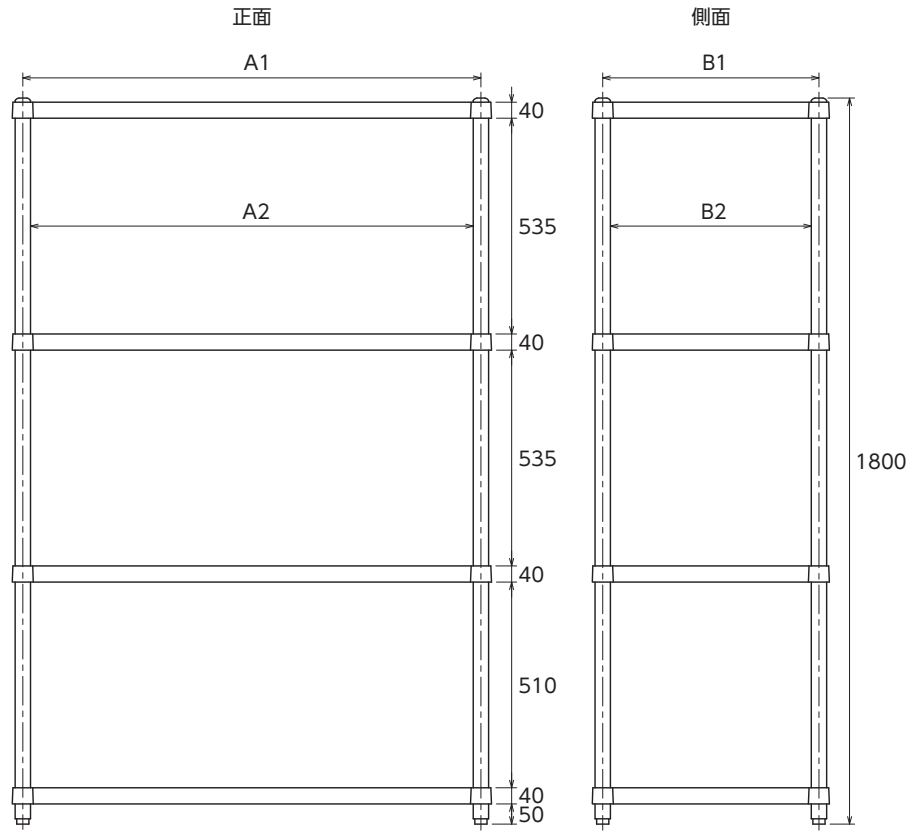

A1＝製品間口寸法－約52㎜
A2＝製品間口寸法－約90㎜
B1＝製品奥行寸法－約52㎜
B2＝製品奥行寸法－約90㎜

キャスター付（SUS430、SUS304共通）

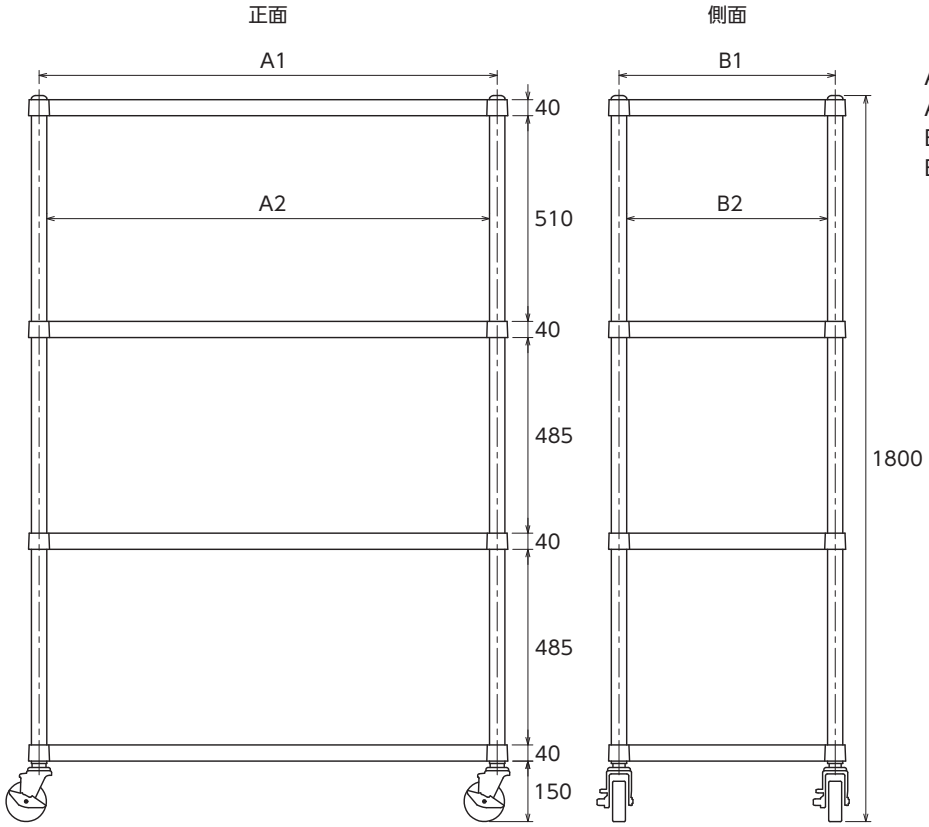


A1＝製品間口寸法－約52㎜
A2＝製品間口寸法－約90㎜
B1＝製品奥行寸法－約52㎜
B2＝製品奥行寸法－約90㎜

※記載の数値は、仕様・組立等の全てが標準の場合の数値です。　※棚の取付位置は「25㎜ピッチ」で調節が可能です。

保管庫・一段式の主要寸法（ステンレス戸、ガラス戸共通）


ベース付

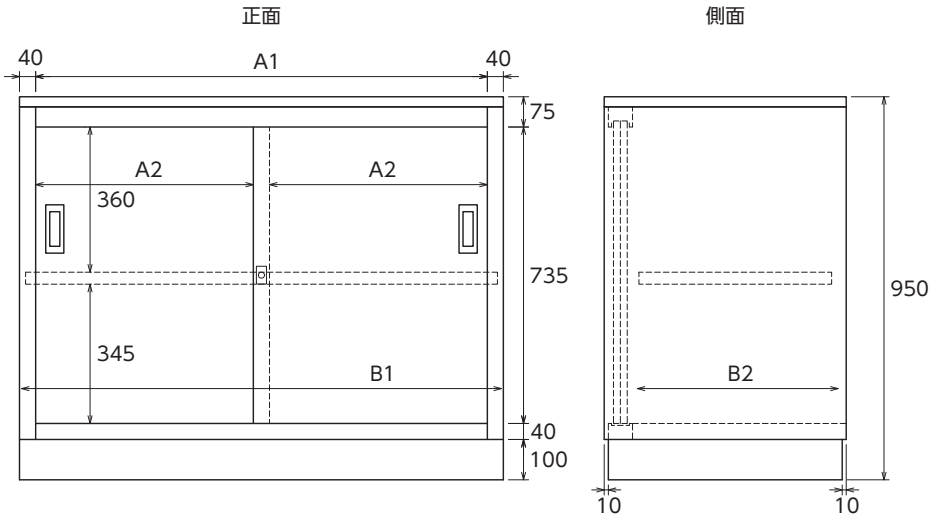

開口寸法
A1＝製品間口寸法－約80㎜
A2＝(製品間口寸法÷2)－約75㎜

有効寸法
B1＝製品間口寸法－約10㎜
B2＝製品奥行寸法－約102㎜

引出・ベース付

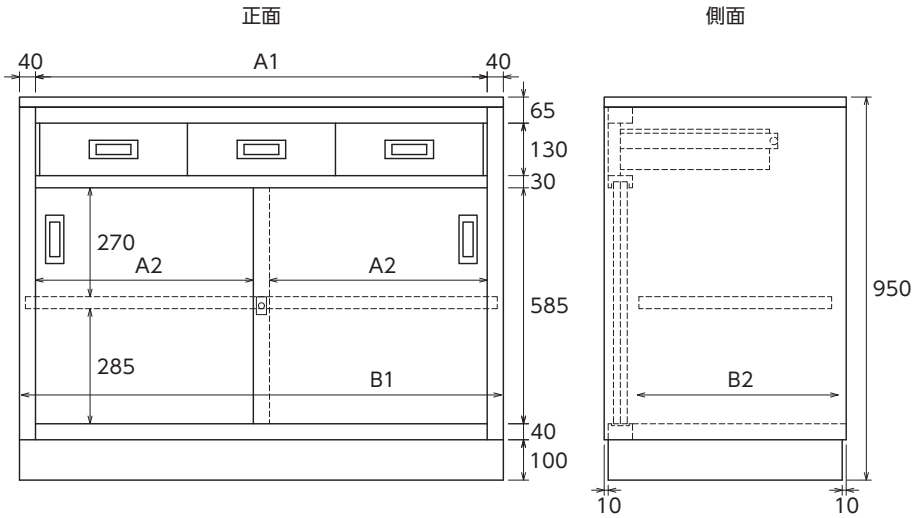


開口寸法
A1＝製品間口寸法－約80㎜
A2＝(製品間口寸法÷2)－約75㎜

有効寸法
B1＝製品間口寸法－約10㎜
B2＝製品奥行寸法－約102㎜

※記載の数値は、仕様・組立等の全てが標準の場合の数値です。　※中棚の取付位置は「30㎜ピッチ」で調節が可能です。

保管庫・二段式の主要寸法（ステンレス戸、ガラス戸共通）

ベース付

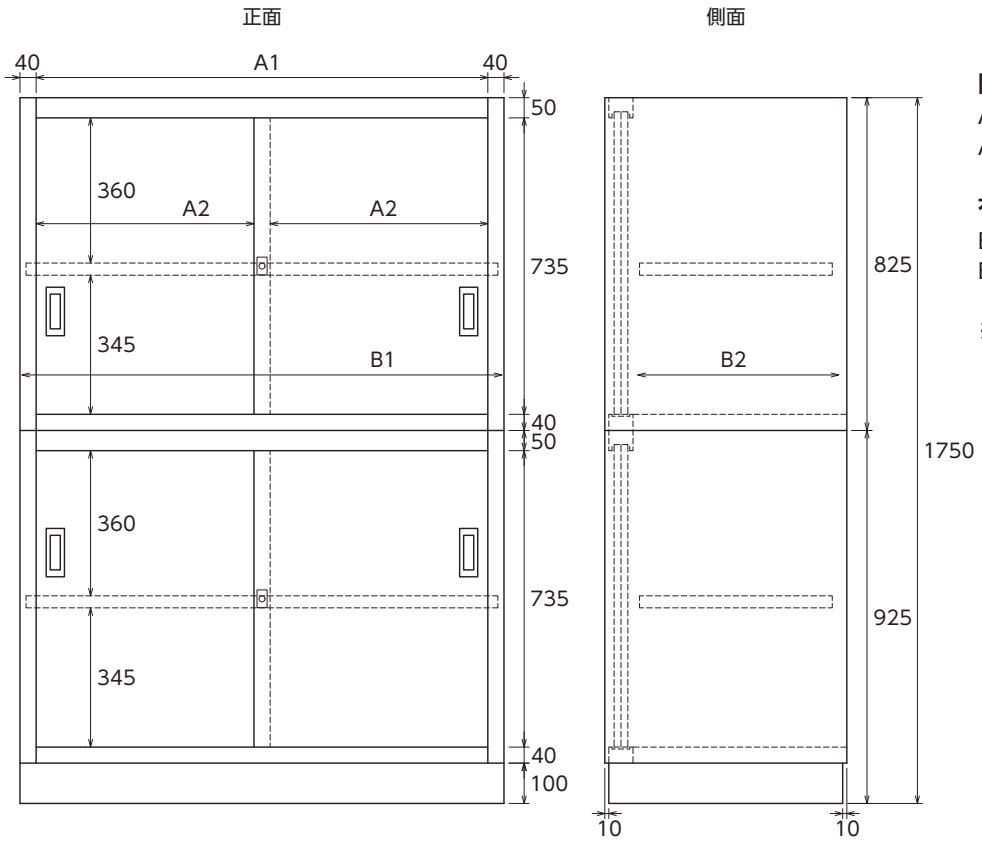


開口寸法
A1=製品間口寸法−約80㎜
A2=(製品間口寸法÷2)−約75㎜

有効寸法
B1=製品間口寸法−約10㎜
B2=製品奥行寸法−約102㎜

※保管庫・二段式は
上下二分割構造です

引出・ベース付

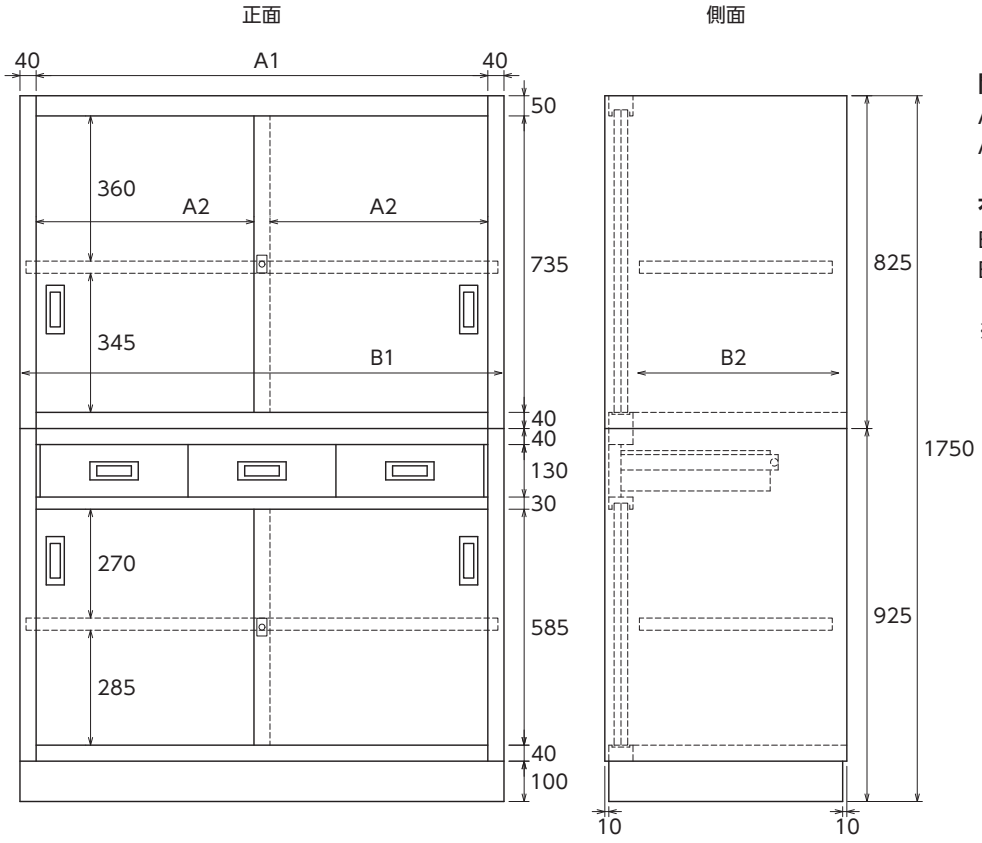

開口寸法
A1=製品間口寸法−約80㎜
A2=(製品間口寸法÷2)−約75㎜


有効寸法
B1=製品間口寸法−約10㎜
B2=製品奥行寸法−約102㎜

※保管庫・二段式は
上下二分割構造です

※記載の数値は、仕様・組立等の全てが標準の場合の数値です。　※中棚の取付位置は「30㎜ピッチ」で調節が可能です。

戸棚の主要寸法（ステンレス戸、ガラス戸共通）

片面

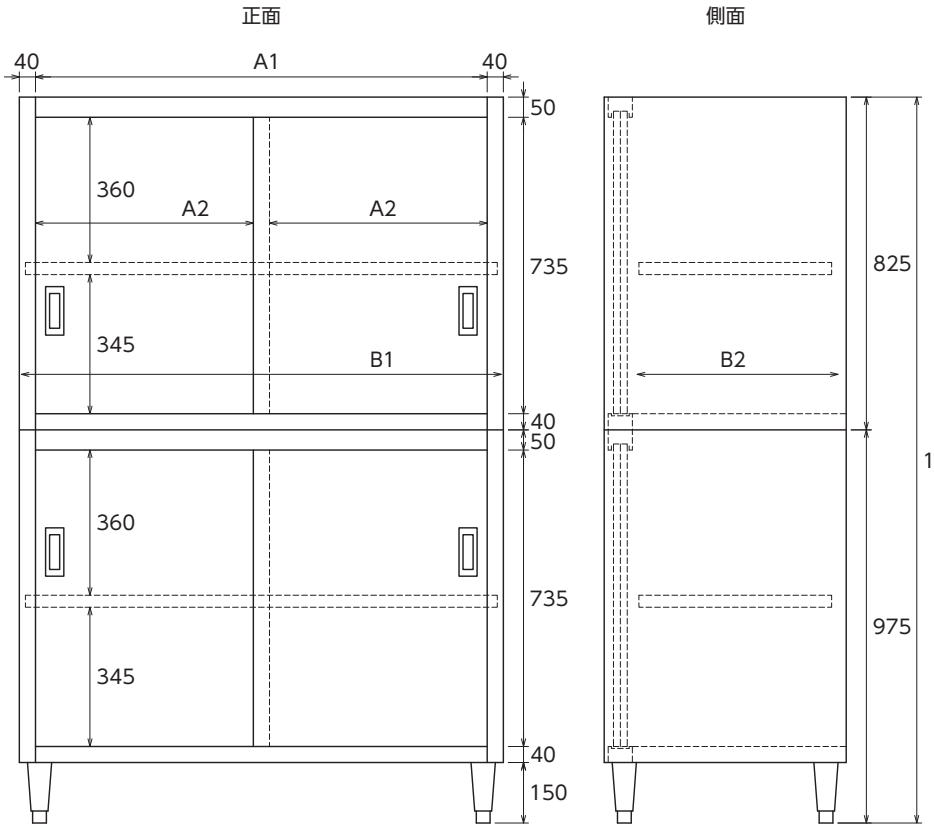


開口寸法
A1=製品間口寸法−約80㎜
A2=(製品間口寸法÷2)−約75㎜

有効寸法
B1=製品間口寸法−約10㎜
B2=製品奥行寸法−約102㎜

※戸棚は上下二分割構造です

両面

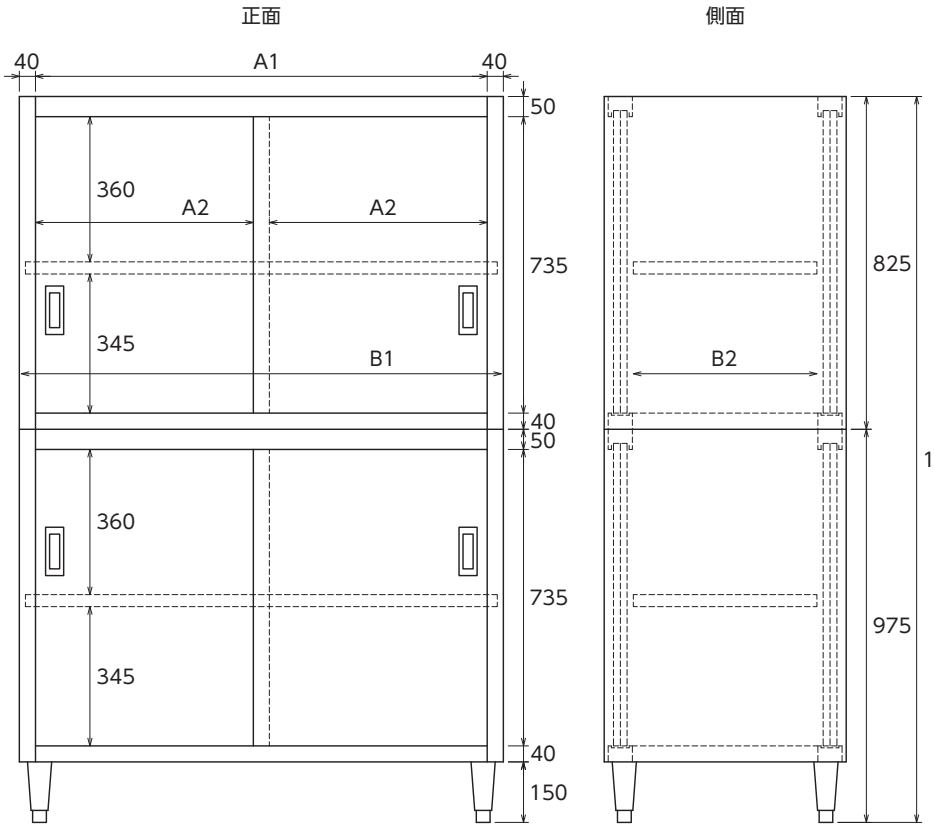

開口寸法
A1=製品間口寸法−約80㎜
A2=(製品間口寸法÷2)−約75㎜

有効寸法
B1=製品間口寸法−約10㎜
B2=製品奥行寸法−約145㎜


※戸棚は上下二分割構造です

※記載の数値は、仕様・組立等の全てが標準の場合の数値です。　※中棚の取付位置は「30㎜ピッチ」で調節が可能です。


キャビネット作業台（アジャスト付）の主要寸法

片面

正面

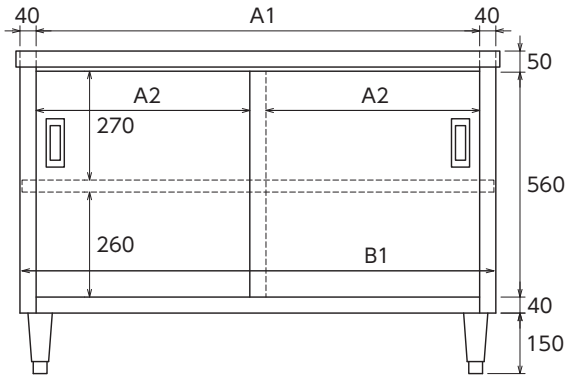

側面




開口寸法
A1=製品間口寸法−約100㎜
A2=(製品間口寸法÷2)−約85㎜


有効寸法
B1=製品間口寸法−約30㎜
B2=製品奥行寸法−約122㎜

両面

正面

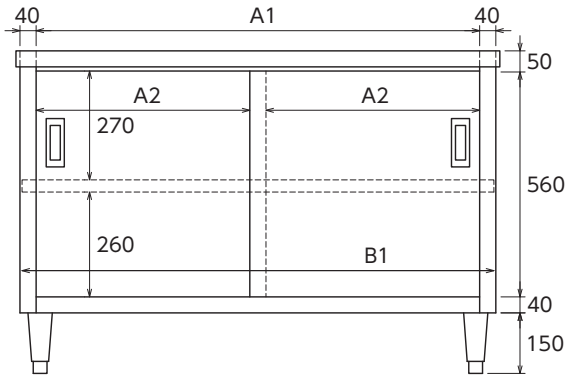

側面



開口寸法
A1=製品間口寸法−約100㎜
A2=(製品間口寸法÷2)−約85㎜


有効寸法
B1=製品間口寸法−約30㎜
B2=製品奥行寸法−約165㎜

※記載の数値は、仕様・組立等の全てが標準の場合の数値です。　※中棚の取付位置は「30㎜ピッチ」で調節が可能です。


キャビネット作業台（アジャスト付）の主要寸法

片面／引出付

正面

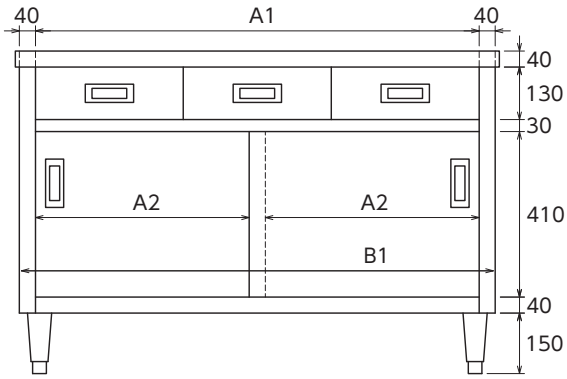

側面




開口寸法
A1=製品間口寸法−約100㎜
A2=(製品間口寸法÷2)−約85㎜


有効寸法
B1=製品間口寸法−約30㎜
B2=製品奥行寸法−約122㎜

両面／引出付

正面

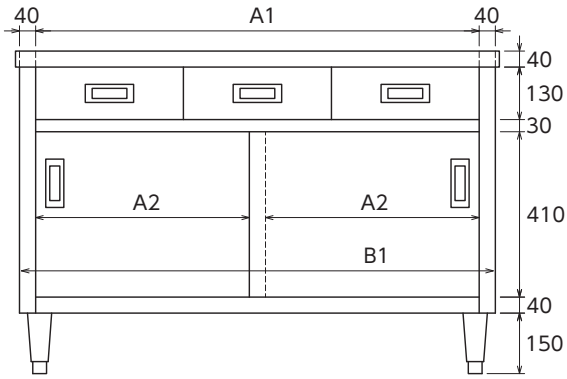

側面

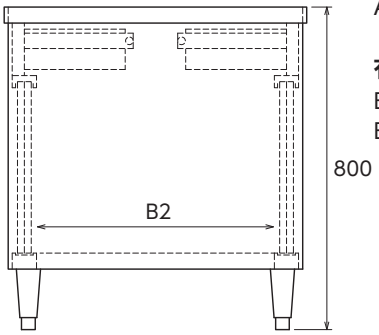

開口寸法
A1=製品間口寸法−約100㎜
A2=(製品間口寸法÷2)−約85㎜


有効寸法
B1=製品間口寸法−約30㎜
B2=製品奥行寸法−約165㎜

※記載の数値は、仕様・組立等の全てが標準の場合の数値です。


キャビネット作業台（プレートキャスター付）の主要寸法

片面

正面

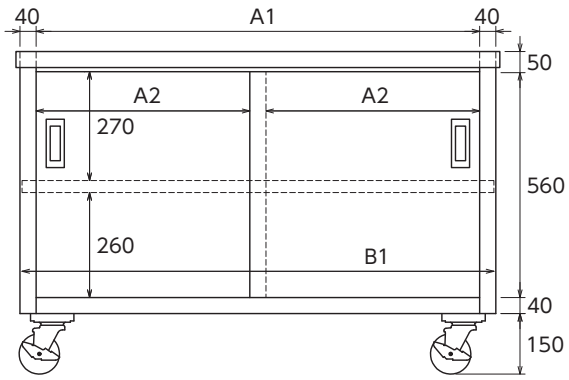

側面




開口寸法
A1=製品間口寸法−約100㎜
A2=(製品間口寸法÷2)−約85㎜


有効寸法
B1=製品間口寸法−約30㎜
B2=製品奥行寸法−約122㎜

両面

正面

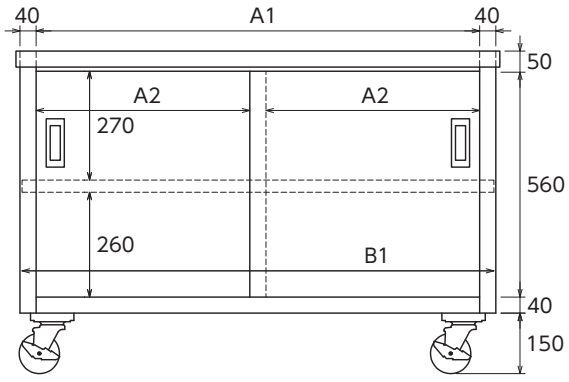

側面



開口寸法
A1=製品間口寸法−約100㎜
A2=(製品間口寸法÷2)−約85㎜


有効寸法
B1=製品間口寸法−約30㎜
B2=製品奥行寸法−約165㎜

※記載の数値は、仕様・組立等の全てが標準の場合の数値です。　※中棚の取付位置は「30㎜ピッチ」で調節が可能です。


キャビネット作業台（プレートキャスター付）の主要寸法

片面／引出付

正面

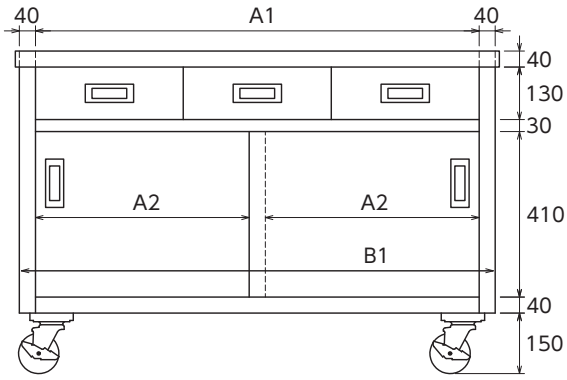

側面




開口寸法
A1=製品間口寸法−約100㎜
A2=(製品間口寸法÷2)−約85㎜


有効寸法
B1=製品間口寸法−約30㎜
B2=製品奥行寸法−約122㎜

両面／引出付

正面

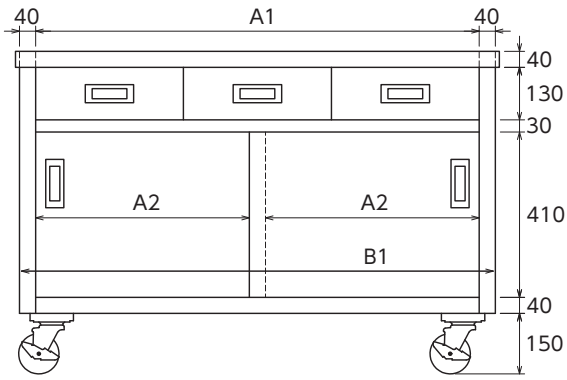

側面

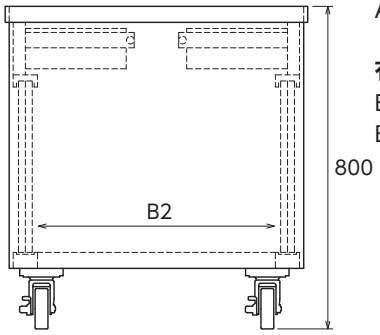

開口寸法
A1=製品間口寸法−約100㎜
A2=(製品間口寸法÷2)−約85㎜


有効寸法
B1=製品間口寸法−約30㎜
B2=製品奥行寸法−約165㎜

※記載の数値は、仕様・組立等の全てが標準の場合の数値です。


吊戸棚の主要寸法（ステンレス戸、ガラス戸共通）

片面

正面

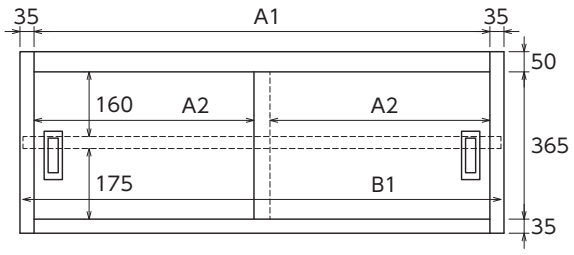


側面




開口寸法
A1＝製品間口寸法－約70㎜
A2＝(製品間口寸法÷2)－約70㎜

有効寸法
B1＝製品間口寸法－約15㎜
B2＝製品奥行寸法－約81㎜

正面

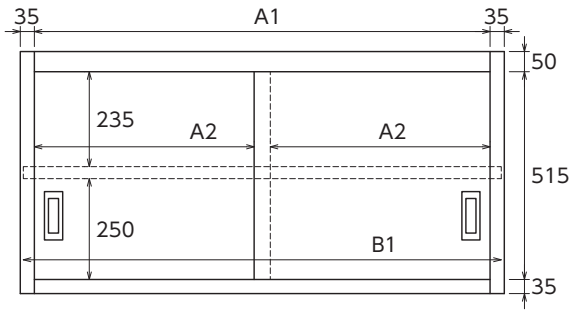


側面




開口寸法
A1＝製品間口寸法－約70㎜
A2＝(製品間口寸法÷2)－約70㎜

有効寸法
B1＝製品間口寸法－約15㎜
B2＝製品奥行寸法－約81㎜

正面

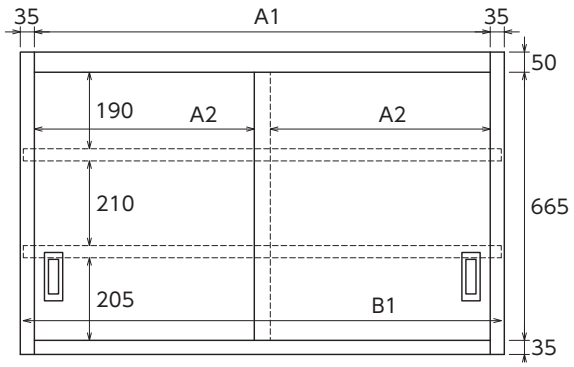


側面




開口寸法
A1＝製品間口寸法－約70㎜
A2＝(製品間口寸法÷2)－約70㎜

有効寸法
B1＝製品間口寸法－約15㎜
B2＝製品奥行寸法－約81㎜

正面

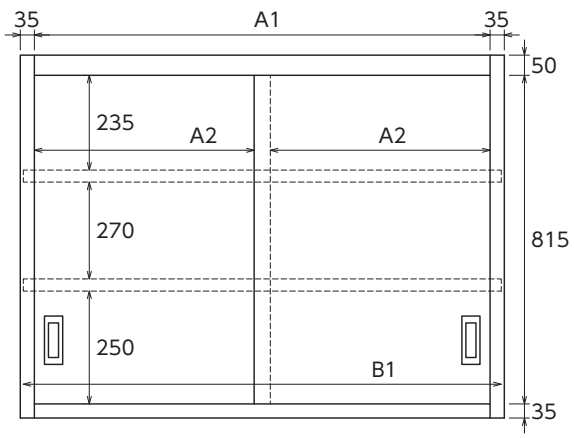

側面

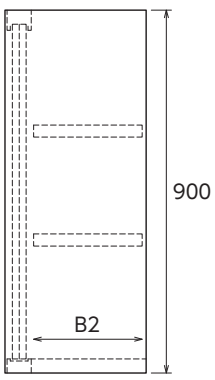

開口寸法
A1＝製品間口寸法－約70㎜
A2＝(製品間口寸法÷2)－約70㎜


有効寸法
B1＝製品間口寸法－約15㎜
B2＝製品奥行寸法－約81㎜

※記載の数値は、仕様・組立等の全てが標準の場合の数値です。　※中棚の取付位置は「30㎜ピッチ」で調節が可能です。


吊戸棚の主要寸法（ステンレス戸、ガラス戸共通）

両面

正面

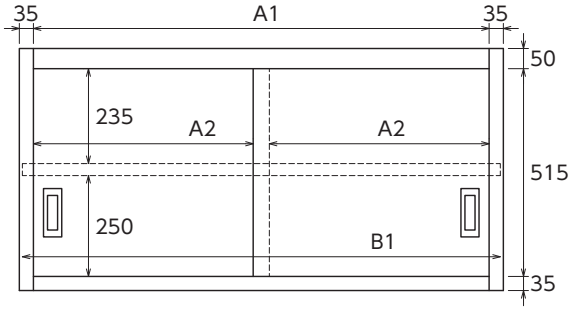


側面




開口寸法
A1=製品間口寸法−約70㎜
A2=(製品間口寸法÷2)−約70㎜

有効寸法
B1=製品間口寸法−約15㎜
B2=製品奥行寸法−約133㎜

正面

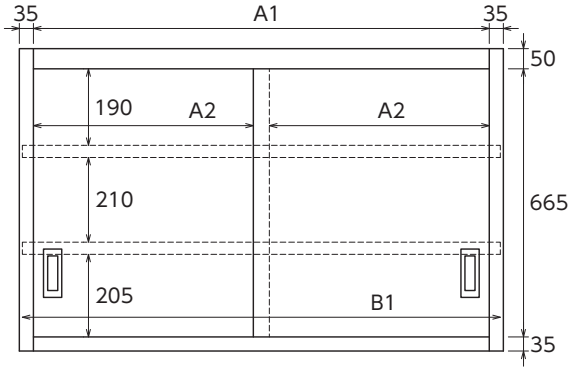


側面




開口寸法
A1=製品間口寸法−約70㎜
A2=(製品間口寸法÷2)−約70㎜

有効寸法
B1=製品間口寸法−約15㎜
B2=製品奥行寸法−約133㎜

正面

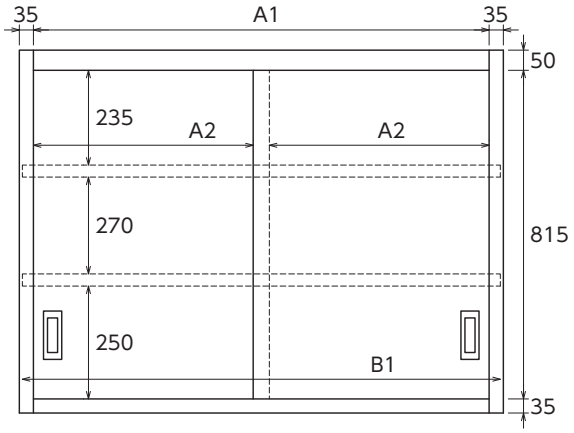

側面

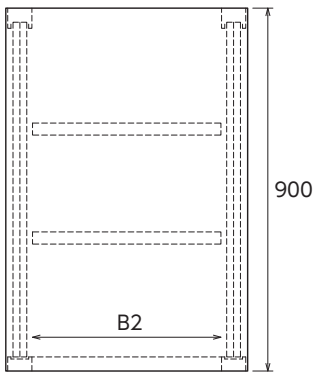

開口寸法
A1=製品間口寸法−約70㎜
A2=(製品間口寸法÷2)−約70㎜


有効寸法
B1=製品間口寸法−約15㎜
B2=製品奥行寸法−約133㎜

※記載の数値は、仕様・組立等の全てが標準の場合の数値です。　※中棚の取付位置は「30㎜ピッチ」で調節が可能です。

吊下棚の主要寸法


吊下棚一段

正面　　側面

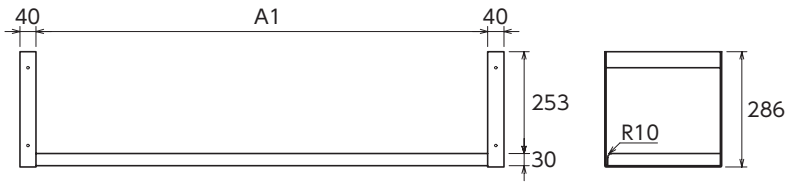

JF型(ベタ棚1段)
A1=製品間口寸法−約80㎜


正面　　側面

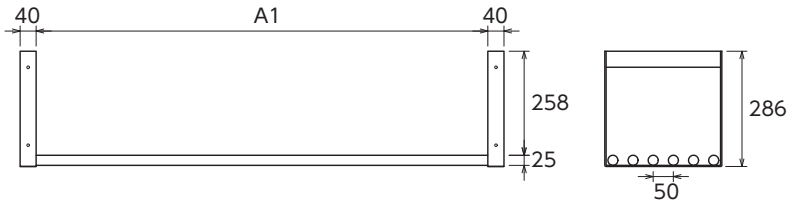

JP型(パイプ棚1段)
A1=製品間口寸法−約80㎜


吊下棚二段

正面　　側面

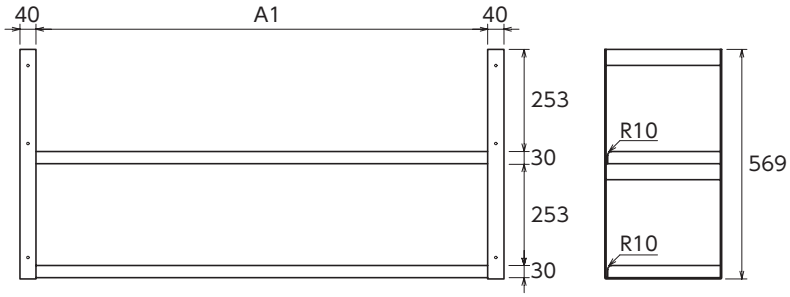


JFW型(ベタ棚2段)
A1=製品間口寸法−約80㎜

正面　　側面

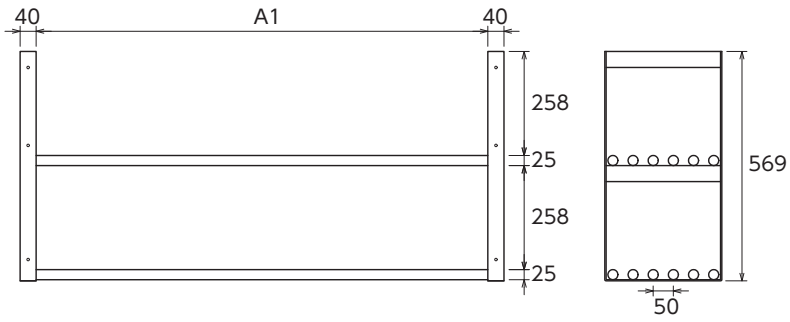

JPW型(パイプ棚2段)
A1=製品間口寸法−約80㎜

正面　　側面

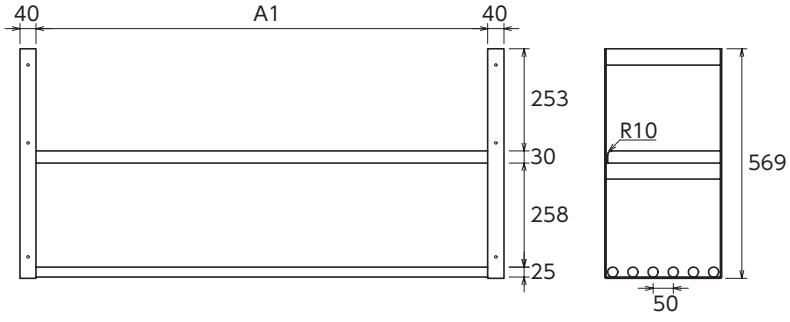


JFP型(ベタ棚1段・パイプ棚1段)
A1=製品間口寸法−約80㎜

※記載の数値は、仕様・組立等の全てが標準の場合の数値です。


平棚・パイプ棚の主要寸法

平棚

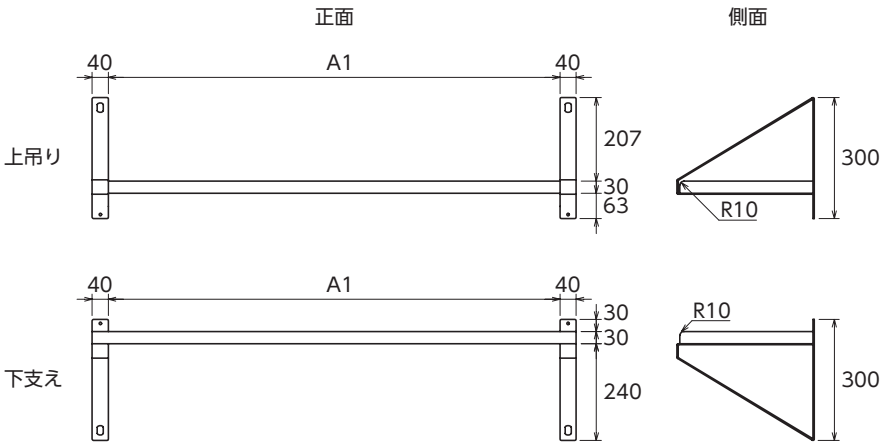

A1＝製品間口寸法－約80㎜

パイプ棚

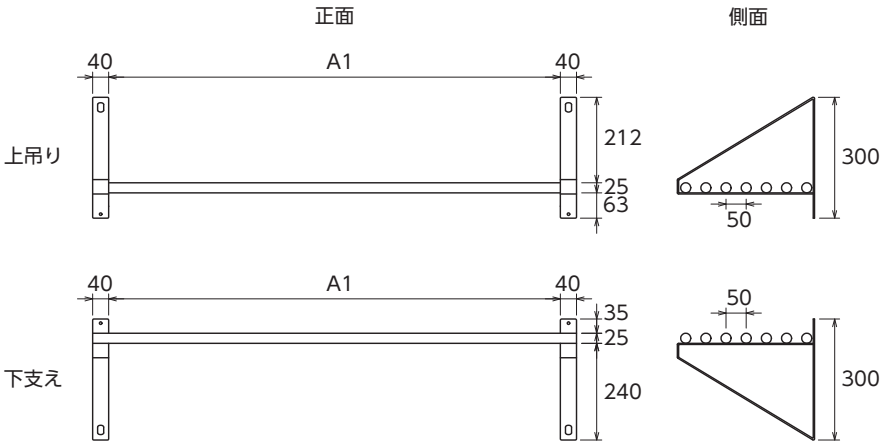


A1＝製品間口寸法－約80㎜

※記載の数値は、仕様・組立等の全てが標準の場合の数値です。

作業台
ワゴン
ラック
保管庫・一段式
保管庫・二段式
戸 棚
キャビネット作業台
吊戸棚
吊下棚
平棚 パイプ棚
上 棚


上棚の主要寸法

U1-500型

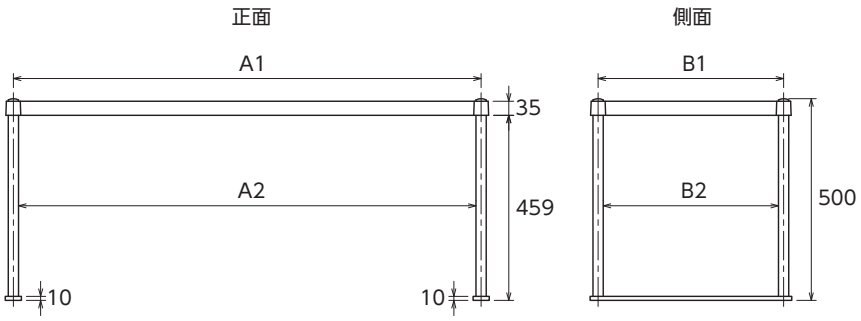


A1＝製品間口寸法－約40㎜
A2＝製品間口寸法－約65㎜
B1＝製品奥行寸法－約40㎜
B2＝製品奥行寸法－約65㎜

U2-800型

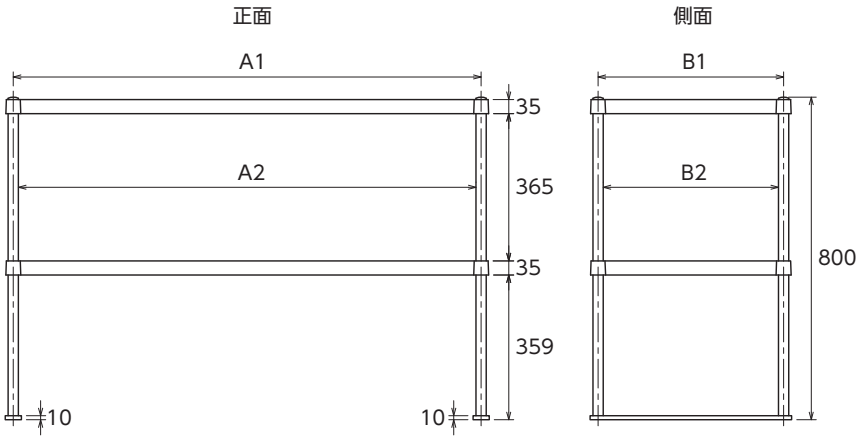

A1＝製品間口寸法－約40㎜
A2＝製品間口寸法－約65㎜
B1＝製品奥行寸法－約40㎜
B2＝製品奥行寸法－約65㎜

U2-1200型

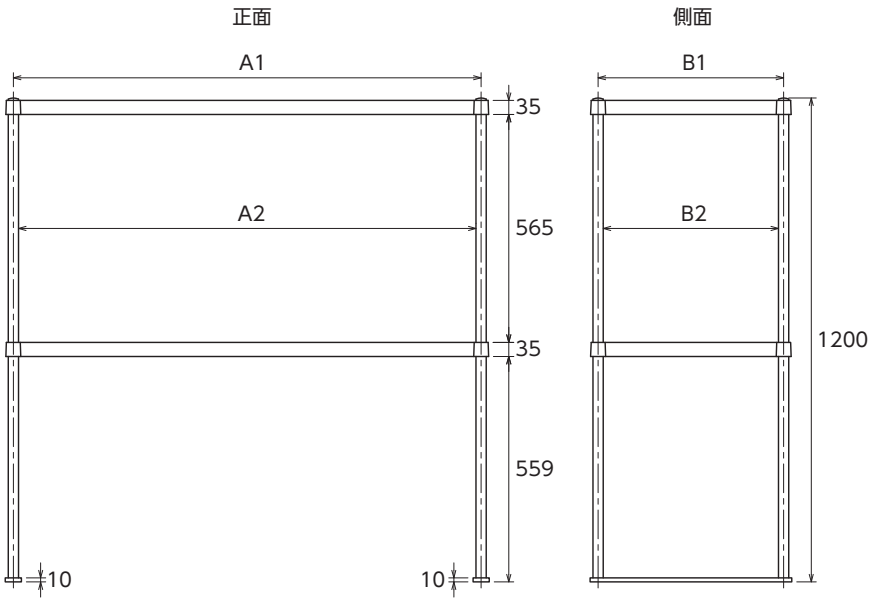


A1＝製品間口寸法－約40㎜
A2＝製品間口寸法－約65㎜
B1＝製品奥行寸法－約40㎜
B2＝製品奥行寸法－約65㎜

※記載の数値は、仕様・組立等の全てが標準の場合の数値です。　※棚の取付位置は「25㎜ピッチ」で調節が可能です。


耐荷重について

ご注意


1.耐荷重の数値は、製品の質量も含みます。




2.耐荷重の数値は、均等な荷重で静止した状態での数値です。



3.組立が必要な製品の耐荷重の数値は、正しく組立が行われている場合の数値です。



4.取付・施工が必要な製品の耐荷重の数値は、正しく取付・施工が行われている場合の数値です。



5.耐荷重の数値は、諸条件により異なる場合があります。





数値の説明

●赤色の数値は総耐荷重（製品全体の荷重量の上限）を示します。



●緑色の数値は部分耐荷重（各部分の荷重量の上限）を示します。

●部分耐荷重は荷重量の合計が総耐荷重を超えないことが条件です。

作業台（標準天板）の耐荷重

アジャスト付		キャスター付	
ベタ棚・スノコ棚	H枠・三方枠	ベタ棚・スノコ棚	H枠・三方枠
総耐荷重 400kg	総耐荷重 150kg	総耐荷重 200kg	総耐荷重 150kg
			

作業台（パンチング天板）の耐荷重


アジャスト付		キャスター付	
パンチング棚・スノコ棚	H枠・三方枠	パンチング棚・スノコ棚	H枠・三方枠
総耐荷重 300kg	総耐荷重 120kg	総耐荷重 150kg	総耐荷重 120kg
			

耐荷重について

ラックの耐荷重


アジャスト付	キャスター付
ベタ棚・スノコ棚	ベタ棚・スノコ棚
総耐荷重 1,000kg	総耐荷重 400kg






キャビネット作業台の耐荷重


アジャスト付	プレートキャスター付
総耐荷重 500kg	総耐荷重 400kg






戸棚の耐荷重

総耐荷重 800kg




保管庫・一段式の耐荷重

総耐荷重 400kg



保管庫・二段式の耐荷重

総耐荷重 800kg



吊戸棚の耐荷重

総耐荷重 100kg

片面





両面



ワゴンの耐荷重

ベタ棚	パンチング棚
総耐荷重 80kg	総耐荷重 60kg






上棚の耐荷重

一段	二段
総耐荷重 70kg	総耐荷重 100kg






吊下棚の耐荷重

一段	二段
総耐荷重 50kg	総耐荷重 80kg





平棚の耐荷重

総耐荷重 50kg

上吊り



下支え



パイプ棚の耐荷重

総耐荷重 50kg

上吊り



下支え



お問い合わせ窓口

URL https://www.sinko-ltd.co.jp/

スマートフォン・タブレットはこちらから

TEL 0120-040-142 ※携帯電話からもご利用いただけます。

FAX 0120-040-143

E-mail info@sinko-ltd.co.jp

シンコー株式会社

本　　社：〒632-0102 奈良県奈良市上深川町758番地10 名阪小倉工業団地

大阪支店：〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中1丁目10番4号 南海SK難波ビル9階

□ 製品の仕様及び価格は、予告なく変更する場合があります。

□ 本カタログの掲載内容を許可なく転載・複製することを禁じます。

□ 本カタログは税抜き価格で記載しております。

□ 価格は2026年9月現在の価格です。

安全に関するご注意

- ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 不当な改造や不適当な修理はしないでください。ケガや事故等の原因になります。

発行日 2026年9月